



Mai 2007

290

RéalisationWobulateur HF
très simple (Fin)**Technique**

Boîte d'accord antenne


Écouteurs

À la découverte de DRM

ReportagesRéunion de Seigy
Radioamateurs
et Projet Colombus

© Équipe F6KOP/XT2C

XT2C au Burkina Faso :
56 287 QSO et beaucoup de bonheur !

**Réalisation**ZIP 40 :
Ampli linéaire 10/12 W**Kit**Le récepteur
"Sudden Storm"**Expédition**Petite expé
sur l'Île de Batz

LE RENDEZ-VOUS PRINTANIER INCONTOURNABLE 14^{eme} GRANDE BRADERIE

RÉSERVEZ GRATUITEMENT
VOS EMPLACEMENTS POUR
LA BOURSE AUX OCCASIONS
ET LA BROCANTE



venez découvrir
ou redécouvrir
la gamme

 YAESU



Générale Electronique Services

205, rue de l'Industrie - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE

Tél. : 01.64.41.78.88 - Fax : 01.60.63.24.85

<http://www.ges.fr> — e-mail : info@ges.fr



Scanner ou fréquencemètre ?

Y. LIBERTY

Quelques récepteurs scanners de dernière génération peuvent fonctionner sans balayer les fréquences. Ils sont équipés d'un système de mesure directe de la fréquence. Avec cette nouvelle fonction, le récepteur fonctionne directement en fréquencemètre. Il est capable de mesurer une fréquence à distance, de se caler sur l'émission et de mettre en mémoire la valeur de cette fréquence.

18



Boîte d'accord d'antenne

Francis FÉRON, F6AWN

La boîte d'accord d'antenne, appelée aussi boîte de couplage, matcher ou transmatch, est présente dans pratiquement toutes les stations décamétriques de radioamateurs. Elle a pour fonction d'adapter des impédances différentes en utilisant divers circuits plus ou moins simples. Le présent article va rappeler que simplicité et efficacité vont souvent de pair dans ce procédé.

30



À la découverte de DRM

Denis BONOMO, F6GKQ

DRM, Digital Radio Mondiale, va probablement créer une petite révolution dans la diffusion des émissions internationales en OC. Tous les passionnés qui les écoutent savent combien il est difficile, parfois, d'apprécier la qualité musicale d'un concert ou de suivre, sans subir les effets d'un fading sélectif, un programme intéressant. Avec DRM, ces inconvénients disparaissent...

36

Actualité	4
Shopping	6
Les News de radioamateur.org	8
Réunion champêtre à Seigy	10
Projet radioamateur au sein du module Columbus	12
"Sudden Storm" : petit récepteur avec un goût de la mer	14
Scanner ou fréquencemètre ?	18
Réalisation d'un wobulateur HF simple (2/2)	22
ZIP 40 : Amplificateur linéaire 10/12 watts HF	25
Boîte d'accord d'antenne : simplicité et efficacité... ..	30
À la découverte de DRM	36
Les nouvelles de l'Espace	40
Un opérateur, une station : Jean-Pierre F6GZO	42
Adresses des bureaux QSL des contrées IARU (2/2)	43
Petite expédition sur l'Île de BATZ	46
XT2C : 56 287 QSO et beaucoup de bonheur !	48
Carnet de trafic	52
Fiches de préparation à la licence	61
Les petites annonces	64
Bulletin d'abonnement	66

En couverture : Montage photographique réalisé par la rédaction à partir de clichés pris par les membres de l'équipe XT2C au cours de leur expédition au Burkina Faso dont le récit paraît dans ce même numéro.

Ce numéro a été routé à nos abonnés le mercredi 25 avril 2007.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur le fait que certains matériels présentés dans nos publicités sont à usage exclusivement réservé aux utilisateurs autorisés dans la gamme de fréquences qui leur est attribuée. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de nos annonceurs, lesquels se feront un plaisir de vous informer.

Une fois n'est pas coutume, nous allons sortir des thèmes chers aux radioamateurs pour évoquer une activité à laquelle beaucoup d'entre nous se sont adonnés : l'écoute des stations de radiodiffusion en ondes courtes. Cela peut sembler désuet, à l'époque de l'Internet, ou à cause de l'importance prise par la diffusion en modulation de fréquence, mais les stations OC ont encore un bel avenir devant elles. Si, hélas, certains diffuseurs ont démantelé leurs émetteurs et antennes, d'autres ont su les maintenir en service et ces stations vont vraisemblablement connaître un nouvel essor avec DRM ou Digital Radio Mondiale. Créé en 1996, un consortium s'occupe du lancement de DRM et, depuis quelques années, les stations transmettant en numérique sont de plus en plus nombreuses. Les ondes courtes permettent de faire rayonner une culture au-delà des frontières nationales, sans qu'il soit nécessaire de passer par les coûteux canaux des satellites, c'est par exemple le cas de la francophonie. Autre avantage, elles peuvent être reçues à l'autre bout de la planète avec des moyens modestes. Ainsi, dans les pays émergents, il n'est pas interdit de voir se développer, adaptés au DRM, ces récepteurs à génératrices manuelles qui savent se passer de piles et de secteur. Bien sûr, de nouveaux récepteurs sont à concevoir, mais quelques modèles existent déjà. Il faudra également que leur prix baisse, afin qu'ils soient accessibles au plus grand nombre. Dans nos pays "modernes", une menace pèse sur DRM : c'est celle des CPL (courants porteurs de ligne)... technologie extrêmement polluante, voire rétrograde car d'un côté, le numérique de DRM sait se contenter d'un canal de transmission étroit, de l'autre celui des CPL requiert un spectre électromagnétique exagérément large ! Dans ce numéro, vous trouverez un article relatant nos premiers pas en DRM, vous invitant à expérimenter autour de la réception de radios lointaines, transmettant dans ce mode un son d'une étonnante qualité que l'on ne s'attend pas à entendre en ondes courtes. Lors de ces écoutes, nous sommes entrés en contact avec une personne de RFI, qui suit la transmission expérimentale en cours depuis Issoudun, et qui nous a permis de constater que de nombreux radioamateurs sont impliqués, professionnellement parlant, dans DRM, tant chez les radiodiffuseurs que chez les fabricants de matériels... Finalement, la boucle est bouclée, non ?

Denis BONOMO, F6GKQ

INDEX DES ANNONCEURS

GES - Braderie	2
COMELEC - Les matériels 1,2 et 2,4 GHz	5
RADIO DX CENTER - Matériel RM	7
GES - Matériels marine	9
OPTIBEAM - Pylônes et Antennes	11
GES - Câbles Pope	16
MEGAHERTZ - CD Découvrir le Radioamateurisme	16
GES - Yaesu FTDX-9000	17
GES-Lyon - Matériel radioamateur	29
GES-Nord - Les belles occasions	29
MEGAHERTZ - Cours de CW sur 2 CD audio	33
SARCELLES-DIFFUSION - Câbles et prises	33
SARCELLES-DIFFUSION - Importe ETON	34
SARCELLES-DIFFUSION - Tout pour la réception	35
GES - Mesure	39
MEGAHERTZ - CD spécial Scanners	41
RADIO DX CENTER - Daiwa	45
MEGAHERTZ - Bon de cde CD & anciens n°	47
RADIO DX CENTER - Antennes ITA	51
MEGAHERTZ - Cours de CW sur 2 CD audio	54
CTA - Pylônes	55
MEGAHERTZ - Offre abo. nouveaux licenciés	57
MEGAHERTZ - CD spécial Scanners	59
BATIMA - Matériel radioamateur	59
GES - VHF-UHF Yaesu	60
RADIO DX CENTER - Appareils PALSTAR	63
MEGAHERTZ - Cours de CW sur 2 CD audio	65
DELCOM - Quartz piézoélectriques	65
SUD-AVENIR-RADIO - Surplus	65
MEGAHERTZ - Bulletin d'abonnement	66
GES - Récepteurs AOR	67
GES - FT-2000 Yaesu	68

L'actualité

Radioamateurs

GES OUEST : DÉMÉNAGEMENT



La direction de GES Ouest nous fait savoir qu'il prend ses nouveaux quartiers à l'adresse suivante : Centre commercial - 31 avenue de Mocrat - 49300 CHOLET - Tél. : 02.41.75.91.37.

TM7EO : LES 100 ANS DE L'HÉLICO

Les membres de l'Association des RadioAmateurs du Pays de Montbéliard (ARAPM), seront actifs sur les bandes HF et VHF dans les modes SSB, CW, BPSK31, du 25 Juin au 8 Juillet 2007 avec l'indicatif TM7EO, à l'occasion des 100 ans de l'Hélicoptère.

HOT LINE "MEGA" :

La Rédaction peut vous répondre le matin entre 9 h et 12 h du lundi au vendredi au : **02 99 42 37 42**.

Nous ne prendrons pas d'appel en dehors de ces créneaux horaires mais vous pouvez communiquer avec nous par Fax : **02 99 42 52 62** ou par e-mail : redaction@megahertz-magazine.com. Merci pour votre compréhension.

Cet évènement rend hommage à Etienne Oehmichen, inventeur de génie, originaire du Pays de Montbéliard, qui favorisa le développement de l'hélicoptère tel que nous le connaissons aujourd'hui.

TM2RHC : DEPUIS LE LUC EN PROVENCE

À l'occasion du meeting aérien du Luc en Provence (83) et du 50e anniversaire de l'Ecole d'Application de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre (EAALAT), qui se déroulera les 23 et 24 juin 2007, le REF83 ED Var activera l'indicatif

TM2RHC du 10 au 24 juin 2007 (QSL via F4EUN).

Vous pourrez également retrouver un stand du REF83 et de l'ADRASEC83 durant le meeting sur la Base ALAT du Luc en Provence (83) pendant tout le week-end, découvrir de fantastiques présentations en vol et côtoyer de merveilleux aéronefs.

Venez très nombreux ! Plus d'infos sur <http://meeting-luc.fr> et www.ref83.free.fr

POISSON D'AVRIL

Alors, vous l'avez aimé notre poisson d'avril ? Créer une couche ionisée à partir de l'ISS, pour y réfléchir les ondes radio, c'est pas une bonne idée, ça ? Ah, il est taquin notre Michel, F1OK... Ne lui en tenez pas rancune si vous aviez déjà affûté vos antennes !

Manifestations

RENCONTRES DE LA RADIO À NANTES

Dans la continuité du succès de l'édition 2006, l'ARALA et le radio-club F5KEQ organisent les 3e Rencontres de la RADIO qui se dérouleront le dimanche 13 mai à la salle de la Convention, 51 rue de la Convention à Nantes. L'entrée est gratuite pour les visiteurs qui découvriront les associations radioamateurs de la région et pourront assister à des démonstrations de trafic.

Chacun pourra venir montrer ses équipements spéciaux,

mythiques, anciens, exotiques ou ultramodernes et participer à l'exposition de matériels de collection. Toutes les associations locales, œuvrant dans le domaine de la radioélectricité, sont bien sûr invitées à venir faire connaître leurs activités.

Naturellement, il y aura une vente d'appareils neufs et d'occasion avec la présence des marchands habituels. Un professionnel de la restauration proposera un repas qui sera ponctué par la traditionnelle remise de coupes aux champions locaux des concours et contests 2006.

Radioguidage sur le relais R7 puis localement sur 145,525 MHz. Réservations stands et repas avant le 6 mai. Renseignements et réservation sur le site de l'association : <http://arala.44.free.fr/> ou par téléphone auprès de F5BCB, Jean-François TESTE, au 02 40 93 72 78 / 06 07 83 41 59 ou par mail à arala.44@free.fr

ISERAMAT 2007

La 16e édition d'ISERAMAT, organisée par le Radio-Club de la MJC du Pays de Tullins - F6KJJ - se déroulera les samedi 19 mai de 9h à 19h et dimanche 20 mai de 9h à 17h dans la salle des fêtes de Tullins-Fures, à 30 km au Nord-Ouest de GRENOBLE (38).

Les thèmes de cette nouvelle édition sont les suivants :

- Démonstrations : liaisons en télévision entre Tullins, Grenoble, Lyon et la Suisse.
- Conférence : télévision numérique.
- Exposition : 150 ans de télégraphie.

Comme chaque année : présence de revendeurs de matériels neufs, brocante radio et informatique, démonstration d'activités OM (QRP, transmission de données numériques) et stands des associations régionales de radioamateurs.

Fléchage et radioguidage sur 145,500 MHz. Possibilité de restauration sur place. Le ticket d'entrée permet de participer à la tombola (tirage toutes les heures). Pour la brocante : prendre contact avec Michel F1PQA au 04 76 07 26 71 (le soir) ou envoyer un message à f6kjj@wanadoo.fr. Voir aussi <http://rc-f6kjj.blog.fr/>

Info Jean-Marie F5AQB
Secrétaire de F6KJJ

CONGRÈS DU REF-UNION

L'assemblée générale du REF-Union se tiendra cette année à Nevers, du 25 au 27 mai.

À Magny-Cours, il n'y a pas que des compétitions de sports mécaniques, mais aussi un haut lieu de la sélection des vaches charolaises, reconnues comme produisant des viandes de tout premier choix. C'est en ce lieu, La Ferme du Marault, le long de la N7, à 500 m après le circuit automobile en venant de Nevers que se tiendra l'assemblée générale.

Tout est prêt pour accueillir les congressistes. Sur place un parking aux dimensions suffisantes, plat, pouvant rece-

voir des camping-cars, un hall d'expositions ou nos fournisseurs de matériel radio et des artisans locaux présenteront leurs spécialités, sans oublier la restauration, la buvette.

La soirée de gala traditionnelle du samedi soir aura lieu en plein centre historique de Nevers, au Palais Ducal, fameux par ses créateurs, Les Ducs de Nevers et De Gonzague.

Le site Internet de cette manifestation est ouvert à <http://ag.ref-union.org>.

8E SALON RADIO DE LA BASSÉE (59)

Le club RCI (Radio Communication Informatique) de La Bassée nous informe de la tenue de son 8e Salon de la Radiocommunication, en date des 26 et 27 mai prochains (pendant le week-end de la Pentecôte), au foyer rural et culturel de La Bassée. L'ouverture aux visiteurs se fera de 9 à 19 heures, les deux jours.

De nombreux exposants seront présents (régionaux, stands de Normandie et de Belgique) et de nombreuses surprises vous attendent.

Des stands seront également dédiés aux personnes ne pratiquant pas ce loisir (graveur sur verre, portraitiste, tatoueur et bien d'autres).

L'entrée est gratuite, venez nombreux !

Club RCI - Jean-Michel Leclerc
135 av. des Peupliers
59274 MARQUILLIES
<http://qsl.free.fr>

HAM RADIO 2007



La "32e Ham Radio Exhibition Friedrichshafen - Bodensee" (Allemagne) plus connue sous les noms de "Hamfest" ou de "Hamradio" aura lieu dans le parc des expositions de Friedrichshafen sur les bords du lac de Constance du 22 au 24 juin 2007. Toutes informations sur les sites : <http://www.darc.de/ausland/new/englisch/hamradio.html> <http://www.hamradio-friedrichshafen.de/html/en/index.php>

CONVENTION RADIOAMATEUR DE DAYTON

La "Dayton HAMvention 2007" aura lieu à Dayton dans l'état de l'Ohio (USA) du 18 au 20 mai 2007. Toutes infor-



mations sur le site Internet : <http://www.hamvention.org/>

Calendrier

PLOUGUERNEAU (29)

AG de l'UFT les 28 et 29 avril 2007 à Plouguerneau.

YVERDON (HB)

Le SWISSATV organise son meeting annuel le 28 avril, au restaurant du parc technologique Y PARC à Yverdon.

NANTES (44)

3e Rencontres de la Radio le dimanche 13 mai à la salle de la Convention, 51 rue de la Convention à Nantes. Voir info détaillée.

TULLINS-FURES (38)

16e édition du salon ISERAMAT, les 19 et 20 mai, à Tullins-Fures. Voir info détaillée.

NEVERS (58)

L'AG du REF-Union se tiendra cette année à Nevers, du 25 au 27 mai. Voir info détaillée.

LA BASSÉE (59)

Salon de la Radiocommunication les 26 et 27 mai prochains. Voir info détaillée.

FRIEDRICHSHAFEN (DL)

Du 22 au 24 juin, l'incontournable rendez-vous européen se tiendra sur les bords du Lac de Constance... Voir info détaillée. ◆



REF UNION

REF UNION

ÉMETTEUR 1,2 & 2,4 GHz

EMETTEUR 1,2 & 2,4 GHz 20, 200 et 1000 mW

Alimentation : 13,6 VDC. 4 fréquences en 2,4 GHz : 2,4 - 2,427 - 2,454 - 2,481 GHz ou 8 fréquences en 1,2 GHz : 20 mW : 1,112 - 1,139 - 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 - 1,300 GHz ou 4 fréquences en 1,2 GHz 1 W : 1,120 - 1,150 - 1,180 - 1,255 GHz. Sélection des

fréquences : dip-switch. Stéréo : audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz). Livré sans alimentation ni antenne.

TX2-4G.....	Emetteur 2,4 GHz 4 c monté 20 mW	39,00 €
TX2-4G-2.....	Emetteur monté 4 canaux 200 mW	121,00 €
TX1-2G.....	Emetteur 1,2 GHz 20 mW monté 4 canaux	38,00 €
TX1-2G-2.....	Emetteur 1,2 GHz monté 1 W 4 canaux	99,00 €

COMELEC CD 908 - 13720 BELCODENE
WWW.comelec.fr
Tél. : 04 42 70 63 90 Fax : 04 42 70 63 95

Expéditions dans toute la France. Moins de 5 kg : Port 8,40 €. Règlement à la commande par chèque, mandat ou carte bancaire. Bons administratifs acceptés. Le port est en supplément.

RÉCEPTEUR 1,2 & 2,4 GHz

RÉCEPTEUR 4 CANAUX 1,2 & 2,4 GHz

Alimentation : 13,6VDC. 4 fréquences en 2,4 GHz : 2,4 - 2,427 - 2,454 - 2,481 GHz ou 8 fréquences en 1,2 GHz : 1,112 - 1,139 - 1,193 - 1,220 - 1,247 - 1,264 - 1,300 GHz. Sélection des fréquences : dip-switch pour le 1,2 GHz et par poussoir

pour les versions 2,4 GHz. Stéréo : audio 1 et 2 (6,5 et 6,0 MHz). Fonction scanner pour la version 1,2 GHz. Livré sans alimentation ni antenne.

RX2-4G.....	Récepteur monté 2,4 GHz 4 canaux	39,00 €
RX1-2G.....	Récepteur monté 1,2 GHz 4 canaux	39,00 €

VERSION 256 CANAUX

REX1.2.....	Kit extension 1,2 à 1,456 GHz (pour récepteur)	19,80 €
TEX1.2.....	Kit extension 1,2 à 1,456 GHz (pour émetteur).....	19,80 €
REX2.3.....	Kit extension 2,3 à 2,556 GHz (pour récepteur)	19,80 €
TEX2.3.....	Kit extension 2,3 à 2,556 GHz (pour émetteur).....	19,80 €

Le Shopping

YAESU FT-450

Un nouveau transceiver HF et 50 MHz est présenté à Dayton cette année, il s'agit du Yaesu FT-450. Dans un volume compact



(23 x 22 x 8,5 cm), l'utilisateur disposera de 100 W sur l'ensemble des bandes couvertes. La version AT intégrera un coupleur d'antenne automatique. Le transceiver est bâti autour d'un DSP FI assurant les fonctions de filtre de contour, notch manuel, réducteur de bruit, IF-Shift et IF-Width, égaliseur microphonique. L'étage final est équipé de MOSFET RD100HHF. Le récepteur, à double changement de fréquence (67,899 MHz et 24 kHz), dispose d'un filtre de "roofing" d'une largeur de 10 kHz. Sur le panneau arrière, une seule prise antenne sert les bandes HF et le 6 m. Le ventilateur est annoncé comme particulièrement silencieux. De nombreuses fonctions, sur lesquelles nous reviendrons à l'occasion d'un essai du matériel, sont disponibles, tant en téléphonie qu'en télégraphie, faisant du FT-450 un appareil étonnamment complet.

AMPLI TRANSISTORISÉ TOKYO HY-POWER HL-1.5K

Couvrant les bandes déca et le 50 MHz, cet amplificateur linéaire dispose d'un final à



transistors en push-pull classe AB, (4 MOSFET SD2933 de chez ST micro alimentés sous 60 V pour un courant drain de 50 A) lui permettant de délivrer HF 1 kW PEP maxi (SSB) ou 930 W (CW) pour une excitation de 85 W (maxi 100 W). Sur 50 MHz, la puissance annoncée est de 650 W max. Il dispose d'un circuit décodeur permettant la commutation automatique des bandes, compatibles avec les matériels Icom, Kenwood et Yaesu. La ventilation est à

air forcé. Dimensions 272 x 142 x 363 mm pour un poids de 20 kg.

AMPLI À TUBE ALPHA 9500



Dans une autre catégorie d'amplis, cette fois à tube (Eimac 8877), Alpha propose son tout nouveau modèle, le 9500, couvrant de 1,8 à 29,7 MHz et délivrant une puissance de 1,5 kW minimum pour une excitation nominale de 65 W. L'utilisateur dispose de 4 prises d'antennes (SO-239) avec sélection possible d'une ou deux sorties par bande. Commutation de bande et accord sont automatiques avec possibilité de reprendre la main. L'Alpha 9500 est équipé de relais sous vide et permet le full break-in (QSK). Il peut être piloté à distance et dispose d'un port série. Ses dimensions sont 45 x 19 x 50 cm pour un poids avoisinant les 35 kg.

YAESU FTM-10

Probablement présent à Dayton, le FTM-10 est un VHF/UHF qui sera disponible dans le courant de l'été. D'aspect plus que robuste, cet émetteur-récepteur cou-




vre les bandes 144 et 430 MHz en FM et dispose d'une réception élargie (de 0,5 à 1000 MHz) avec les modes AM et WFM (et stéréo). Délivrant une puissance émission

de 50, 20 et 5 W, il offre par ailleurs 500 mémoires. L'appareil mesure 112 x 38 x 178 mm et pèse 1,3 kg. Nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce matériel vers la fin de l'été...

FILTRE PASSIF POUR LA CW

Le portable en petite puissance est synonyme de

recherche d'économie d'énergie. Un filtre actif externe, ça consomme, alors pourquoi ne pas adopter un bon vieux filtre passif, c'est l'objet de ce kit. Centré sur 750 Hz, avec une bande passante de 500 Hz obtenue grâce à des circuits LC, ce filtre vient s'insérer entre la sortie BF

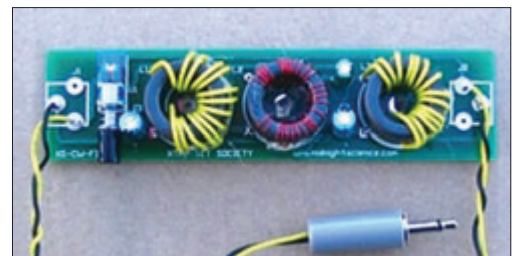

et un HP ou casque de 8 ohms... À réaliser à partir du kit disponible chez : <http://www.midnightscience.com/kits.html>

KL-144
 Amplificateur VHF
 FM/SSB

Entrée : 1 à 5 W
 Sortie : 10 à 50 W


Promo : 95 €



KL-145
 Amplificateur VHF
 FM/SSB

Entrée : 1 à 8 W
 Sortie : 10 à 90 W

Promo : 139 €



VLA-100
 Amplificateur VHF
 FM/SSB + préampli

Entrée : 3 à 25 W
 Sortie : 30 à 100 W

Promo : 249 €



VLA-200
 Amplificateur VHF
 FM/SSB + Préampli

Entrée : 5 à 50 W
 Sortie : 80 à 200 W

Promo : 375 €



VLA-200F

Idem VLA-200 +
 2 ventilateurs pour
 une utilisation
 intensive (contest...)

Promo : 399 €



ULA-050

Amplificateur UHF
 FM/SSB + préampli

Entrée : 1 à 5 W
 Sortie : 10 à 50 W

Prix catalogue : 299 €
Promo : 249 €



KL-501

Ampli HF 1,8 à 30 MHz
 Entrée SSB : 1 à 25 W
 Sortie : 300 W max.

Promo : 265 €



HLA-150

Ampli HF 1,8 à 30 MHz
 avec filtres de bandes
 Entrée SSB : 1 à 20 W
 Sortie : 200 W HF

Promo : 370 €



HLA-150V

Idem HLA-150 +
 2 ventilateurs pour
 une utilisation
 intensive (contest...)


Promo : 395 €



HLA-300

Ampli HF 1,8 à 30 MHz
 avec filtres de bandes
 Entrée SSB : 1 à 20 W
 Sortie : 300 W HF

Promo : 475 €



BLA-300V

Ampli HF 1,8 à 30 MHz
 220 volts, tous modes
 Entrée SSB : 1 à 20 W
 Sortie : 300 W HF
 6 filtres de bandes

Promo : 540 €



HLA-300V

Idem HLA-300 +
 3 ventilateurs pour
 une utilisation
 intensive (contest...)

Promo : 499 €



SPS-1030

Alim à découpage
 220 V/13,8 V 2 Kg
 25/30 Ampères
 Prix catalogue : 169 €

Promo : 139 €



SPS1030S

Idem SPS-1030 +
 vu-mètres et tension
 réglable
 Prix catalogue : 179 €

Promo : 149 €

Frais de port : 12 €

Les News de

par Bertrand CANAPLE, F-16541



NUMÉRIISATION DU RELAIS TÉLÉVISION F1ZSK



Le relais Télévision de l'Oise, alias F1ZSK, est numérisé (DATV) depuis le 27 mars et fonctionne à merveille. Point important et petite précision : l'analogique reste en place et a été améliorée sur 1255 MHz. La numérisation du relais n'a pas été faite au détriment de l'analogique qui reste toujours accessible. De plus amples informations figurent sur le site <http://www.f1pry.fr> (rubrique F1ZSK).

Source : F1PRY

LE HERALD ET LES RADIOAMATEURS OUBLIÉS

Personne parmi nous n'a pu échapper, tant de par les reportages spéciaux à la TV que dans les journaux de la presse écrite, à la deuxième des plus grandes catastrophes maritimes (après celle du Titanic) d'un navire européen en temps de paix. Nous avons vu des interviews de toutes sortes, de personnes ayant été impliquées de près ou de loin dans les premiers secours, mais concernant les radioamateurs qui garantissaient eux le réseau de communication vital, PAS UN MOT ! Donc nous avons songé à le faire nous-mêmes, pour que les plus jeunes parmi nous, qui n'ont pas entendu mot de cette histoire, sachent ce que les radioamateurs ont fait lors de la tragédie du "Herald of Free Enterprise".

Le vendredi 6 mars 1987 en soirée, vers 19h05, le "Herald of Free Enterprise" s'est échoué devant la plage de Zeebrugge. Le ferry avait 80 hommes d'équipage et transportait environ 600 passa-

gers à son bord (N.D.L.R. : 193 personnes avaient alors perdu la vie). À 23h00, le Réseau d'Urgence radioamateur fut rendu opérationnel sur le 145,350 MHz afin de mener à bien des liaisons entre le centre de crise de la Croix-Rouge et les centres d'accueil (le réseau téléphonique étant surchargé et inutilisable). Sa tâche première fut de rendre possible l'identification et la localisation des naufragés. Le Réseau d'Urgence radioamateur prit seul l'initiative de mettre en fonction un ordinateur et un programme de log (nous sommes en 1987). Le samedi, les informations concernant les personnes décédées et les survivants furent communiquées au Radio Amateur Emergency Network (RAE) anglais sur la bande des 80 m. Les opérateurs du Réseau d'Urgence se sont dépensés sans compter, persuadés de l'importance de leur tâche. Ils méritent d'être cités dans CQ-QSO, 20 ans après cet événement tragique. Claude, ON7TK à l'époque DM de la Flandre Occidentale et maintenant trésorier de l'UBA, reçut pour ce "l'Antenne d'Or"; ce prix est attribué par la ville de Bentheim dans le cadre de la DNAT (rencontre germano-néerlandaise), afin de récompenser un radioamateur ayant effectué une action humanitaire particulière. L'année dernière (2006), l'ARRL a reçu cette même récompense pour l'implication des radioamateurs américains suite à la catastrophe naturelle Katrina. Rendez-vous sur www.uba.be/actual/flash/herald.html pour lire l'article de 5 pages paru à l'origine dans le CQ-QSO d'avril 1987.

Source : UBA

QUATRE NOUVEAUX SATELLITES AMATEURS ?

À l'heure où nous mettons sous presse, un lancement de satellites type CUBESAT, opérant dans les bandes amateurs, devait être effectué le 17 avril, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, à savoir :

- CalPoly's PolySats CP3 et CP4

(similaires à celui de la photo), qui transmettront en 1 200 bps FM AFSK (AX.25) sur 436,845 MHz et 437,325 MHz. Informations disponibles sur le site <http://cubesat.calpoly.edu>.

- Université de Louisiane CAPE-1, qui transmettra en 9 600 bps FM FSK (AX.25) et de la télémetrie en CW à 30 secondes d'intervalle sur 435,245 MHz avec l'indicatif K5USL et de l'Universidad Sergio Arboleda's Libertad-1, qui transmettra en 1 200 bps FM AFSK (AX.25) sur 437,405 MHz sous l'indicatif 5K3L.

Source : Bulletin URC

SILENT KEY POUR UN PIONNIER D'OSCAR-1

Décédé semaine 11, nous nous rappelons de ce vétéran de la 2e guerre mondiale qui nous a aidés à lancer le premier satellite artificiel pour radioamateurs. Richard "Dick" Esneault était un pur autodidacte, viré de tous les collèges et qui n'avait jamais tiré un coup de feu pendant la guerre. Mais l'électronique de 1940 le passionnait et il était venu aux affaires commerciales à Hunstville dans les années 60. En dehors de sa vie familiale il s'était investi dans la construction et le lancement du premier satellite civil radioamateur OSCAR (Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio), en compagnie d'autres collègues OM. Les 5 kg et 3 W de son émetteur ont été mis en orbite le 12 décembre 1961, lancés depuis Vandenberg AFB par une fusée Atlas Agena qui portait un satellite espion Discovery-36. Le signal d'OSCAR était "Hi" en code Morse, reçu par plus de 570 OM dans 23 pays. Ce petit satellite, construit par des amateurs pour le prix d'un petit portable, a été mis en orbite 7 mois avant le célèbre satellite de télécom TelStar, qui lui coûtait des millions de dollars ! C'est ce satellite qui avait attiré l'attention du célèbre présentateur de TV Edward R. Murrow et qui avait fait dire au Président Kennedy : "This is exactly what we're looking for a peaceful use of space."

Esneault rappelait en 1986 dans The Times, que c'était le Président Kennedy qui avait autorisé le lancement d'OSCAR-1 par une fusée militaire. Esneault était devenu radioamateur à l'âge de 13 ans. Pendant sa période scolaire, il apprenait la nuit le code Morse et la réglementation OM. À 20 ans il entra à la Pan American World Airways. C'est encore un cas de "We are History, We are Ham Operators".

Source : AMSAT France (VK5BUI)

ARRÊT DU SERVICE D'ALERTE COSPAS-SARSAT

Pour répondre aux directives de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) et de l'Organisation Maritime Internationale (OMI), qui sont des organismes des Nations-Unies prescripteurs des règles de sécurité applicables aux aéronefs et aux navires, le service d'alerte Cospas-Sarsat sur 121,5/243 MHz sera arrêté le 1er février 2009. Sont concernées toutes les balises maritimes (RLS), aéronautiques (ELT) et personnelles (PLB). A cette date, seules les nouvelles balises 406 MHz seront détectées par le système de satellites Cospas-Sarsat. L'OACI et l'OMI ont reconnu les limitations des balises 121,5 MHz et les capacités supérieures du système d'alerte à 406 MHz. Le message numérique des balises 406 MHz offre de nombreux avantages par rapport aux balises analogiques à 121,5/243 MHz. Avec une balise 406 MHz, la position de la détresse peut-être fournie plus rapidement aux services de sauvetage, et avec une fiabilité et une précision plus grandes.

Source : Cospas-sartas.org (via URC)

AMSAT-UK : JEU Q/R AVEC UK MICROWAVE GROUP

L'AMSAT-UK participe à un jeu questions réponses avec le Radio Society de Great Britain, UK Microwave Group, et le British Amateur Television Club, qui commentent le British OfCom's Spectrum Packaging et les activités sur les bandes 10 GHz, 28 GHz, 32 GHz et 40 GHz. Le RSGB est crédité d'une bonne expertise et peut conduire l'organisation de cette manifestation qui concerne les OM du monde entier. On lui reconnaît de grandes contributions au monde des satellites radioamateurs et aux AMSAT du monde

entier. Concernant la bande des 10 GHz, nous sommes déçus de ce que l'on nous offre. Les autorités, pour le moment restent silencieuses. Nous poursuivons notre activité sur ce sujet. La totalité des documents peut être consultée à l'adresse www.ofcom.org.uk/consult/condocs/10-40GHz/responses/. Le document d'origine peut être vu à l'URL www.ofcom.org.uk/consult/condocs/10-40GHz/10-40ghz.pdf.

Source : AMSAT France (M5AKA)

SALON F5KMB : MISE EN LIGNE D'UN DIAPORAMA

Suite au salon de Clermont de l'Oise des 10 et 11 mars 2007, un diaporama de 185 photos est accessible sur le site du Radio-Club F5KMB de Saint Just en Chaussée (60) à l'adresse suivante <http://f5kmb.ref-union.org>. Merci à tous pour votre visite et à l'année prochaine pour la 20e édition.

Source : FINQP

L'ÉMISSION D'AMATEUR AU PARLEMENT EUROPÉEN



Du 5 au 9 mars 2007, l'IARU (Groupe EUROCOM) a réalisé une première opération de lobbying au Parlement Européen sous l'initiative de Gaston BERTELS ON4WF (photo © UBA). Durant cette semaine, Jacques F2MM a représenté le REF-Union ; Jean F5GZJ était présent lors de l'inauguration.

Une exposition permanente présentait les aspects les plus médiatiques du radioamateurisme : formation, recherches, réseaux d'urgence, satellites, CW, sans oublier le calcul des zones à risques de rayonnement électromagnétique et l'aspect CEM qui était bien couvert. Aux dires de F2MM "On a bien fait crépiter le récepteur ondes courtes avec des modems CPL devant des "responsables" qui sont quand même restés bouche bée !".

Source : REF-Union

CONCERNANT LES HB3 POUR L'ANNÉE 2007...

Une puissance de 50 W est prévue pour les HB3 à partir du 1er avril 2007 sur les bandes de fréquences de 144 à 146 MHz et de 430 à 440 MHz. À voir dans les prescriptions concernant les radioamateurs à partir du mois d'avril 2007... Autrement il n'y a pas de changements. En avril, nous discuterons avec l'USKA concernant l'ouverture de quelques bandes en ondes courtes pour les HB3 pour 2008. Notre but est d'adapter plus ou moins les mêmes possibilités qu'en Allemagne.

Pour voir dans quels pays d'Europe il est possible d'utiliser la licence HB3, vous pouvez consulter ces informations à l'adresse suivante <http://www.ero.dk> (Deliverables - Recommendations - ECC/REC 05-06).

Source : Radioamateurl.ch (via P.Kumli)

IBPT : L'UBA PREND EN CHARGE LES EXAMENS CW

Comme déjà annoncé précédemment, l'UBA organisera désormais et ce, de manière régulière, les tests pour la CW. Veuillez lire à cette adresse http://www.uba.be/actual/pdf/tekst_examen_cw_mar_2007_fr.pdf le texte vous donnant l'ensemble des détails concernant ces tests.

En principe, ces épreuves seront organisées 4 fois dans l'année. Les premières épreuves seront organisées le samedi 19 mai 2007. Les prochaines épreuves, sont prévues pour le 15 septembre 2007 et le 19 janvier 2008.

Le premier test sera organisé dans un seul et même lieu, situé au centre de la Flandre, à environ 1 km de la sortie Merelbeke sur l'E40, cette sortie se situant à son tour à moins de 3 km de l'échangeur entre l'E17 et l'E40 à Zwijnaarde. Un accès détaillé sera envoyé aux candidats qui s'inscriront. Pour la prochaine épreuve, nous essayerons de trouver un endroit situé du côté francophone du pays.

Source : UBA

AUTORISATION SPÉCIALE POUR LES ESSAIS SUR 500 kHz

Les radioamateurs britanniques peuvent demander une autorisation limitée à 12 mois pour trafiquer entre 501 et 504 kHz. L'autorité OFCOM délivre ces autorisations à partir du 1er mars 2007,

après entente avec les services de sécurité côtiers et de la marine. Le nombre des autorisations sera limité, et il faut qu'elles représentent de l'intérêt pour les services de sécurité.

Source : Radioamateurl.ch

LA RADIO NUMÉRIQUE SUR LES ONDES EN 2008

À quelques semaines des échéances électorales, la décision du Gouvernement en a surpris plus d'un. Une norme de diffusion a été retenue pour la radio numérique ! Le ministre délégué à l'Industrie, François Loos, vient d'indiquer son choix : le T-DMB (Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting). Après le succès de la TNT, la radio se devait - elle aussi - d'entrer dans l'ère du numérique. Le choix d'une norme de diffusion était une première étape essentielle. Les premières émissions en numérique pourraient être diffusées en 2008.

Les récepteurs radio actuels sont incapables de capter le signal T-DMB. L'émergence de la radio numérique va donc donner naissance à une nouvelle génération de postes. Ils pourront prendre la forme de radios de poche, d'autoradios et seront également combinés à des appareils mobiles déjà existants (téléphones, PDA, etc.).

Le choix pour la norme T-DMB s'est fait au détriment de six autres technologies. Certaines ont été expérimentées en France ou à l'étranger. Le T-DMB est une solution dérivée du DAB (Digital Audio Broadcasting), standard européen pour la diffusion de radios numériques. Depuis décembre 2005, le T-DMB est utilisé en Corée du Sud où plus d'un million de récepteurs ou de téléphones compatibles étaient en circulation en juin 2006. L'Allemagne a aussi opté pour ce standard l'an passé.

En France, il a été testé début 2006 par un groupe composé de Samsung, Bouygues Telecom, TF1, Europe 1, Europe 2 et VDL (société spécialisée dans la diffusion de radio numérique). Principal avantage : il nécessite moins d'émetteurs. Il faut en effet trois ou quatre antennes pour couvrir Paris en DVB-H (Digital video broadcasting handheld, la TNT mobile) contre un ou deux en T-DMB.

Source : Yahoo News





GAMME RADIO

- Émetteurs/récepteurs VHF portatifs (submersibles IPX7) et mobiles
- Accès direct canal 16
- Option recopie GPS



STANDARD HORIZON



GAMME PLOTTER

- GPS / Traçeurs / Lecteurs de cartes avec écrans 5, 6 ou 10"



- Option Sondeur pour traçeurs

ES GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205 RUE DE L'INDUSTRIE
ZONE INDUSTRIELLE - BP 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88
Télécopie : 01.60.63.24.85

Réunion champêtre à Seigy



1 - Du monde... On se télescope moins que sous les habituelles tentes !

Dans un cadre nouveau, aéré et champêtre, chacun a pu parcourir les stands, chiner, trouver l'objet rare, négocier âprement le prix d'un magnifique appareil de mesure tant désiré pour le labo ou acheter des composants rares et difficiles à trouver dans nos échoppes provinciales.

CJ c'est aussi une formidable occasion de mettre un visage sur un indicatif, de discuter d'une vaste gamme de sujets, d'échanger des expériences et de glaner quelques bons conseils au gré des rencontres. Comme tous les ans, étaient inscrites au programme les rencontres "hyper", la réunion TMOHQ 2007 et des conférences traitant d'EME 10 GHz, de projet de formation pratique aux mesures de bruit et de réflexions sur les avions en micro-ondes.

Comme à l'habitude, un "Tivoli" abritait le stand du concours des réalisations OM. On pouvait y admirer différents projets, un véritable démonstrateur du savoir-faire radioamateur.

Les thèmes cette année concernaient la mesure, l'émission-réception et les antennes. Un hommage tout particulier a été rendu à F1ANH et F6CGB, disparus l'année dernière et qui furent de grands constructeurs.

CJ 2007 est mort...
vive CJ 2008 !

CJ 2007 a bien eu lieu et de fort belle façon ! Après les incertitudes quant à la possibilité de se retrouver pour ce rendez-vous annuel des passionnés de V/UHF et micro-ondes, les organisateurs (F6ETI, F5FLN, F5JCB) ont pu offrir une solution qui a manifestement satisfait les participants.



2



3

2 - Ici, le concours de la meilleure réalisation OM.
3 - J'achète ou j'achète pas ? La mesure et les matériels pros sont rois à CJ.
4 - Nos amis Allemands venus avec leur stock de composants HF.
5 - CJ, c'est aussi les rencontres entre copains (ici F6CCH, F1BJD, F1HNF).
6 - Ambiance conviviale des deux côtés des stands.



4



5



6

TECHNOLOGIE
ANTENNES
OPTIBEAM

Le superlatif pour Yagis

&



Mâts de haute qualité

OB18-6
Yagi 18 Éléments
40-10m

OB1-80+
Dipôle Rotatif
80m

Hummel
Mât télescopique lourd
2 éléments 22 metres

Journée portes ouvertes

Samedi, 19 mai
10-17 heures

Tous nos amis, clients,
partenaires ainsi que tous les OM
et YL intéressés sont cordialement
invités.

**Vin d'honneur, Visite de l'entreprise,
Démonstration de station radio,
Information produits**



Vous nous trouverez à l'adresse suivante:
Industriestrasse 14/1, D-75417 Mühlacker,
Autoroute 8, sortie Pforzheim Ost,
direction Mühlacker, près de la gare de Mühlacker

OPTIBEAM Antennentechnologien

Thomas Schmenger (Tom, DF2BO)
Raststatter Straße 37, D-75179 Pforzheim
Telefon: (00 49) 0 72 31 - 45 31 53, e-Mail: info@optibeam.de

www.optibeam.de




Hummel Al-Towers

Michael Hummel (Mike, DD3OZ)
Industriestraße 14/1, D-75417 Mühlacker
Telefon: (00 49) 0 70 41 - 4 52 44, e-Mail: info@hummel-towers.de

www.hummel-towers.de

Projet radioamateur au sein du module Columbus

par Christophe MERCIER Responsable ARISS pour l'AMSAT-France

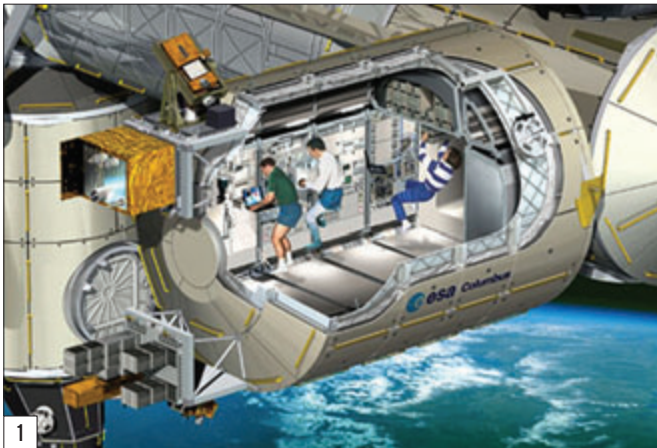

Le laboratoire peut contenir 10 bâtis de charges utiles standardisées (ISPRs pour International Standard Payload Racks) de type scientifique. Le module sera fixé au nœud de jonction numéro 2 (module Node 2). Ce module doit être envoyé par la navette Atlantis en septembre 2007. Le laboratoire est contrôlé au sol à partir du Centre de contrôle Columbus, se trouvant dans les locaux du Centre allemand d'opérations spatiales (GSOC), à Oberpfaffenhofen.

La mise en fonctionnement du laboratoire permettra à l'ESA de disposer d'un prorata de tantièmes d'utilisation de 6 à

Le Columbus Orbital Facility (COF, simplement Columbus) est un laboratoire scientifique pressurisé qui fait partie de la Station spatiale internationale. Trois astronautes chercheurs pourront y mener de multiples expériences : étude des matériaux, médecine, pharmacie, physiologie humaine, biologie, observation terrestre, physique des fluides et astronomie.

7 % sur tous les équipements et les ressources de l'ISS. Mais, le plus important est le fait que les chercheurs européens puissent désormais y mener des expériences scientifiques en continu, et non plus au coup par coup, selon les disponibilités des autres copropriétaires.

Une fois sa durée de vie de 10 à 15 ans passée, Columbus pourra être détaché et revenir sur la Terre en navette.

La réalisation des antennes et les équipements radioamateurs sont à la charge d'ARISS Europe. Ils doivent bien sûr respecter les exigences d'environnement liées à l'ISS.

Le câblage et le connecteur sont réalisés par les industriels concevant Columbus. En fait, ARISS utilisera un connecteur déjà existant. Nous ne donnerons pas de détail sur cette partie dans cet article.

PROJET DE MATÉRIEL OM À BORD DU MODULE COLOMBUS

En 2002, ARISS Europe, sous l'impulsion de Gaston Bertels, a contacté l'ESA (Direction des vols habités et de la microgravité) pour proposer l'installation de matériel radioamateur au sein du module européen.

En 2003, l'ESA, Division Columbus, a répondu favorablement sur le principe. Le projet est d'installer une antenne au nadir de Columbus (sous le module, face à la Terre) et ceci avant le lancement.

Le module Columbus sera transporté dans la soute de la navette américaine. De fait, il reste tellement peu de place entre le module et la soute, que l'antenne ARISS sera réalisée sous forme de patch (une plaque plane de quelques millimètres d'épaisseur).

L'implantation du matériel radioamateur au sein du module Columbus nécessite la mise en œuvre de 4 parties :

- les antennes,
- la réalisation d'un connecteur sur la structure de Columbus,
- le câblage,
- les équipements radioamateurs.

ANTENNES

La réalisation des antennes a été confiée au laboratoire de l'université polonaise de "WROCLAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY", dirigé par le professeur Pawel Kabacik.


Ces derniers ont déjà réalisé les antennes pour le satellite SSETI-Express. Un contrat a été signé en 2005 pour la réalisation d'antennes patch pouvant fonctionner sur les bandes de fréquences L et S.

Le choix de ces bandes de fréquences relève d'un compromis entre les contraintes de taille, les bandes de fréquences déjà exploitées sur l'ISS et l'intérêt pour la communauté radioamateur.

Associées à ses spécifications fonctionnelles étaient définies des exigences sur la résistance aux vibrations des antennes données par les organismes chargés d'intégrer les antennes.

Ces antennes ont une forme particulière (photo 2, dessins 3, 4 et 5), permettant de les fixer sur le module Columbus à terre. Leur forme doit épouser celle du module Columbus et être suffisamment fine pour pouvoir tenir entre





L'université de WROCLAW, a repris son étude pour réaliser de nouvelles antennes tenant ces spécifications. Elles devraient être prêtes pour le printemps 2007 et passer les tests dans la foulée.

Le module Columbus ayant été transféré aux USA, c'est sur le site que les antennes seront montées.


la face protectrice anti-météorite (EPM) de Columbus et les parois de la navette.

Début 2006, alors que les antennes étaient fabriquées, les exigences concernant les niveaux de vibration ont évolué à la hausse. Les simulations sur les antennes ont montré que les antennes risquaient de ne pas tenir ces nouvelles spécifications. Des tests de vibration ont quand même été réalisés. Cela a permis de valider les simulations mais aussi de confirmer que les antennes ne tenaient pas les contraintes. En effet les antennes se sont fissurées lors de ces essais (photo 6).

MATÉRIEL RADIO

La stratégie mise en œuvre par ARISS-Europe était, en priorité, de s'assurer que des antennes seraient mises en œuvre sur le module Columbus puis, dans un deuxième temps, du matériel radioamateur utilisant ces antennes pourra être monté à bord.

ARRISS-Europe est en cours de discussion pour obtenir un emplacement dans le module Columbus. En parallèle, une proposition de système a été réalisée et est en cours de définition.

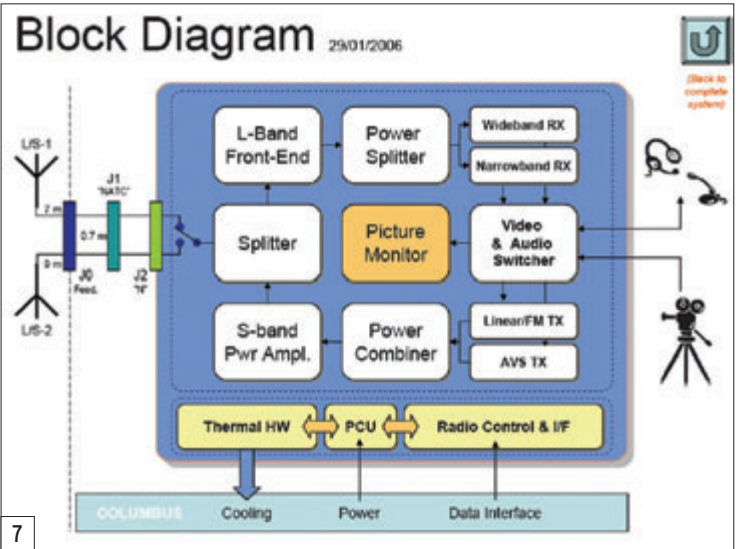

Les principales caractéristiques sont la capacité de faire des communications vocales mais aussi de transmettre de la vidéo en DATV.

Un document de spécification est en cours de rédaction pour d'une part définir les fonctionnalités offertes par le futur système mais aussi les contraintes liées à la conception d'un système embarqué dans la station spatiale internationale.

Le synoptique de la figure 7 donne une bonne idée du futur matériel qui sera monté à bord.

LE FINANCEMENT

Réaliser un projet d'une telle ampleur nécessite de consacrer un budget conséquent. Ce dernier est estimé à 80 000 euros, à prendre en charge par la communauté radioamateur. Les industriels et organismes spatiaux ont financé les modifications à apporter à Columbus pour prendre en compte le projet radioamateur.

Une partie de l'argent a été apportée par les associations radioamateurs nationales et les AMSAT. Une autre partie a été donnée par des particuliers lors d'un appel à financement.

Le budget n'a pas encore été atteint, à ce jour il manque 18 000 euros.

À VOUS DE JOUER !

Le projet de mise en œuvre de moyens radioamateurs dans




le module Columbus est né de la volonté d'ARRISS-Europe. Ce dernier est porté par un petit groupe très investi : Gaston Bertels (ON4WF), Oliver Amend (DG6BCE), Graham Shirville (G3VZV), Florio dalla Vedova (IW2NMB), Paolo Pittacco (IW3QBN), Wolf-Henning Rech (DF9IC), Christophe Mercier.

Même si peu de bruit est fait autour du projet, cela demande de leur part une grande implication. Notamment aussi, pour certains d'entre eux, de s'impliquer fortement dans la rédaction de documents, de réunions avec les différents partenaires du projet (industriel, organisme étatique...), de conférences téléphoniques...

Cet énorme investissement de leur part ne pourra se concrétiser que si ARISS-Europe réussit à financer les dernières étapes du projet.

À ce jour il manque donc 18 000 euros sur les 80 000 euros requis. Alors n'hésitez pas à faire un geste, même modeste :

- soit en envoyant vos dons par chèque au nom de l'AMSAT-France (en portant la mention Columbus à l'arrière du chèque) à l'adresse suivante : m. Christophe CANDEBAT, F1MOJ - Opération Columbus - 19 Chemin des Escoumeilles - 66820 Vernet les Bains
- soit via internet www.ariss-eu.org/columbus.htm (site d'ARRISS-Europe en utilisant le paiement en ligne). ◆

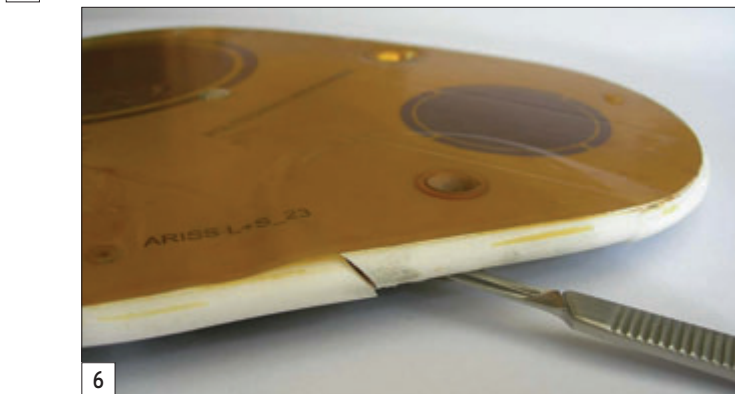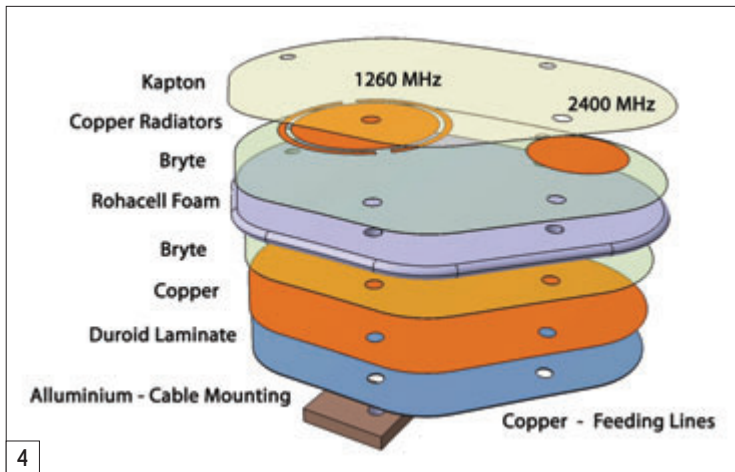

"Sudden Storm"

Petit récepteur avec un goût de la mer

par Richard SAYER, F5VJD



1 - Le Sudden Storm en compagnie du Tuna Tin 2.

ENCORE UN PEU D'HISTOIRE

On a vu que le TT2 était l'œuvre originale d'un des pères du mouvement QRP, Doug DeMaw W1FB. Le Sudden Storm (SS) est également l'œuvre de quelqu'un de bien connu dans les annales du QRP ; il s'agit cette fois du Révérend George Dobbs G3RJV. En 1974, George a noté qu'il était de plus en plus sou-

vent en contact avec d'autres enthousiastes de QRP, sur 80 mètres, autour de la fréquence de 3,560 MHz. Suite à ces expériences il a écrit une invitation, publiée dans "Short Wave Magazine", à tous les autres OM ayant un intérêt pour le trafic QRP de le contacter en vue de fonder un club QRP. Il fut époustoufflé par le grand nombre de réponses qu'il a reçues et ainsi, le G-QRP Club est né. Une trentaine d'années plus

tard, le club existe encore et on peut compter plus de 10000 adhérents dans chaque coin du monde, y compris des dizaines d'OM français.

G3RJV est aussi le fondateur et rédacteur en chef du journal du G-QRP Club - SPRAT - qui signifie "Small Powered Radio Amateur Transmission" (transmission radioamateur en petite puissance) et qui, pour la plupart, est dédié aux petits montages OM. George lui-même est un bidouilleur averse, qui ne trafique qu'avec ces propres œuvres, et il est l'auteur de nombreux articles sur ses montages.

En 1989, il a publié un article dans l'édition 58 de SPRAT présentant en détail un petit récepteur très simple, type conversion directe (DC), pour les bandes 80, 40 ou 20 mètres, basé sur l'architecture qui est devenue classique depuis : un circuit intégré (CI) type NE602/612 suivi par un CI type LM386. D'origine, le récepteur pouvait se régler sur une bande de fréquences

Dans l'édition d'avril on s'est lancé sur le montage d'un petit émetteur avec un goût de poisson, le Tuna Tin 2 (Boîte de thon 2). Ce mois-ci, c'est au tour de son petit frère et compagnon, le récepteur "Sudden Storm" (Tempête subite) d'être décrit.

par l'intermédiaire d'un petit condensateur ajustable, type diélectrique air et, plus tard, par une diode varicap. Dans cette version, qui est le compagnon d'un émetteur piloté par un quartz, la fréquence est également contrôlée par un quartz avec un circuit VXO qui permet au récepteur d'être réglé sur une petite bande de fréquences. L'adoption de ce système présente quelques avantages : simple à construire, il assure une excellente stabilité.

Le nom donné par George à ce petit récepteur était le Sudden (subite), un nom a priori difficile à comprendre pour ce genre de choses mais, en fait, Sudden est le nom d'une banlieue de la ville de Rochdale, dans le nord-ouest de l'Angleterre, qui est la paroisse où George officie comme prêtre. La version présentée ici, créée comme le TT2 par Rex Harper WIREX (www.qrpme.com), est nommée le "Sudden Storm" pour rappeler le thème de la mer et du poisson évoqué par le TT2...



2 - Inventaire des composants.



3 - C'est parti pour la construction !

LE MONTAGE DE SUDDEN STORM

Comme pour le TT2, le kit de composants arrive scellé dans une boîte à conserves contenant tout ce qu'il faut pour le montage. À la différence du TT2, il n'y a aucun câblage à faire car tous les composants (y compris les prises) sont montés sur la carte imprimée qui, elle-même, s'assemble au châssis (la petite boîte !) avec un seul boulon.

En conséquence, le SS prend beaucoup moins de temps à monter que le TT2. En ce qui me concerne, j'ai mis deux heures pour le faire et j'imagine que ce sera à peu près pareil pour tout le monde.

Les prises fournies pour l'antenne et pour l'alimentation sont, comme pour le TT2, des connecteurs de type RCA et, de la même façon, j'ai choisi d'échanger celui de l'alimentation par une prise coaxiale 2,1/5,0 mm. Une opération qui

n'a requis qu'une petite modification de la platine.

L'alimentation du SS est normalement prévue pour une entrée à 9 volts, et cette tension est réduite au maximum de 8 volts permis pour le NE602 par une résistance de 180 ohms. J'imagine que la plupart des gens, comme moi, voudront alimenter le SS avec la même alimentation que pour le TT2, donc 12 volts normalement. Ceci peut être arrangé soit par changement de la résistance pour une valeur de 270 ohms, soit en montant un régulateur de tension 9 volts (fourni) immédiatement après la prise. Personnellement, j'avais envie de retenir l'option d'alimenter le récepteur avec une gamme de tensions, j'ai donc choisi d'échanger la résistance de 180 ohms contre un régulateur 6 volts uniquement pour alimenter le NE602. Ainsi je peux alimenter le SS avec n'importe quelle tension entre 8 et 15 volts. On peut voir cette modification sur la photo 4 (avec un filtrage d'entrée et de sortie en cas d'une alimentation imparfaite, parce que les récepteurs type conversion directe sont très sensibles aux perturbations de la tension d'alimentation).

Ma première version de la platine m'obligeait à ajouter trois fils de liaison, opération très facile à faire et illustrée clairement dans la notice de montage. Cette notice est, comme pour le TT2, un véritable modèle : un CD-ROM

avec une photo pour chaque étape du montage.

ÄË ! CA NE MARCHE PAS...

Quand tout était fini, j'ai branché un casque à écouteurs, une antenne, le 12 volts et... rien du tout ! Bon, au travail ! J'ai sorti le DMM (multimètre numérique) et regardé les tensions trouvées sur les broches du LM386 : elles étaient toutes à la même tension que l'alimentation à quelques millivolts près, j'ai donc supposé que la petite bête était entièrement grillée ! Heureusement j'ai une boîte à malices bien équipée et j'ai tout de suite échangé la puce contre une neuve et... cette fois encore, rien ! Bref, c'était le début de deux heures de misères à la fin desquelles j'ai découvert quatre erreurs dans le dessin

problèmes étaient dus à une erreur pendant la production de la première série des cartes imprimées. Ce problème était vite découvert et Rex a contacté tous les acheteurs du kit pour les prévenir et leur offrir un échange. Pour une raison inconnue, je n'ai pas reçu le courriel et donc j'ai dû résoudre les problèmes moi-même : tant pis, mais c'était un bon entraînement !

Rassurez-vous, tous les problèmes sont désormais résolus et si vous décidez d'acheter un de ces petits kits, vous n'aurez pas ce genre de soucis.

ESSAIS SUR L'AIR ET CONCLUSION

Maintenant, on arrive à l'heure de vérité : il est temps pour le SS d'être uni au TT2 pour




5 - Le récepteur terminé.

de la platine ! Une fois tout ça rectifié, j'ai rebranché casque, antenne et 12 volts et... voilà, ça fonctionne !

Le lendemain j'ai regardé sur le site de WIREX (www.qrpme.com) et j'ai trouvé là une mention de tous les problèmes que j'avais découverts avec, bien sûr, tous les moyens nécessaires pour les résoudre, mince alors ! J'ai tout de suite contacté WIREX par courriel et il m'a expliqué que les

les premiers essais. Ni le SS ni le TT2 sont équipés avec un "sidetone" pour la CW mais, au vu de la petite puissance de ce dernier, on peut écouter directement le signal émis sans assourdir le récepteur... ni l'écouteur ! Néanmoins, afin de protéger un peu les oreilles et le NE602, j'ai posé deux diodes en opposition entre l'entrée de l'antenne et la masse. J'ai trouvé dans ma (très profonde !) boîte à malices deux anciennes diodes

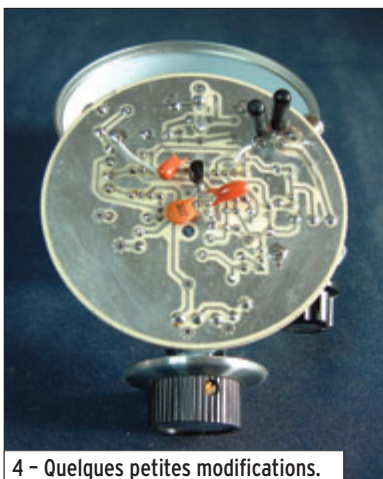

4 - Quelques petites modifications.

kit



6 - Là, c'est les extrêmes : le couple SS/TT2 face à l'IC-7800 !

germanium, type OA10, avec un seuil de seulement 250 mV parfaites pour assurer cette fonction. On peut les voir sur la photo 4.

Commençons par un petit test des fréquences. C'est bon, le TT2 transmet sur 7,031 MHz (il n'y a pas de réglage prévu) et le SS couvre la petite gamme de fréquences entre 7,030 et 7,033, parfaite pour la fonction requise.

OK, on y va et, après quelques minutes d'écoute j'ai entendu l'appel général de G13ZMX (Frank d'Enniskillen, Irlande de Nord). Ce n'était pas tout à fait la bonne fréquence pour répondre avec le TT2 mais je l'ai appelé quand même et... le premier QSO entre dans mon carnet de trafic : 539 pour ses 5 watts et 439 pour mon QRPP de 400 mW ! Depuis ce premier essai, j'ai fait plusieurs QSO partout en

Europe (y compris en France) avec 579 pour meilleur report... et appeler CQ rapporte également des QSO ! Ce petit duo n'est donc pas un simple jouet...

Et comment ça fonctionne ce récepteur très simple ? Et bien, ça fonctionne comme un très simple récepteur ! Évidemment, avec le très rustique filtre d'entrée et pas de filtrage BF, ce n'est pas une réception haut de gamme mais c'est bien suffisant pour faire des bons QSO en tenant compte de la petite puissance du TT2.

Au début, la réception était brouillée par des stations commerciales AM puissantes, qu'on trouve juste à côté de la bande 40 m, mais ce problème a été bien réduit grâce à une très simple astuce : relier le boîtier du quartz à la masse avec un fil soudé à chaque bout.

Voilà une petite station radioamateur pas comme les autres, mais qui devra apporter

sûrement beaucoup d'amusement et plaisir à ceux qui décident d'accepter le défi de QRPP.

Bien sûr, les bidouilleurs expérimentés peuvent faire beaucoup de modifications. Quelques suggestions : un VXO pour le TT2 ; un meilleur filtrage à l'entrée pour le SS (il serait facilement possible d'utiliser le filtre de sortie du TT2 comme filtre d'entrée pour le SS) et, peut être, remplacer le VXO du SS par un vrai VFO, à vous de jouer ! (On peut trouver des idées sur www.g3ycc.karoo.net:sudden.htm).

Finalement, c'est pour qui ces petits kits ? Eh bien, pour tous qui n'ont jamais fait un montage OM, ceux qui aiment les montages hors du commun, et tous ceux qui aiment passer une soirée de bidouillage avec, pour récompense, un résultat pratique et concret.

Amusez-vous bien, et j'espère vous contacter très bientôt en QSO "deux fois TT2/SS" ! ♦

POPE H1000 CABLE COAXIAL 50Ω TRES FAIBLES PERTES

Le H 1000 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, pour des applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 1000 offre des possibilités, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu'à 1296 MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication. Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacité. Le H 1000 est également performant dans les grandes puissances jusqu'à 2200 watts et cela avec un câble d'un diamètre de seulement 10,3 mm.

Puissance de transmission : 100 W
Longueur du câble : 40 m

MHz	RG 213	H 1000	Gain
28	72 W	83 W	+ 15 %
144	46 W	64 W	+ 39 %
432	23 W	46 W	+100 %
1296	6 W	24 W	+300 %

	RG 213	H 1000
Ø total extérieur	10,3 mm	10,3 mm
Ø âme centrale	7 x 0,75 = 2,3 mm	2,62 mm monobrin
Atténuation en dB/100 m		
28 MHz	3,6 dB	2,0 dB
144 MHz	8,5 dB	4,8 dB
432 MHz	15,8 dB	8,5 dB
1296 MHz	31,0 dB	15,7 dB
Puissance maximale (FM)		
28 MHz	1800 W	2200 W
144 MHz	800 W	950 W
432 MHz	400 W	530 W
1296 MHz	200 W	310 W
Poids	152 g/m	140 g/m
Temp. mini utilisation	-40°C	-50°C
Rayon de courbure	100 mm	75 mm
Coefficient de vélocité	0,66	0,83
Couleur	noir	noir
Capacité	101 pF/m	80 pF/m

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 1000 50 ohms" possède ces caractéristiques. Méfiez-vous des câbles similaires non marqués.

Autres câbles coaxiaux professionnels

G S ELECTRONIQUE SERVICES
RUE DE L'INDUSTRIE
Zone Industrielle - B.P. 46
77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cdx
Tél. : (1) 64.41.78.88
Fax : (1) 60.63.24.85
MERT-0396-2

DÉCOUVRIR le radioamateurisme

sur CD (version papier épuisée)

Édité par MEGHERTZ

Découvrir le Radioamateurisme : 7,00€ Port inclus France métro

Bon de commande page 47 de ce numéro

SRC - 1 tr. Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE
Tél. : 04 42 62 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36

FT DX 9000

La perfection dans son ultime aboutissement



YAESU

Le choix des DX-eur's les plus exigeants !

FT DX 9000 Contest
HF/50 MHz 200 W
 Doubles vu-mètres et LCD,
 récepteur principal avec filtre HF variable,
 prises casque et clavier supplémentaires,
 alimentation secteur incorporée

FTDX-9000D
€10.919,48

FT DX 9000D

HF/50 MHz 200 W

Grand écran TFT, carte mémoire incorporée,
 récepteurs principal et secondaire à filtre HF variable,
 double réception, «μ» tuning (3 modules) incorporé,
 alimentation secteur incorporée

FTDX-9000 CONTEST
€5.999,00



STATIONS TOUTES BANDES, Tous MODES

FT-897D

• Emetteur/récepteur HF/50/144/430 tous modes • TCXO haute stabilité incorporé
 • DSP incorporé • Manipulateur avec mémoire 3 messages incorporé • Mode balise automatique
 • Sortie pour transverter • Shift IF • Noise Blanker IF
 • Analyseur de spectre • Sélection AGC • 200 mémoires alphanumériques
 • Afficheur matriciel multicolore • Compatible avec les antennes ATAS
 • Codeur/décodeur CTCSS/DCS • Fonctions ARTS et Smart Search • Professeur de CW
 • Filtres mécaniques Collins, alimentation secteur, batterie interne et coupleur d'antenne en option, etc...

PRIX EN BAISSÉ
€827,00



PRIX EN BAISSÉ
€699,00



FT-857D

• Emetteur/récepteur HF/50/144/430 tous modes • Design ergonomique, ultra-compact
 • Afficheur LCD 32 couleurs • Compatible avec l'antenne ATAS-120
 • Processeur de signal DSP-2 incorporé
 • Manipulateur avec mémoire 3 messages incorporé
 • 200 mémoires alphanumériques • Filtres mécaniques Collins, kit départ face avant en option, etc...

FT-817ND

• Emetteur/récepteur HF/50/144/430 tous modes • Ultra compact: 135 x 38 x 165 mm
 • Tous modes + AFSK/Packet • Puissance 5 W @ 13,8 Vdc
 • Choix alimentation 13,8 Vdc externe, 8 piles AA ou batteries 9,6 Vdc Cad-Ni
 • Prise antenne BNC en face avant et SO-239 en face arrière
 • Manipulateur CW
 • Codeur/décodeur CTCSS/DCS
 • 208 mémoires
 • Afficheur LCD bicolore
 • Analyseur de spectre
 • Filtres mécaniques Collins en option, etc...

PRIX EN BAISSÉ
€577,00



Prix TTC valables jusqu'au 31 mai 2007 - Port en sus

MRT-0107-3-C 0507



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
 Tél.: 01.64.41.78.88 - Ligne directe OM : 01.64.10.73.88 - Fax: 01.60.63.24.85
 VoIP-H.323: 80.13.8.11 — <http://www.ges.fr> — e-mail: info@ges.fr

G.E.S. OUEST: Centre commercial - 31 avenue de Mocrat, 49300 Cholet, tél.: 02.41.75.91.37 — G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél.: 04.93.49.35.00 — G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél.: 04.78.93.99.55 — G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

Scanner ou fréquencemètre ?

par Y. LIBERTY y.liberty@yahoo.fr



Les appellations "Close Call RF Capture" ou "Stalker Signal" apparaissent sur plusieurs nouveaux modèles de récepteurs à balayage, qu'on appelle aussi des "scanners". Avec cette nouvelle fonction, le récepteur fonctionne directement en fréquencemètre ; il est capable de mesurer une fréquence à distance, de se caler sur cette émission et de mettre en mémoire la valeur de cette fréquence. Plusieurs scanners haut de gamme possédaient déjà cette fonction, mais la sensibilité et la portée étaient très réduites. Les nouveaux systèmes "Close Call RF Capture" ou "Stalker

Signal" apparus récemment sont non seulement beaucoup plus efficaces que leurs prédécesseurs, mais en plus ils sont montés sur des scanners d'entrée de gamme, ce qui met cette fonctionnalité à la portée de toutes les bourses.

L'ÉVOLUTION AU COURS DES ANNÉES

Les récepteurs à balayage classiques couvrent généralement les bandes VHF et UHF. Ils possèdent un certain nombre de mémoires, et ils sont capables de balayer ces mémoires (fonction "Scan") ou de balayer entre deux limites

Quelques récepteurs scanners de dernière génération peuvent fonctionner sans balayer les fréquences. Ils sont équipés d'un système de mesure directe de la fréquence, appelé "Close Call RF Capture" ou "Stalker Signal" selon les marques. Nous avons pu vérifier son efficacité.

une dizaine de mètres. La société OPTOELECTRONICS s'est spécialisée dans ce type de fréquencemètres. Le modèle présenté sur la photo 1 date de cette période-là. Ce fréquencemètre est efficace mais les afficheurs à LED sont illisibles au soleil et sont gourmands en énergie. Les modèles suivants ont ensuite été équipés avec des afficheurs LCD, ce qui a résolu les deux problèmes cités précédemment. Quand vous connaissez la fréquence, il ne reste plus qu'à la rentrer dans votre récepteur.

(fonction "Search"). L'acquisition de nouvelles fréquences ne peut se faire qu'en recherchant par balayage dans une bande présumée. Cela peut prendre beaucoup de temps... Dans la plupart des cas, ce qui vous intéresse, c'est de trouver rapidement la fréquence utilisée par les personnes qui émettent autour de vous. La solution est la mesure directe de la fréquence avec un fréquencemètre. C'est pour cela qu'on a vu apparaître dans les années 85-90 des fréquencemètres portables avec une entrée 50 ohms, capables de mesurer la fréquence d'une émission de quelques watts à

Un progrès important a été réalisé avec le système "Reaction Tune". Un fréquencemètre comme le SCOUT de la société OPTOELECTRONICS (photo 2) peut transférer les informations sur la fréquence qu'il a mesurée vers un récepteur à balayage, qui se cale automatiquement sur cette fréquence. Ce système est commercialisé depuis 1995. Il fonctionne principalement avec les scanners ICOM et AOR [2]. Le fréquencemètre analyse le bruit de fond, puis il détecte et mesure les émissions qui sont à 15 dB au-dessus. Cela fonctionne très bien, mais le système complet est encombrant : vous avez dans les mains deux éléments reliés par un câble avec chacun son antenne, le fréquencemètre et le récepteur. En plus, le coût total de l'installation est assez élevé, quand on ajoute le prix du fréquencemètre à celui du scanner haut de gamme qui fonctionne avec ce système.

La suite logique de cette évolution, c'est l'intégration de la fonction mesure de fréquence dans le récepteur. Plusieurs scanners haut de gamme se sont vus dotés d'une fonction fréquencemètre. On peut




1 - Un des premiers fréquencemètres OPTOELECTRONICS conçu pour la mesure directe de la fréquence reçue, avec un affichage à LED. L'entrée 50 ohms permet la mesure directe sur une antenne.




2 - La génération suivante à afficheurs LCD. La différence n'est pas seulement dans le type d'afficheurs, mais aussi dans l'autonomie, la sensibilité et le filtrage (document OPTOELECTRONICS).



3 - Le scanner RADIO SHACK PRO-83. Petit, pas cher, très sensible, il est équipé du système "Radio Stalker" de mesure directe de fréquence d'un émetteur proche.



4 - La face arrière du PRO-83. Ce récepteur fonctionne avec 2 accumulateurs ou 2 piles au format R6. Un petit inverseur à glissière dans le compartiment pile permet de mettre en fonction le chargeur par la prise d'alimentation extérieure (6 V - 300 mA).

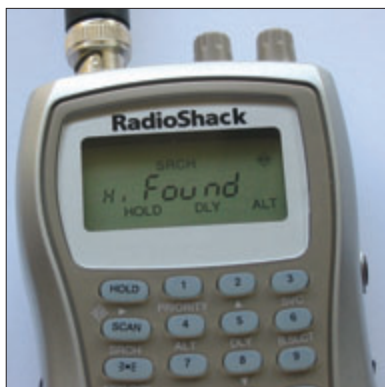

5 - Le fonctionnement du système "Signal Stalker" : on voit dans le coin en haut à droite de l'afficheur un petit signe ressemblant à un rond dans une croix qui indique le fonctionnement. Dès qu'une fréquence est capturée, l'éclairage clignote, le haut-parleur émet des bips, et l'afficheur indique "found" pour montrer qu'il a trouvé une fréquence.



6 - Il suffit alors d'appuyer sur une touche pour faire apparaître la fonction fréquencemètre et la valeur de la fréquence mesurée.

citer par exemple l'ALINCO DJ-X2000 avec son "Flash Tune" (notons que les fabricants rivalisent d'imagination pour trouver des noms commerciaux différents à cette même fonction). Ceux qui l'ont testé ont trouvé que la fonction fréquencemètre est si peu sensible qu'il faut vraiment se trouver juste à côté de l'émetteur pour pouvoir mesurer sa fréquence. Le seul point très positif c'est qu'on ne risque pas de se tromper d'émetteur si il y a plusieurs personnes qui transmettent dans l'entourage.

Quand la nouvelle génération de système de mesure de fréquence est sortie sur les scanners UNIDEN BEARCAT, la comparaison avec les générations précédentes a donné un résultat sans appel. Par exemple Richard Osmond a comparé un ALINCO DJ-X2000 et un RADIO SHACK PRO-83 lors d'un meeting aérien [3]. Le PRO-83 est un scanner très bon marché, équipé du nouveau système de mesure de fréquence à distance "Signal Stalker". Pour cette fonction, le PRO-83 s'est révélé remarquable, presque trop sensible car il mesurait aussi les fréquences des taxis à proximité. Quant à l'ALINCO DJ-X2000, il est demeuré complètement sourd en ce qui concerne sa fonction de mesure de fréquence. Mais si on veut faire une comparaison objective et complète entre ces 2 récepteurs, il faut quand même souligner que l'ALINCO surclasse le PRO-83 sur tous les autres aspects (qualité BF, sélectivité, etc.).

LE PRO-83

Lors d'un voyage Outre-Atlantique, nous avons pu nous procurer un scanner PRO-83 dans le réseau de distribution de matériel électronique RADIO SHACK. Ce réseau existait en France il y a quelques années sous la marque TANDY, mais il a disparu. Dans les années 80 et 90, de nombreux écouteurs des bandes VHF ont commencé avec des scanners REALISTIC PRO-31, PRO-32, PRO-34 ou PRO-36... C'était du matériel d'entrée

de gamme qui fonctionnait assez bien, mais qui ne peut plus rivaliser avec la qualité des scanners ICOM ou AOR qu'on trouve aujourd'hui.

Quand on connaît toute la gamme de scanners RADIO SHACK, on s'aperçoit que cette société les fait fabriquer par deux compagnies : GRE et UNIDEN. En voyant les modèles de ces deux constructeurs, on reconnaît dans les scanners RADIO SHACK la parenté avec des modèles de GRE ou de UNIDEN. Par exemple le PRO-83 dont nous parlons est très proche du BC 92 XLT de UNIDEN BEARCAT. Son boîtier et sa couleur sont légèrement différents, mais les fonctions et les caractéristiques sont à peu près les mêmes.

Le PRO-83 couvre les bandes 25-54 MHz (pas de 5 kHz), 108-137 MHz (AM, au pas de 12,5 kHz), 137-174 MHz (pas de 5 kHz), 406-512 MHz (pas de 6,25 kHz), et 806-956 MHz (pas de 12,5 kHz) (photos 3 et 4). Comme beaucoup de scanners américains, il n'est pas équipé de la bande 68-88 MHz. Sa réception est à triple changement de fréquence : FI à 380 MHz, 21 MHz puis 450 kHz. Sa sensibilité est très correcte. Le son ne sort que par un tout petit haut parleur, ce qui limite la qualité BF. Il est capable de balayer ses 200 canaux en mémoire à la vitesse de 50 canaux par seconde. Mais surtout, en plus de la fonction fréquencemètre sur laquelle nous allons revenir, ce bon scanner est vraiment très bon marché. Il n'est vendu que 70 dollars hors taxe aux USA (soit environ 56 euros hors taxe, au cours actuel du dollar). Pour pouvoir comparer avec les prix qu'on voit affichés en France, il faut ajouter la TVA, les frais d'importation et de douane, ce qui le mettrait dans la fourchette 80 à 100 euros. À ce prix-là, on comprend que ce soit un modèle largement répandu, aux Etats-Unis bien sûr.

Il faut juste noter que ce scanner n'a pas de S-mètre, qu'il est livré sans alimentation extérieure ni batterie, que les pas sont fixes et pas

toujours adaptés à nos plans de fréquence. Mais à ce prix-là, on ne peut pas trop en demander.

Un "fan-club" a été constitué par les propriétaires de ce scanner, qui a son site internet [4]. On trouve même sur ce site le schéma du câble qu'on peut fabriquer (type dB9 - jack 3,5 mono) pour pouvoir télécharger les mémoires du PRO-83 à partir d'un PC. Cela se fait avec le logiciel gratuit "Load83", mis au point par un des membres du groupe. Il suffit de lister les fréquences dans un format ".txt". Cependant la liaison ne fonctionne que dans un sens, on ne peut pas lire le contenu des mémoires du PRO-83. On peut aussi entrer les fréquences manuellement.

L'utilisation du PRO-83 est très simple en fonctionnement classique. Sa fonction supplémentaire "Signal Stalker" lui donne une efficacité complémentaire remarquable.

LES FONCTIONS "SIGNAL STALKER" ET "CLOSE CALL RF CAPTURE"

Avec le PRO-83 comme avec les autres modèles testés, vous pouvez lancer la fonction fréquencemètre tout en balayant les fréquences en mémoire ou en scannant. Toutes les 2 secondes environ, l'appareil analyse les signaux reçus, et mesure ceux qui émergent nettement du bruit de fond. Cette coupure toutes les 2 secondes ne s'entend pas en balayage, et n'est pas très gênante à l'écoute d'une émission permanente.

Les explications fournies sur le fonctionnement en fréquencemètre sont très succinctes, mais il semble que la mesure est effectuée sur les signaux qui dépassent d'au moins 15 à 18 dB du bruit de fond. En fait c'est un véritable fréquencemètre qui a été installé dans l'appareil, associé à un système de filtrage par bande de fréquences. Quand une fréquence proche a été détectée et mesurée, l'affichage clignote et le haut-parleur



7 - Le fonctionnement du système "Close Call" sur le scanner UNIDEN BR330T. Sur la première ligne de l'afficheur, on voit l'indication du S-mètre par 5 barres (ce n'est pas très lisible !). L'indication de fonctionnement du "Close Call" est marquée en bas à droite de l'afficheur par un rond dans une cible. Dès qu'une fréquence est capturée, l'afficheur indique "CC Found".



8 - Dès qu'une source proche est détectée, la fréquence reçue est affichée en appuyant sur une touche.

émet des bips, et le scanner se cale sur la fréquence entendue (photo 5). Il suffit alors d'appuyer sur n'importe quelle touche pour faire apparaître le fréquencemètre et l'affichage de la fréquence reçue (photo 6).

Sur le PRO-83, on peut faire apparaître la fonction fréquencemètre et l'utiliser comme un véritable fréquencemètre en appuyant simultanément sur 3 touches ("Fonction", "0" et "3").

L'utilisation de cette fonction fréquencemètre est très efficace en milieu peu perturbé.

Vous arrivez à mesurer la fréquence d'un émetteur embarqué à plus d'un kilomètre et celle d'un talky-walky à au moins 50 m environ. En milieu plus perturbé, la portée se trouve évidemment plus réduite. Vous avez la possibilité de choisir les bandes sur lesquelles ce système fonctionne, ce qui permet de s'affranchir de certaines grosses perturbations.

Ce système équipe aujourd'hui une partie de la gamme UNIDEN BEARCAT ("BC72XLT", "BC92XLT", "SC230", "BC246T", "BR330T", et "BCD396T") ainsi que deux modèles Radio Shack ("PRO-83" et "PRO-84"). En fait, les deux modèles RADIO SHACK sont assez similaires au BC92XLT. La principale différence entre le PRO-83 et le PRO-84 c'est que ce dernier est préprogrammé pour les courses automobiles NASCAR aux USA.

En ce qui concerne les différents modèles UNIDEN, ce qui les différencie, ce sont en particulier le nombre de mémoires (100 pour le "BC72", 200 pour le "BC92", 2500 pour les "230/246/330", et 6000 pour le "396") et la couverture (le "BC72" s'arrête à 512 MHz, le "BC92" à 806 MHz, et les autres à 1 300 MHz). Tous ne couvrent que des bandes limitées de fréquences, à l'exception du "BR330T" qui est à couverture générale de 100 kHz à 1 300 MHz.

On trouve aussi des modèles similaires aux deux scanners UNIDEN BC72XLT et BC92XLT sous la marque ALBRECHT. Ils s'appellent AE72H et AE92H.

L'apparition de ce nouveau système de mesure directe de fréquence a vite été notée dans la presse spécialisée, qui s'est empressée de les tester. Les premiers modèles testés en Europe ont été importés directement des Etats-Unis [5]. Au cours du test d'un scanner UNIDEN BC246T, même les avions de ligne passant à 10 000 mètres au-dessus déclenchaient le système "Close Call" !

Si c'est ce système de mesure de fréquence qui vous intéresse particulièrement, il faut faire attention au fait que certaines versions ont été vendues en Europe sans être équipées du système "Close Call". Par exemple le premier modèle de la gamme, l'UNIDEN UBC72XLT, a été commercialisé en version européenne avec la bande 54-88 MHz, mais sans le système "Close Call" [6]. Cependant les versions européennes plus récentes de ce scanner en sont maintenant équipées.

Une remarque sur les références UNIDEN : les versions européennes portent les références "UBC" alors que les versions US ne portent que les lettres "BC". Par exemple la référence UBC92XLT est la version européenne correspondant aux plans de bande européens, alors que la référence BC92XLT correspond à la version US. Mais quelle que soit l'origine des récepteurs testés, la fonction "Close Call" fonctionne de la même façon et avec la même efficacité.

Un modèle de la gamme, particulièrement attractif, est le BR330T pour sa couverture générale, allant de 0,1 à 1300 MHz. Les photos 7 et 8 montrent le fonctionnement du système "Close Call" sur le BR330T. Quand une fréquence proche est reçue, l'éclairage clignote et l'afficheur indique "CC Found - Press Any Key". En appuyant sur une touche, on fait apparaître la fréquence reçue.

L'UNIDEN BR330T À L'ESSAI

Par rapport au PRO-83, on est maintenant à l'autre bout de la gamme, dans les scanners aux larges possibilités : couverture continue de 100 kHz à 1 300 MHz (sauf quelques petits bouts de bande utilisés par les téléphones cellulaires), 2500 mémoires en gestion dynamique, démodulation AM, WFM et NFM, pas de 5 kHz à 100 kHz en passant par les pas spéciaux comme 8,33 pour la bande aviation, ou 9 kHz pour les ondes moyennes, barreau de ferrite pour les ondes moyennes et longues, CAG

audio, atténuateur, décodeur CTCSS, etc. Les possibilités du BR330T sont immenses.

C'est un appareil conçu aussi pour recevoir les systèmes de "trunk radio". Ces systèmes sont utilisés en particulier aux Etats-Unis dans les zones où le trafic radio est important. Certains pays d'Europe commencent à les utiliser. Un ensemble de canaux est affecté à différents utilisateurs, et le système de gestion automatique gère l'ensemble sur tout le groupe de fréquences. Le BR330T a déjà en mémoire toutes les informations qui permettent de suivre les conversations en changeant de fréquence. Différents systèmes sont déjà programmés : Motorola, EDACS, SCAT, LTR, etc.

Le BR 330T est aussi pré-programmé pour suivre les courses automobiles de la NASCAR... D'origine, 60 % de la mémoire sont déjà occupés par ces différents systèmes. Tout cela n'est pas très utile en dehors des Etats-Unis. Heureusement on peut tout effacer et recharger les fréquences souhaitées.

L'appareil est livré avec une notice, un chargeur, 3 accumulateurs NiMH, et un cordon de liaison à un ordinateur par une dB9. Pour le logiciel de pilotage, le manuel renvoie au site web UNIDEN. Plusieurs raisons de "tordre un peu le nez" :

- malgré les 156 pages de la notice, bon nombre d'informations sont manquantes, comme par exemple quelques explications sur certaines informations données par l'afficheur ;
- le logiciel sur le site UNIDEN, qui est nécessaire pour charger les fréquences, est un logiciel de démonstration aux possibilités très limitées. Il faut acheter la version complète en payant 30 dollars de plus. Il existe aussi un logiciel plus convivial, commercialisé par la société BUTEL, au prix de 40 dollars...

Heureusement, à part ces remarques, le récepteur marche très bien. Il est capable de balayer les mémoires à la



9 - Le scanner UNIDEN BR330T est alimenté par 3 accumulateurs NiMH.



10 - Le scanner UNIDEN BR 330T avec une alimentation à découpage 6 V - 800 mA.

vitesse de 100 canaux par seconde, et même de 300 pas par seconde en recherche ("Search").

Le BR330T est de taille assez réduite (120 x 60 x 30 mm), il est un peu plus petit que le PRO-83. Sa construction est robuste. Avec ses batteries, il pèse 270 grammes. Un poids et une taille bien adaptés pour que ce scanner devienne un compagnon permanent. L'antenne se visse par une prise SMA. Comme l'appareil est livré avec un adaptateur SMA-BNC, on peut facilement le connecter à une antenne extérieure.

Le BR330T ne comporte qu'un seul potentiomètre, qui est d'ailleurs un codeur incrémental. Le tourner permet de changer de mémoire. Pour accéder au volume, il faut appuyer une fois dessus. Quant au squelch, il faut appuyer sur la touche fonction. C'est déroutant au début, mais on s'y fait...

Le scanner BR330T est alimenté par 3 batteries R6 (photo 9). Pour l'alimentation

extérieure, elle doit être capable de fournir 6 V et 800 mA. Même avec une petite alimentation à découpage, ce scanner fonctionne très bien (photo 10).

Le "Close Call" ne fonctionne que sur une partie de la bande couverte, de 25 à 956 MHz, mais cet intervalle est largement suffisant. Quand les fréquences sont détectées, le BR330T peut les enregistrer automatiquement.

LE "CLOSE CALL" À L'ESSAI

Il est très facile d'imaginer quelques situations où la fonction "Close Call" vous apportera une aide précieuse dans votre quête d'information sur les fréquences utilisées. Dès que vous passez dans une zone où un réseau radio fonctionne, vous identifiez la fréquence.

Par exemple le système est particulièrement efficace dans les situations de secours, avec des transmissions multiples et assez brèves.

Des essais faits en centre ville ont montré que le système "Close Call" se déclenchait très régulièrement à cause des transmissions assez proches : véhicules passant à proximité, liaisons professionnelles, réseaux radiotéléphoniques, etc.). La sensibilité peut être réduite dans les zones très saturées au niveau radioélectrique, mais le système fonctionne toujours sur les transmissions proches.

Les mesures au banc d'essais ont montré que le seuil de détection était indépendant du niveau de squelch. Attention cependant au fonctionnement squelch coupé, la sensibilité est meilleure mais la mesure est souvent fautive. Pour les 2 appareils testés, nous avons pu mesurer le seuil de fonctionnement du système "Close Call" à :

- pour le BR330T : -49 dBm en VHF (bande VHF Air), et -59 dBm en UHF (bande radioamateur),
- pour le PRO-83 : -62 dBm en VHF, et -66 dBm en UHF.

Pour situer les échelles, -60 dBm (1 nanowatt) correspondent à 220 microvolts en 50 ohms, -62 dBm et -66 dBm correspondent respectivement à 180 et 128 microvolts à l'entrée du récepteur. Les mesures montrent que le PRO-83 est nettement plus sensible que le BR330T, c'est effectivement ce que nous avons constaté en test sur le terrain.

Nous avons aussi noté l'importance de l'antenne connectée au récepteur pour l'utilisation de la fonction "Close Call". Il est évident qu'avec une antenne accordée pour une bande donnée, la sensibilité du dispositif sera bien meilleure. On peut même essayer une antenne directive.

Pour répondre à la question du titre, "Scanner ou fréquencemètre ?", il faut regarder les fonctions. Ces récepteurs sont capables de fonctionner en scanner et en fréquencemètre, même si la fonction fréquencemètre est une fonction à demi cachée que l'on peut faire apparaître.


Cette nouvelle fonction intégrée dans le récepteur fonctionne remarquablement.

POUR CONCLURE

À notre connaissance, ces scanners avec le système "Close Call" sont peu connus en France pour le moment. Ils le sont beaucoup plus dans d'autres pays européens. En cherchant les distributeurs en France, nous avons trouvé un magasin dans le Nord qui vend deux des modèles UNIDEN dont nous venons de parler : les "UBC72XLT" et "UBC92XLT", en version européenne, avec le système "Close Call RF Capture" et à un prix très compétitif [9]. Mais attention, un magasin de vente par correspondance vend l'"UBC92XLT" apparemment sans la fonction "Close Call" et à un prix plus élevé. Toutes ces informations ne sont données qu'à titre indicatif, l'auteur n'ayant rigoureusement aucun lien avec ces entreprises commerciales.

RÉFÉRENCES

- [1]. www.optoelectronics.com
- [2]. Le système "Reaction Tune" fonctionne avec les récepteurs suivants : - ICOM R7000, R7100, R8500, R9000, R10, R20, - AOR AR8000, AR8200, - et avec un module d'interface, Radio Shack Pro 2005/6, et Pro 2035/42.
- [3]. R. Osmond, "A tale of two scanners", RadioUser, Juillet 2006, p. 11
- [4]. PRO-83@yahoogroups.com
- [5]. SWM "USA Import Close Call Equipped Uniden BC246T-Reviewed", Short Wave Magazine, Septembre 2005, p. 12-14
- [6]. D. Roberts, "UBC72XLT review", Short Wave Magazine, octobre 2005, p. 12-13
- [7]. L. Van Horn, "Uniden BR-330T A wide band Scanner with Trunk Tracking - Finally", Monitoring Times, Décembre 2005, p. 70-71
- [8]. B. Robertson "Bearcat BR330T Close Call Scanner", Radio User, Février 2006, p. 8-10
- [9]. <http://www.cbplus.com/> ◆

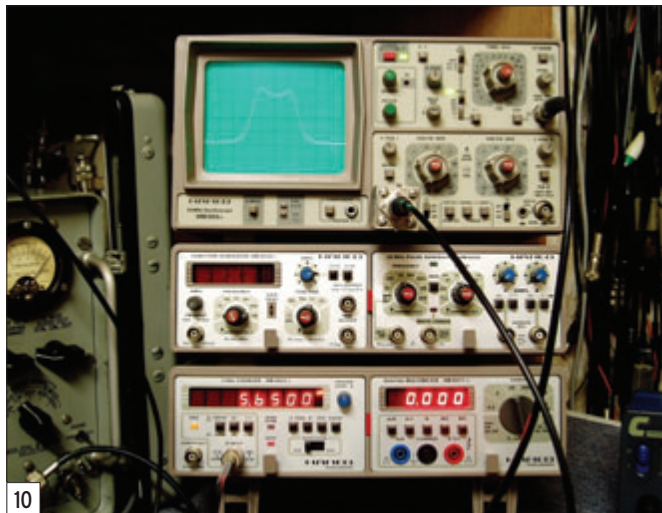

10

Vous pouvez constater aussi que le générateur HF est bien calé sur 5,650 MHz (figure 10). Conclusion : 5,650 MHz du


générateur HF - 3,000 MHz de l'oscillateur du woblateur = 2,650 MHz ce qui est bien la fréquence FI du BC 603.

Pour l'utilisation du woblateur, je vous conseille au départ de placer les boutons du woblateur de la façon suivante : "SUPERPO" et "SYNCHRO" aux 3/4, "HF WOB" à la moitié. On redescendra le bouton "HF WOB" au 1/4 après l'apparition de la courbe. Pour ce qui est de la forme de la courbe FI, avant de tourner un noyau on retouchera le bouton "SUPERPO" et "SYNCHRO" (taux de wobulation) pour donner une forme à l'enveloppe qui ressemble à une courbe FI, tout en s'assurant que le générateur HF est bien calé sur la bonne fréquence de battement. Jouer aussi sur la base de temps de l'oscilloscope pour ne pas avoir une courbe trop étroite, voire


plusieurs suivant la décade, ou trop large. Pour que votre courbe soit bien au centre de l'écran, jouer avec le bouton trigger externe du scope, et calibré au centre du bouton de la base de temps pour une largeur de courbe à observer à votre convenance. Après ces mises au point, vous voilà prêt à entreprendre la procédure d'alignement.

Si vous voyez un accrochage sur le sommet de la courbe, cela veut dire que vous avez trop de taux de wobulation. Baisser le bouton "SYNCHRO" et peut-être aussi le bouton "SUPERPO" pour éliminer le problème.


Si, après avoir fait toutes les connexions entre les appareils, les piquages aux bons endroits, et positionné le générateur sur la bonne fréquence de battement, vous ne voyez pas de courbe apparaître, ne vous formalisez pas, cela veut dire qu'il y a un petit déphasage de la fréquence de battement à cause des diverses impédances des appareils. En tournant légèrement le bouton fréquence du générateur HF, en plus ou en moins, vous devriez voir apparaître la courbe FI.

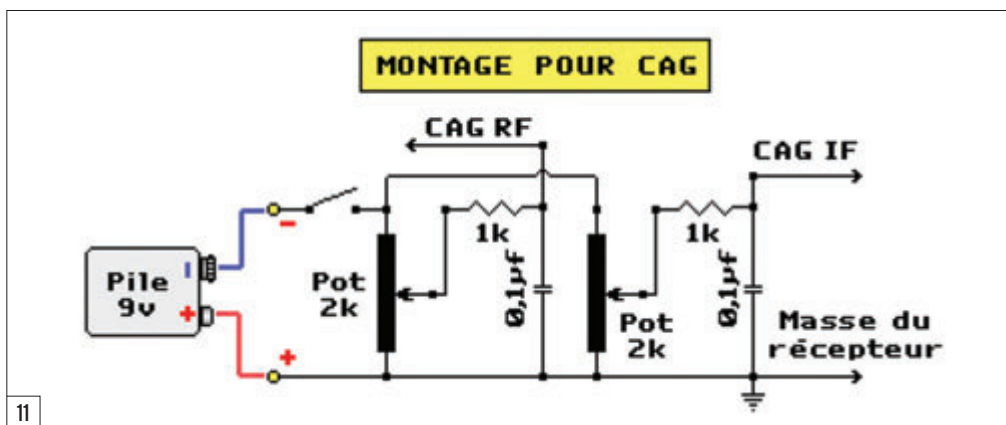


11

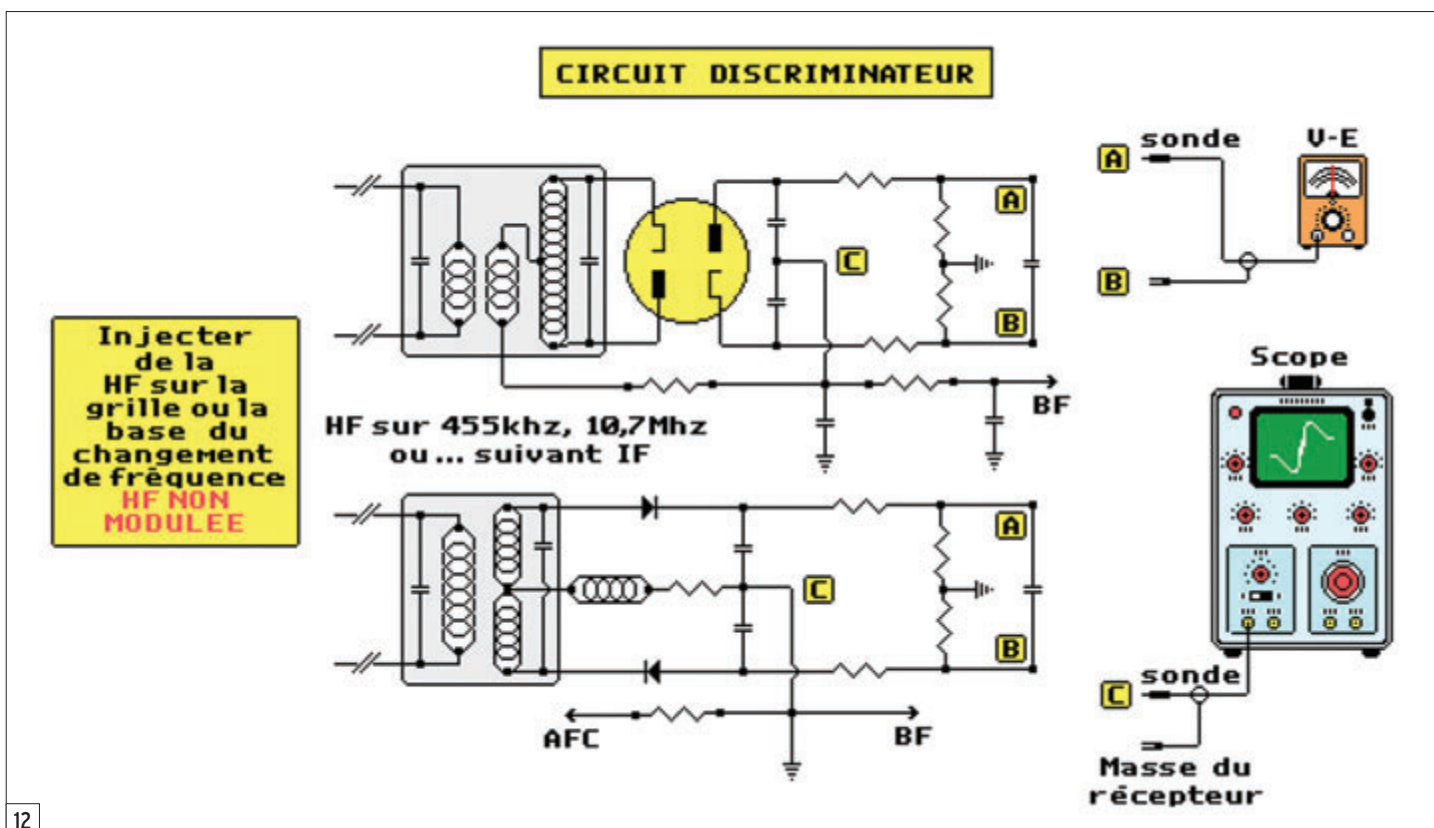

12

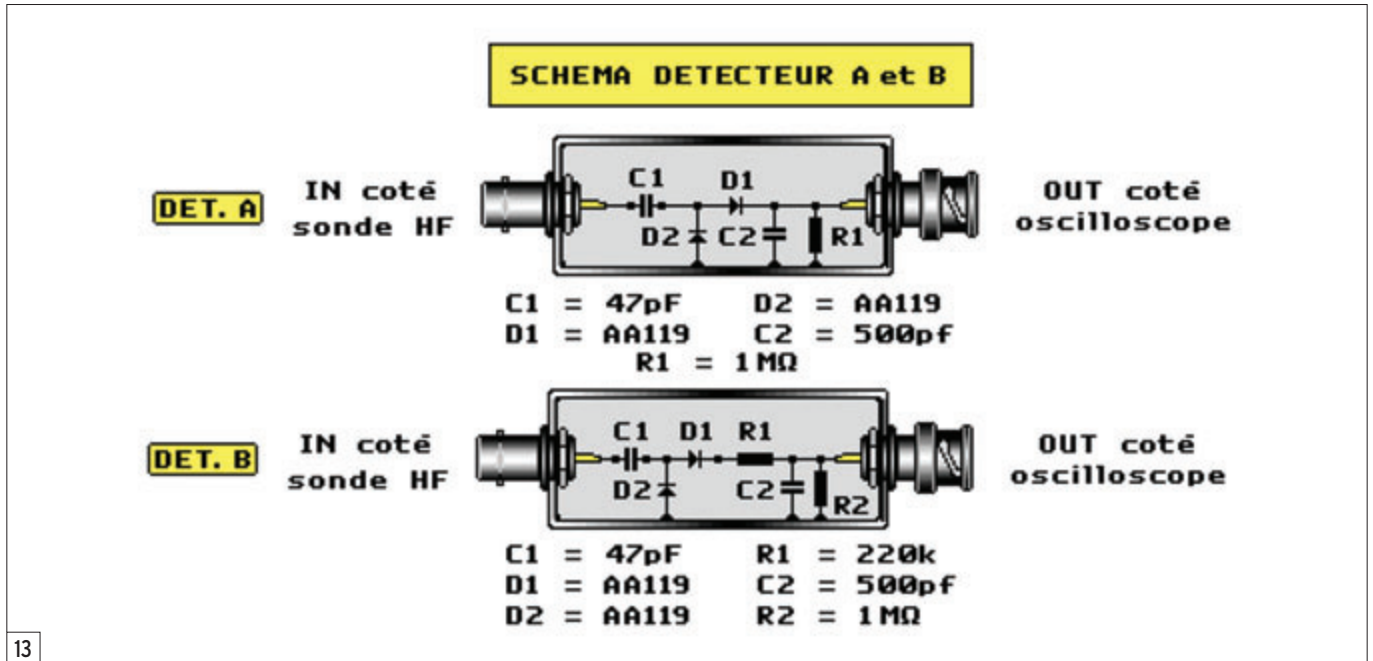

13

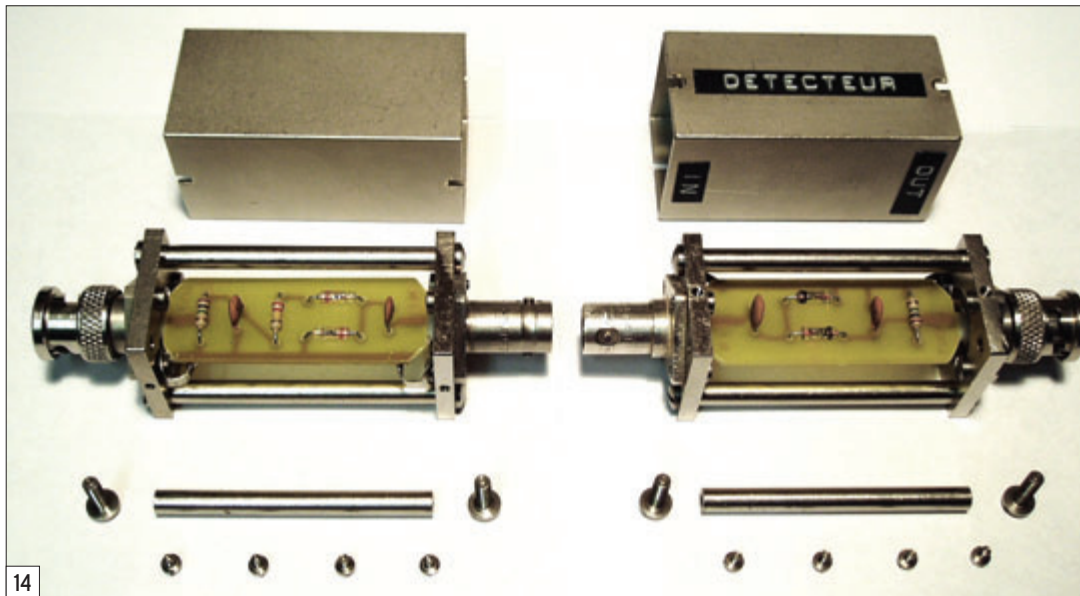

14

Retoucher aussi les boutons "SUPERPO" et "SYNCHRO" pour avoir une courbe qui ressemble à une courbe FI. Faire attention aussi au niveau "HF WOB".

Que votre matériel à aligner soit à tubes ou transistors, et qu'il soit équipé de deux, trois, ou quatre étages FI, la méthode est toujours la même, on commence par déconnecter l'oscillateur local, (par extraction du tube oscillateur ou, sur un récepteur à transistors, en dessoudant une patte de la résistance collecteur du transistor oscillateur) afin que l'oscillateur local ne perturbe pas l'alignement. Puis on repère le dernier transfo FI pour se brancher comme sur le dessin de la figure 8.





La méthode d'alignement commence en vissant ou dévissant tout doucement le (ou les) noyau(x) du transfo FI, tout en observant l'enveloppe de la courbe sur l'oscilloscope, pour lui donner la plus belle forme possible ainsi que la meilleure amplitude, sans la déformer par saturation, ce qui voudrait dire que vous travaillez avec trop de niveau "HF WOB", et ainsi de suite jusqu'au premier, ou là, on se pique sur la grille ou sur la base de l'étage changement de fréquence.

Si, arrivé à ce niveau, après avoir réglé le premier transfo de la chaîne FI, vous constatez en observant la courbe qu'une des deux bosses du sommet est plus haute ou plus basse


que l'autre, que le creux est trop ou pas assez profond, que la courbe n'est pas parfaitement symétrique, tout en restant sur ce dernier point de piquage "grille ou base du changement de fréquence", vous retouchez légèrement les noyaux des différents transfos FI en repartant du dernier et revenant jusqu'au premier. Vous tenterez ainsi de remédier au problème avec une l'enveloppe la plus symétrique et parfaite possible, ainsi que l'amplitude maximum avec un niveau "HF WOB" minimum, et sur la position volts par divisions du scope la plus basse possible sans pour cela que la courbe soit noyée dans le bruit. Voilà, quand vous aurez obtenu ce

résultat, le travail sera terminé. La figure 9b donne la courbe du BC 603 après re-touche de l'alignement des transfos IF sur 2,650 MHz. À votre tour de jouer pour obtenir ce type de courbe parfaitement symétrique, sans déformation, avec les deux bosses à la même hauteur et un creux de 5 %.

Au cas où la CAG, pendant l'alignement, ne vous permettrait pas de travailler dans de bonnes conditions, pour une raison d'instabilité de la courbe en amplitude, deux solutions : ou vous la mettez à la masse par une résistance de 1000 ohms 1/2 W (méthode fréquemment employée), ou vous la déconnectez de la détection et vous branchez le petit montage de commande CAG (figure 11), entre la ligne de CAG et la masse, dont le seuil est réglable à volonté. Il ne vous restera plus qu'à régler le seuil au niveau convenable. Vous remarquerez aussi que le montage comporte deux réglages de seuil, l'un FI et l'autre HF. Ceci est normal, car si vous décidez de faire un alignement complet ou la mise au point d'un récepteur, il est bon de pouvoir jouer sur les deux à la fois FI et HF. Sur certains récepteurs, le seuil FI est différent du seuil HF ou il peut y avoir deux circuits séparés, d'où l'utilité des deux possibilités de réglages de seuils.



15a Pour l'alignement du transformateur discriminateur FM, ce réglage n'est pas plus compliqué qu'autre chose, il suffit pour cela de respecter la méthode. En se reportant au dessin (figure 12) qui représente

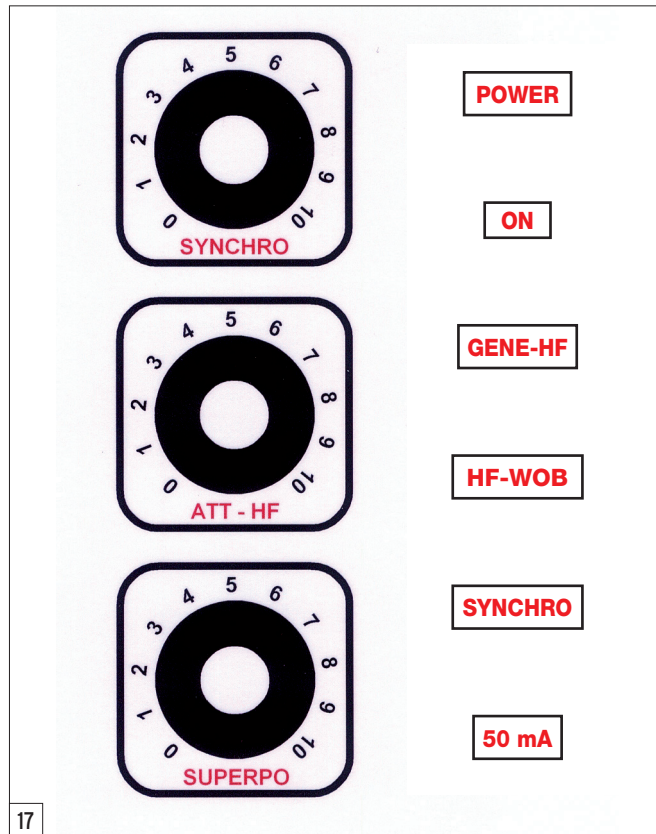

l'étage final de la chaîne FI d'un récepteur FM, le circuit du dis-

criminateur se règle en injectant un signal HF, par exemple de 10,7 MHz ou autre suivant le récepteur, (en HF pure) sur la grille ou la base de l'étage changement de fréquence, et en banchant un voltmètre électronique (de préférence avec possibilité de zéro central) aux points "A et B". On placera un oscilloscope entre le point "C" et la masse, puis en vissera ou dévissera doucement les noyaux pour obtenir une tension de zéro volt sur le calibre le plus bas du voltmètre électronique (l'avantage d'un voltmètre à zéro central, c'est qu'au premier coup, vous allez voir tout de suite l'aiguille partir à droite ou à gauche, ce qui va vous indiquer si vous devez visser ou dévisser le noyau). Sur l'oscilloscope on observera une courbe en forme de "S" très caractéristique des discris. Cette courbe doit être la plus symétrique possible, pour ne pas dire parfaite, ce qui signifiera que le discriminateur est exactement réglé à l'équilibre. Mais attention, pour ne pas détruire le calibre le plus faible de votre voltmètre électronique, ne connaissant pas au départ l'état de déséquilibre, donc le niveau de tension flottante entre "A et B", il est recommandé d'attaquer par un calibre bien


supérieur et de diminuer au fur et à mesure des réglages pour arriver au zéro parfait sur le calibre le plus bas).

DÉTECTEURS, CADRANS, ÉTIQUETTES, ET BOÎTIER CAG

La figure 13 vous donne les schémas de deux détecteurs HF pour aligner votre récepteur. Vous avez vu sur le dessin méthode d'alignement (figure 8) qu'il est obligatoire d'intercaler entre l'entrée verticale de l'oscilloscope et l'appareil à aligner, un de ces modules pour pouvoir détecter l'enveloppe de la courbe. Personnellement j'ai réalisé les deux types. C'est à vous de voir ! L'un ne présente, pour ainsi dire, pas d'atténuation, donc parfait pour les signaux faibles. L'autre est le même mais avec une résistance série de 220 k (dont vous pouvez changer la valeur à votre convenance), ce qui apporte une atténuation de 1/4 du signal par rapport au premier, intéressant pour les signaux forts. Pour leurs fabrications j'ai utilisé des boîtiers RADIAL spécifiques pour ce genre de montage, que j'avais en réserve depuis des années. Je ne peux pas affirmer que vous les retrouverez de nos jours dans le commerce, il est peut-être possible de se les procurer sur commande, mais en cherchant un peu, il y a bien un équivalent. À la rigueur, vous pouvez fabriquer des petits boîtiers en circuit imprimé double face, ce qui sera aussi valable et peu onéreux. Ces détecteurs ont l'avantage d'être très efficaces à condition de respecter les conventions HF (figure 14), autrement dit faire un travail très soigné. Les figures 15a et 15b vous donnent les circuits imprimés des détecteurs A et B, à l'échelle 1, vus par transparence ; les figures 16a et 16b, les implantations vues côté composants. La figure 17 montre les trois cadrans et étiquettes de la face avant du wobulateur. Les figures 18 et 19 donnent une suggestion pour la réalisation du boîtier de commande CAG.

Bonne bidouille, ce mot n'est pas ici péjoratif !

par Armand RUIZ, F-14521

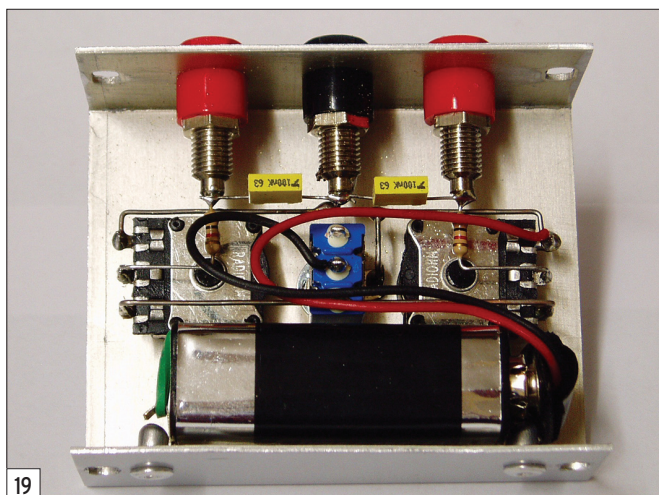

ZIP 40 : Amplificateur linéaire 10/12 watts HF - Bande 40 mètres

par Bernard MOUROT, F6BCU

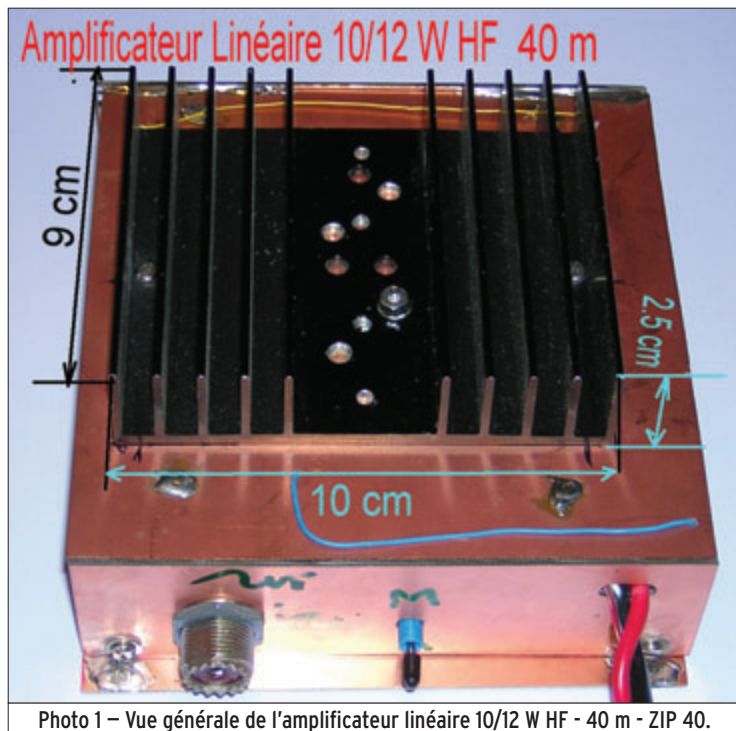


Photo 1 – Vue générale de l'amplificateur linéaire 10/12 W HF - 40 m - ZIP 40.

Ce transistor c'est le 2SC1969 qui, correctement adapté, avec un petit watt d'excitation en entrée, sort 10 à 12 W HF sous 13,5 V. Pour délivrer une telle puissance, il faut particulièrement bien adapter l'impédance du circuit de sortie. Une telle adaptation a été décrite dans le Handbook 2005 de l'ARRL.

L'ensemble amplificateur dont nous allons faire la description est autonome. Passage automatique de QRP en QRO, excitation par VOX HF, habillage en époxy cuivré, assemblage soudé à l'étain, quasiment du matériel de récupération au niveau des composants.

LE SCHÉMA

Il est représenté sur la figure 1. Nous disposons en entrée d'une puissance de 2 watts HF générée par le BINGO 40. Cette puissance va exciter un VOX HF avec T2 et T3, des

2N2222 ou 2N3904. Afin de ramener la puissance d'entrée côté amplificateur linéaire à 1 W, un atténuateur à -3 dB précède le transformateur TR1 de rapport 4/1.

L'impédance de la base du 2SC1969 est fixée par une résistance de 10 ohms qui vient quasiment se superposer à l'impédance de sortie

Avec le BINGO 40 nous avons effectué, dès fin novembre 2005, quelques bonnes liaisons sur 40 mètres. Mais il manquait un petit plus pour nous signaler et repasser ensuite en QRP. En possession de quelques transistors émission, des rescapés de la Citizen Band, disponibles encore dans les catalogues de revendeurs français en composants électroniques, nous avons sélectionné un modèle qui, pour un prix modique, est capable de sortir une dizaine de watts HF.

du transformateur TR1. Un condensateur de 0,1 μ F isole la base et la laisse uniquement en circuit avec la polarisation réglable par P. La diode D est en contact thermique avec le corps du transistor T1. Le courant de repos collecteur est réglé à 40 mA. Une contre-réaction 0,1 μ F et 470 ohms est fixée entre base et collecteur, évitant tout em-

ballement du transistor. Avec une intensité qui avoisine les 2 A, l'impédance de sortie de T1 frise les 5 à 6 ohms et ne saurait se contenter du transformateur de sortie de rapport 1/4, montage classique des amplificateurs linéaires de 4 à 6 watts HF. Il faut passer à un rapport de 1/9. Pour cette raison, TR2 se compose d'un enroulement tri-filaire, une torsade de 3 fils en 4/10e émaillé. La sortie 50 ohms est suivie d'un classique filtre passe-bas L1, L2, et les capacités qui s'y rattachent.

La puissance de sortie mesurée sur 50 ohms est comprise entre 10 et 12 watts de 13,5 à 14 volts. Quant au passage et essais sur antennes, concernant l'adaptation des impédances, sur W3DZZ et Center-Fed avec boîte de couplage, le ROS est de 1/1.

TRANSFOS SUR TORES

La construction de TR1 et TR2 est montrée en figure 2.

- L'enroulement de TR1 se fait en bifilaire sur un tore 37/43, dont l'AL est de 400.
- L'enroulement de TR2 se fait en trifilaire sur un empilage de 3 tores 37/43 dont l'AL est de 400 à 500.


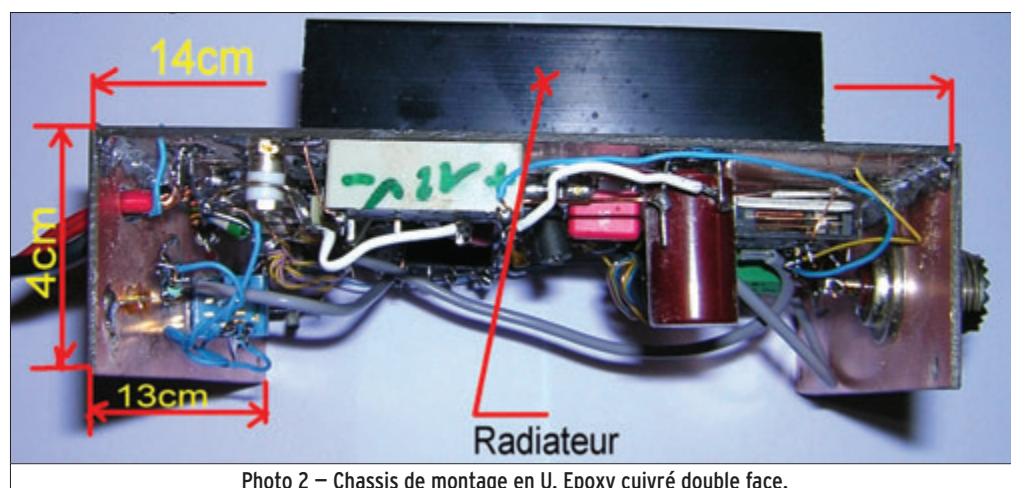


Photo 2 – Chassis de montage en U. Epoxy cuivré double face.

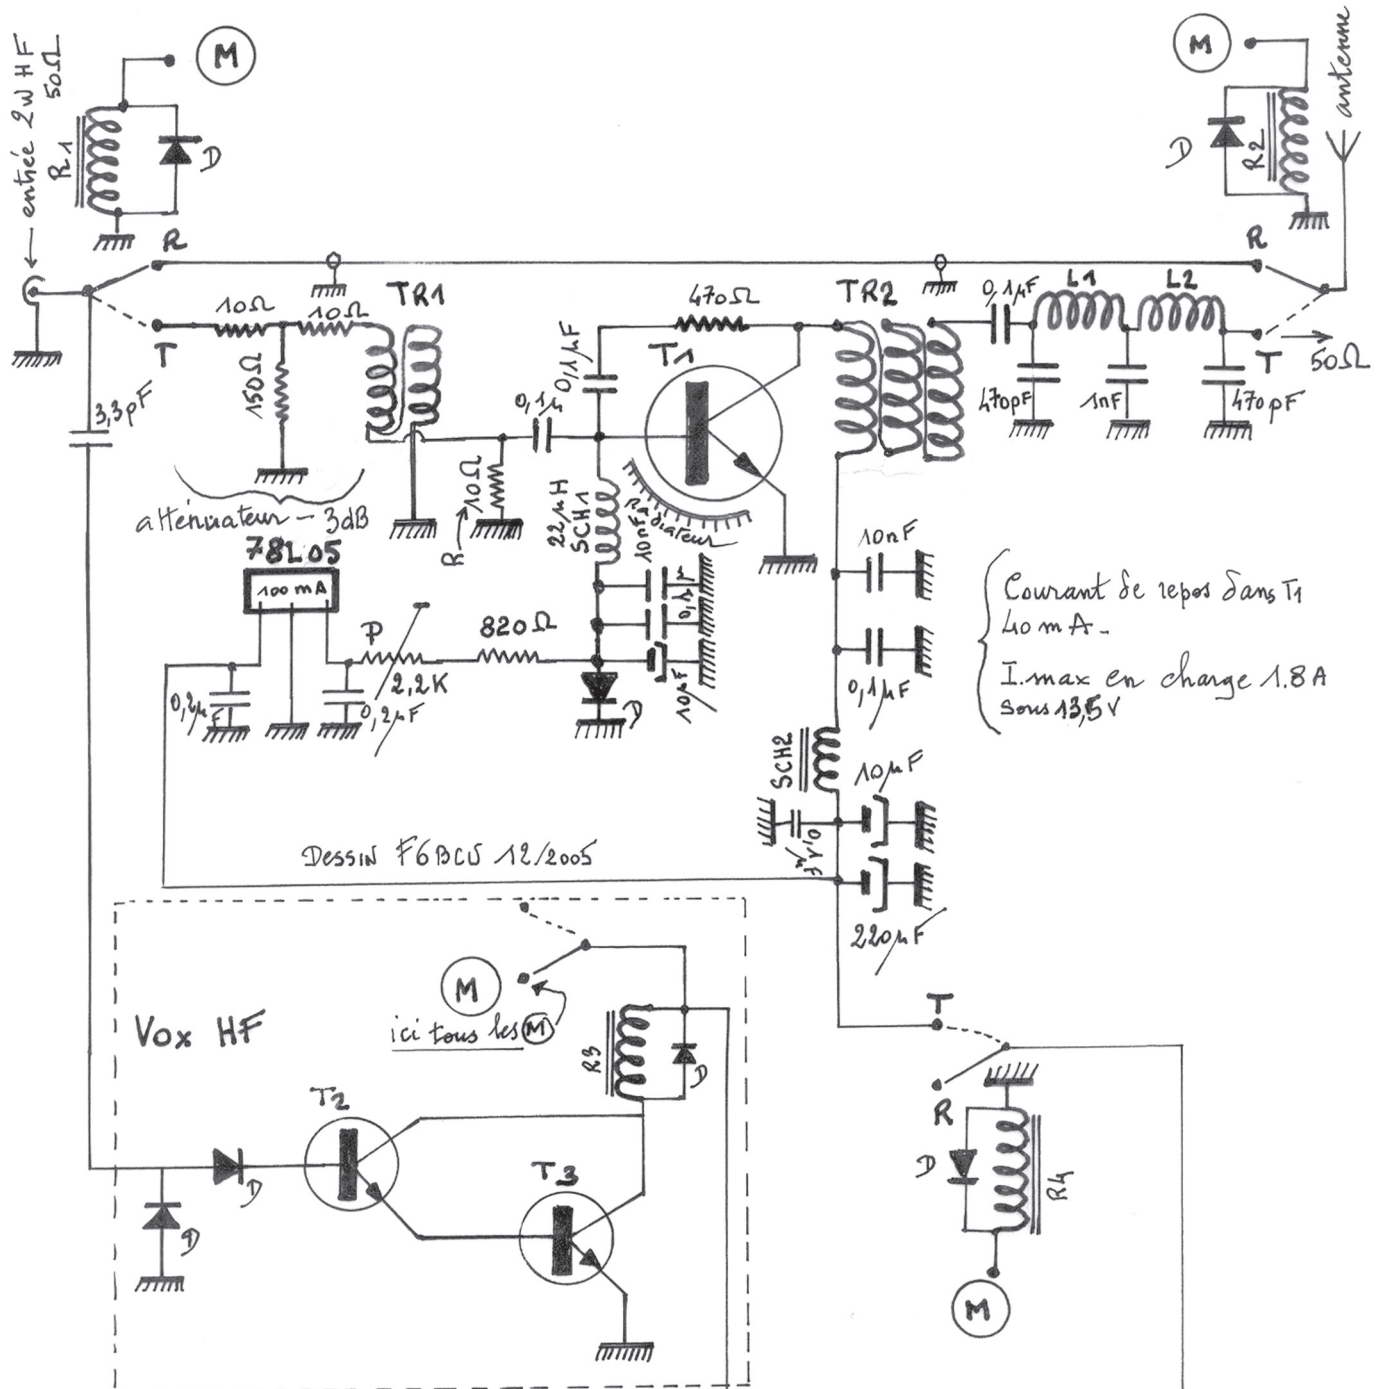

Courant de repos dans T1
40 mA -
I. max en charge 1.8 A
sous 13,5 V

Dessin F6BCU 12/2005

Vox HF

ici tous les (M)

DÉTAIL DES COMPOSANTS

- T1 = 2N2222, T2 = T3 = 2N2222 ou 2N3904
- TR1 = 8 spires bifilaire 3/10^e émaille sur tore 37/43
- TR2 = 8 spires bifilaire 4/10^e émaille sur empilage de 3x tores 37/43 (AM106N)
- D = 1N4148
- R1 = R2 = Relais 12 Volts - R3 relais miniature 12V
- R4 = relais 12V (passage 5 Ampères), tous 1R/T
- SCH1 = Self de choc 22 µH, SCH2 = VR200
- 78L05 Régulateur 100 mA

M (Transmission)
A (Réception)

(fusille)
2A +13.5V

- L1 = L2 = 13 spires 4/10^e émaille sur tore T50-2
- couleur rouge Amidon
- R = 10Ω (1/4 W)
- autres résistances 1/4 W
- P = Ajustable 2,2K piHer

Figure 1 - Schéma électrique de l'amplificateur linéaire 40 mètres 10/12 watts HF + vox HF.

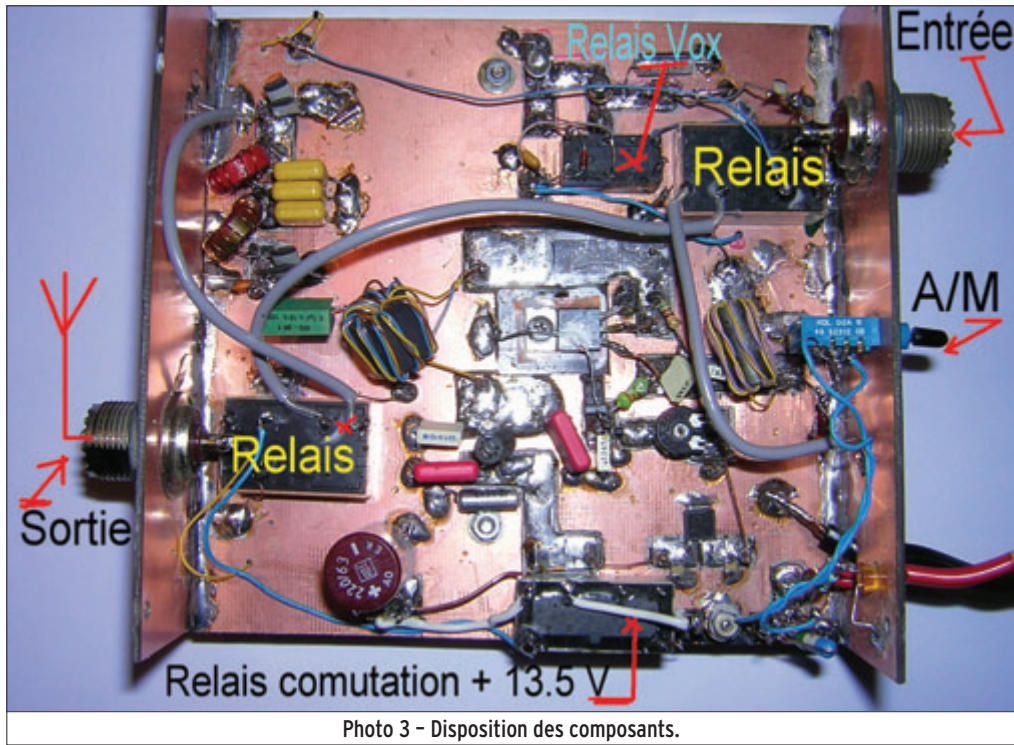


Photo 3 - Disposition des composants.

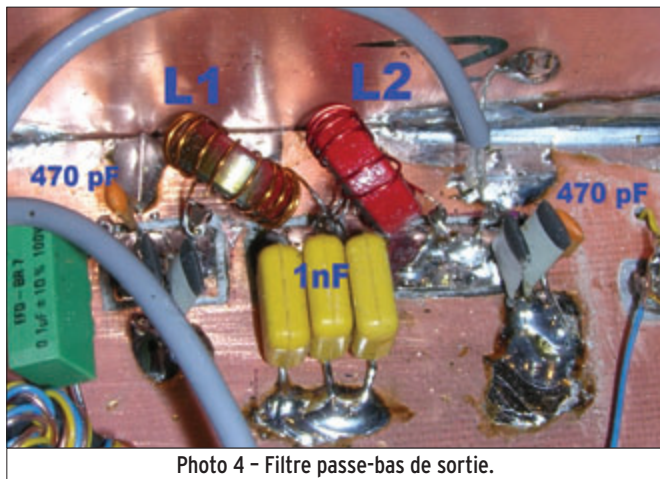


Photo 4 - Filtre passe-bas de sortie.

Mais vous pouvez substituer le tore ferrite AMIDON de la série 43 par d'autres tores bien disponibles en France sur le catalogue CONRAD 2006 page 469.

Tous les tores en une seule pièce ont un AL = 400 à 700 suivant la taille et fonctionnent en décimétrique de 2 à 30 MHz.

- TR1 peut-être remplacé par le tore N° 50 79 89 - 82 aux dimensions 10 x 6 x 5 mm ;
- TR2 peut être remplacé par le tore N° 50 80 39 - 82 aux dimensions 14 x 10 x 8 mm.



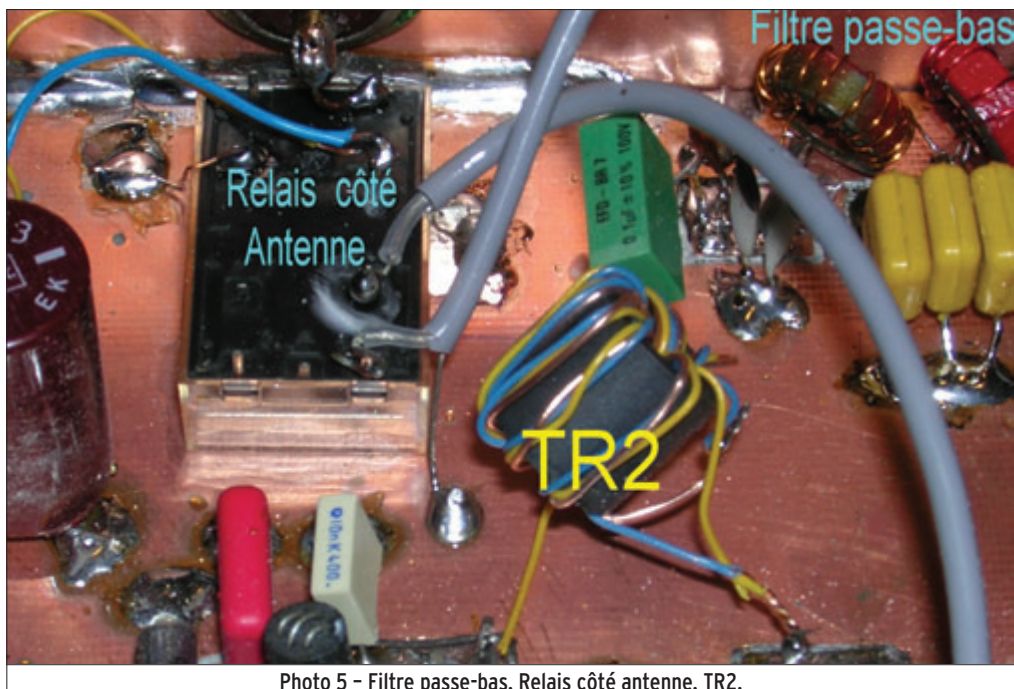


Photo 5 - Filtre passe-bas. Relais côté antenne. TR2.

TR1 TRANSFO TORIQUE BIFILAIRE



TR2 TRANSFO TORIQUE TRIFILAIRE






Figure 2 - Construction de TR1 et TR2.

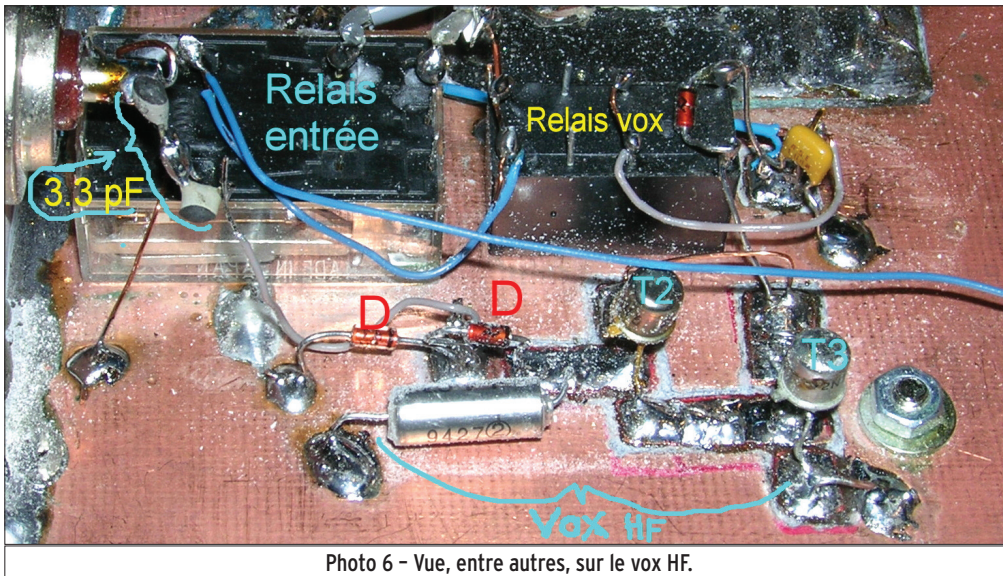


Photo 6 - Vue, entre autres, sur le vox HF.

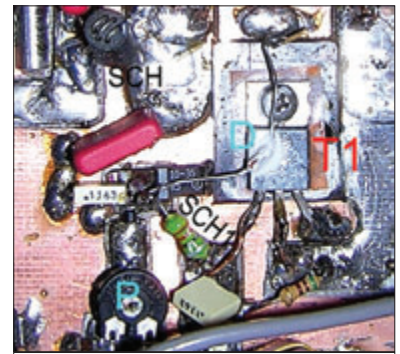


Photo 7 - Mise en place de T1.

détourées, à l'échelle 1/1, aux dimensions de 13 x 14 cm. C'est une plaque en époxy cuivrée double face ; les pistes où sont soudés les composants sont détourées avec une fraise de dentiste de diamètre 0,8 mm. Le plan de masse existe mais il n'est pas représenté pour la clarté de la figure. Le plan de masse est toute la partie restée blanche sur le circuit.

Attention ! Il y a une lumière rectangulaire à découper pour passer le transistor T1 (photo 6).

RÉGLAGES

1 - Lorsque le PA est assemblé il faut vérifier si le VOX HF fonctionne.

Note de l'auteur :

Nombreux sont ceux qui ont testé ces tores d'un prix raisonnable et qui fonctionnent parfaitement en large bande décimétrique. En général, tous les tores traversés par un conducteur alimentant clavier, prise USB imprimante, appareil photographique, etc. sont en ferrite utilisable en décimétrique.

VOX HF ET RELAIS

Le VOX HF commande son propre relais dont une branche en position travail commute le +13,5 V en émission. C'est le point m sur la figure 1. À ce point m, se raccordent les points m de R1, R2, R3. Nous avons un relais individuel pour entrée (R1) et sortie antenne (R2) et un R3 pour commuter le +13,5 V sur T1 en émission. Tous ces relais sont de récupération.

CIRCUIT IMPRIMÉ

La figure 3 a été dessinée pour donner une idée de l'implantation des composants, mais les connexions sont incomplètes afin que chacun puisse apporter une connotation personnelle à la construction. Les photographies 2, 3, 8 viennent clarifier certains détails de l'implantation.

Le circuit de la figure 3 représente les pistes en cuivre,

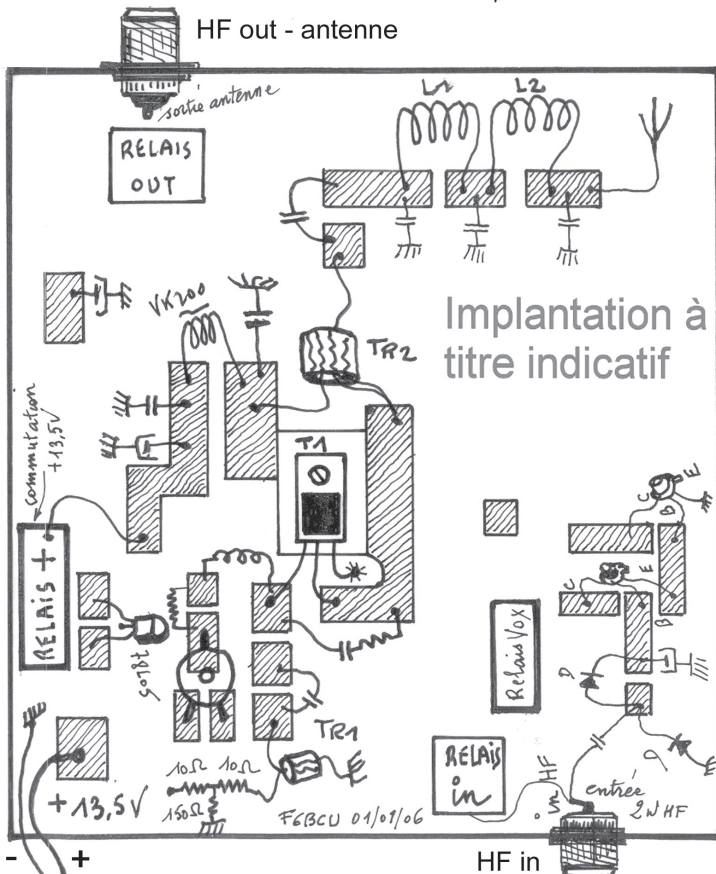


Figure 3 - Idée d'implantation des composants.

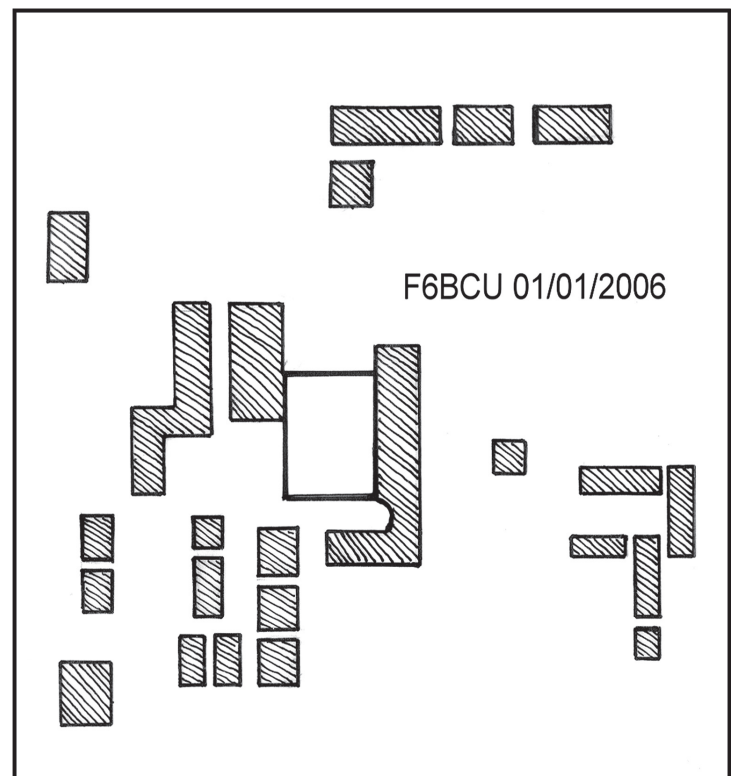


Figure 4 - Circuit imprimé L13 x H 14. Détail des pistes cuivre. Attention : le plan de masse existe, il reste blanc.

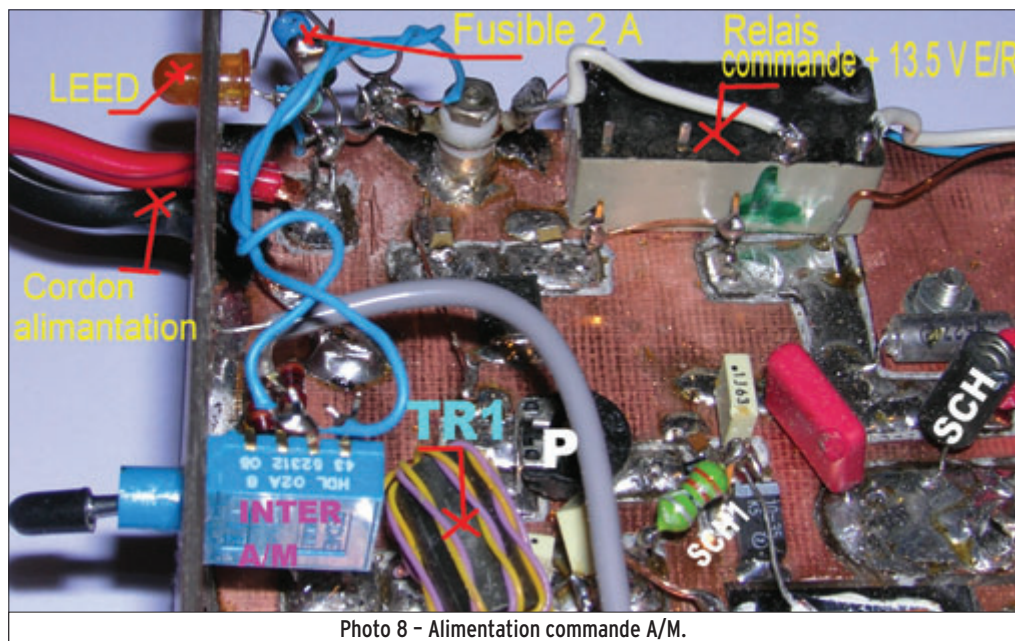


Photo 8 - Alimentation commande A/M.

2 - Connecter le BINGO 40 à l'entrée du PA "ZIP 40", n'alimenter en +13,5 V que le VOX et les divers relais. Sans problème pour le PA du BINGO 40, sans antenne fictive, pour quelques courtes manipulations, passer en émission. Si le VOX s'enclenche avec tous les relais, le fonctionnement est correct.

3 - Alimenter le PA en volant (fil et pince crocodile) ; tourner P et ajuster le courant de repos collecteur de T1 à 50 mA (mettre par précaution une charge non rayonnante côté antenne).

4 - Vérifier le bon fonctionnement par relais de l'alimentation du PA.

5 - Brancher une antenne fictive et un wattmètre côté

antenne du PA. Si vous sifflez dans le micro du BINGO 40, vous devez monter à 10 W HF et plus.

6 - Vérifier la constante de temps de retombée du VOX HF sans émission, soit environ 1/2 seconde et ajuster la résistance variable de 1 Mohms située dans la base de T2.

7 - Essayer de débrancher la résistance de 10 ohms située à l'entrée du circuit de base de T1 ; si le PA reste stable sans cette résistance, ne plus la brancher. Vous aurez gagné 1 à 2 watts en puissance.

8 - Sur antenne, l'adaptation des impédances est correcte. Mais faire toujours, au préalable sur coupleur d'antenne, les réglages d'accord avec le BINGO 40 pour un ROS de 1/1 et seulement lorsque le réglage est parfait, enclencher le ZIP 40.

9 - Si votre émetteur QRP ne délivre qu'un seul watt HF, vous pouvez supprimer l'atténuateur d'entrée de l'amplificateur.

CONCLUSION

Relativement simple à construire, ce petit amplificateur linéaire, à faible prix de revient, fonctionne sur toutes les bandes décimétriques après adaptation du filtre passe-bas de sortie. Avec son VOX réglable, il s'adapte à tout type de trafic dont la CW et le PSK31. ♦



GES LYON
22, rue Tronchet
69006 LYON
METRO FOCH

Tél. 04 78 93 99 55
Fax 04 78 93 99 52

Sébastien

Le seul point de vente dédié au matériel radioamateur en Rhône-Alpes

TOUT LE MATÉRIEL YAESU

SPECIALISTE DES MATÉRIELS MÉTÉO REPRISE DE VOS MATÉRIELS EN BON ÉTAT

TOUTS LES AVANTAGES, TOUTES LES PROMOS DU RÉSEAU GES ! ...RÈGLEMENT EN 4 FOIS SANS FRAIS...

FACILITÉS DE PAIEMENT
(consultez-nous)

Les belles occasions de GES Nord



GES NORD
Tous nos appareils sont en parfait état
Email : Gesnord@wanadoo.fr
Josiane F5MVT et Paul F2YT toujours à votre écoute !

FACILITÉS DE PAIEMENT
(consultez-nous)

<p>FT-1000 MP MARK V 2 000 €</p> <p>FT-1000 MP 1 200 €</p> <p>IC-756 PRO III neuf 2 900 €</p> <p>FT-1000 MP FIELD 1 600 €</p> <p>FT-847 1 000 €</p> <p>VL-1000/VP-1000 3 500 €</p> <p>AT-180 250 €</p> <p>etc., etc., ...</p>	<p>... et de nombreux AUTRES PRODUITS...</p> <p>CONTACTEZ-NOUS! JOSIANE, F5MVT ET PAUL, F2YT SONT TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE!</p>
---	--

Nous expédions partout en FRANCE et à L'ÉTRANGER... CONTACTEZ-NOUS !

9, rue de l'Alouette - 62690 ESTRÉE-CAUCHY • C.C.P. Lille 7644.75W • Tél : 03 21 48 09 30 - Fax : 03 21 22 05 82

Boîte d'accord d'antenne

Simplicité et efficacité vont de pair

ADAPTATION D'IMPÉDANCE


L'adaptation de deux impédances est une nécessité dès lors qu'il s'agit d'obtenir un transfert d'énergie maximum entre un générateur et une charge, par exemple entre un émetteur et une antenne. Si on se limite à ce dernier objectif, il est possible de réduire le problème à une seule question : comment présenter à un émetteur une impédance de 50 ohms non réactive, autrement dit purement résistive, alors que le système d'antenne utilisé ne fournit pas exactement cette impédance à l'extrémité de la ligne de transmission qui sera reliée à l'émetteur ?

La réponse est simple : en ajoutant un circuit d'adaptation, communément appelé boîte d'accord dès lors qu'il s'agit d'un accessoire autonome, réglable, et de nature à remplir son rôle dans des situations variées. L'utilisation de cet accessoire est tout aussi simple puisqu'il suffit d'obtenir l'annulation du taux d'ondes stationnaires, signe d'une adaptation à l'impédance non réactive de 50 ohms, tandis que toute valeur supérieure à zéro indique une désadaptation. Rappelons qu'un taux d'ondes stationnaires (TOS) de zéro est identique à un rapport d'ondes stationnaires (ROS) de 1.

CONJUGAISON DES IMPÉDANCES

Dans les circuits fonctionnant en courant continu, le transfert de puissance entre une source et sa charge est maximum lorsque la résistance de charge est égale à la résistance interne de la source.

La boîte d'accord d'antenne, appelée aussi boîte de couplage, **matcher** ou **transmatch**, est présente dans pratiquement toutes les stations décamétriques de radioamateurs. En effet, d'une part les antennes utilisées représentent des charges d'impédance plus ou moins variables selon la fréquence utilisée, et d'autre part les émetteurs-récepteurs nécessitent, au contraire, une charge d'impédance constante et bien définie pour fonctionner comme prévu. La boîte d'accord a pour fonction d'adapter des impédances différentes en utilisant divers circuits plus ou moins simples. Le présent article va rappeler que simplicité et efficacité vont souvent de pair dans ce procédé.

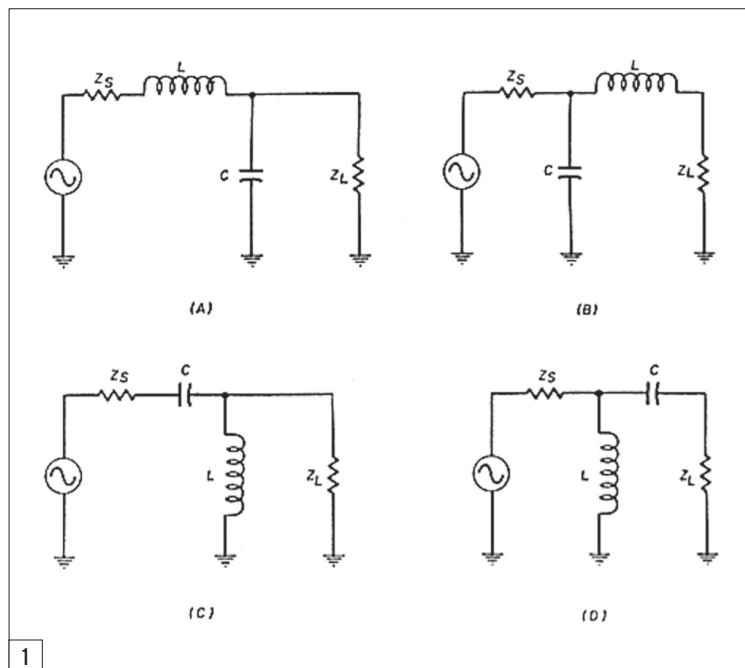

pour R et de 0 ohm pour X. En pratique, elle est souvent à proximité seulement de cette valeur, à quelques ohms près, tant pour la partie résistive que pour la partie réactive. Incidemment, cette remarque s'applique aussi à l'impédance caractéristique des câbles coaxiaux. Ces très faibles variations sont toutefois négligeables pour un fonctionnement sur les bandes décamétriques. En conséquence, le circuit d'adaptation placé en

sortie d'émetteur devra transformer l'impédance $Z_a = R + jX$ présente à l'extrémité libre de la ligne de transmission de l'antenne en une impédance égale à $Z_g = 50 + j0$. Autrement dit, le circuit d'adaptation va transformer l'impédance de la charge en une valeur complexe conjuguée de l'impédance de la source ou émetteur. Par exemple, si l'antenne présente une impédance $Z_a = 80 + j110$ et l'émetteur une impédance $Z_g = 51 + j2$, le circuit d'adaptation devra présenter une impédance $Z_g = 51 - j2$ après transformation de la valeur de Z_a .

CIRCUITS D'ACCORD


Il existe une multitude de circuits possibles pour réaliser une adaptation d'impédances quelconques à une fréquence donnée. Les plus simples ont deux composants réactifs, self ou condensateur. L'utilisation de plus de deux composants offre une infinité de solutions d'accord, donc plus de souplesse de réglage, mais aussi une diversité dans le rendement du circuit, c'est-à-dire qu'il existe des possibilités d'accord plus favorables que d'autres en terme de pertes. Avec deux composants, on

Dans les circuits fonctionnant en courant alternatif, où l'on parle d'impédance et non plus de résistance seulement, le transfert de puissance entre une source et sa charge est maximum lorsque l'impédance de la charge est égale à la valeur complexe conjuguée de l'impédance de la source, c'est-à-dire la valeur obtenue en modifiant le signe de la partie réactive (dite imaginaire, chez les mathématiciens). Par exemple, si l'impédance de la source est $Z = R + jX$, la valeur conjuguée de Z sera $Z^* = R - jX$.

Une des particularités de la conjugaison des impédances est que, selon la direction regardée, vers le générateur ou vers la charge, on observe une impédance donnée ou sa valeur conjuguée (signe opposé de la partie réactive).

SORTIE D'ÉMETTEUR

En ce qui concerne l'impédance de sortie d'un émetteur récent et normalisé, elle est en théorie de 50 ohms et purement résistive, donc simplifiée, c'est-à-dire de 50 ohms

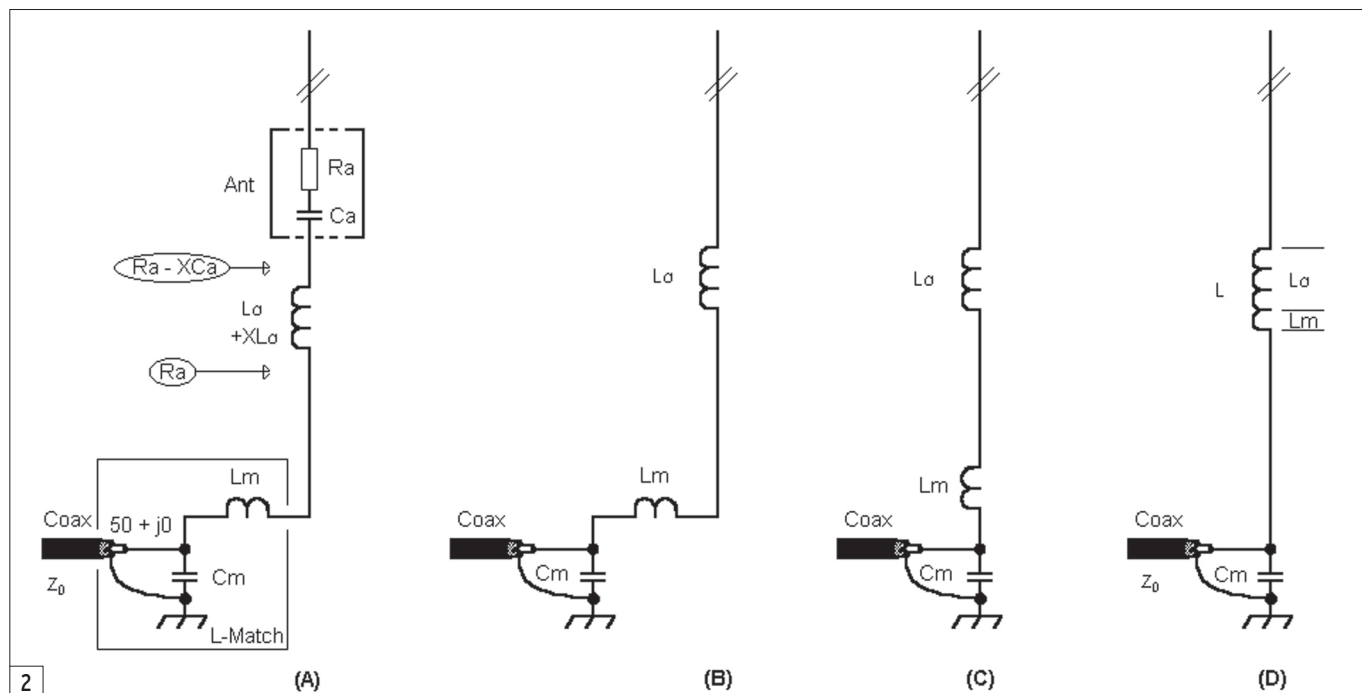

parle généralement de circuit en L à cause de l'orientation des éléments. Au-delà il s'agit de circuits en T, en PI, en PI-L par exemple.

LE CIRCUIT EN L

Le circuit en L est un circuit simple et souvent utilisé (voir **figure 1**, pour ses quatre configurations habituelles). Il est constitué de seulement deux éléments réactifs, bobine et condensateur, et selon la disposition de ceux-ci il est possible de trouver un accord et un seul pour une fréquence donnée. La bande passante (Q) du filtre constitué par ce circuit est fixe et fonction du rapport entre la résistance de source et la résistance de charge. Si les éléments sont parfaits, les pertes sont nulles. En pratique, les pertes dépendent de la qualité des composants utilisés.

La réalisation de l'adaptation d'une impédance réactive ($Z = R + j$) à par exemple 50 ohms ($50 + j0$) s'effectue en plusieurs étapes : la neutralisation de la partie réactive X par l'ajout d'une réactance de valeur égale mais de signe opposé, le choix et le calcul du circuit en L qui réalise l'adaptation entre R et 50 ohms, et enfin la simplification des éléments obtenus. Voyons cela par un exemple simple (**figure 2**).

Nous disposons d'une antenne mobile courte supposée sans perte, pour une utilisation sur la fréquence F, sur un émetteur normalisé à 50 ohms. Cette antenne peut être représentée électriquement par un circuit série $R_a + C_a$, R_a représentant la consommation de l'énergie en rayonnement et C_a représentant le comportement de l'antenne pour une fréquence plus basse que la fréquence de résonance de cette dernière. L'impédance de ce circuit série peut être représentée par $Z = R_a - X_{Ca}$ (**figure 2A**).

L'adaptation de cette antenne courte à 50 ohms s'effectue ainsi :

a - Pour la fréquence choisie, connecter une réactance égale mais de signe opposé, ici une bobine L_a dont la valeur de l'inductance sera calculée à partir de sa réactance ($+X_{La}$) à la fréquence F considérée, afin d'annuler la réactance capacitive de l'antenne courte et ne conserver qu'une impédance résistive (R_a). L'adaptation qui reste à effectuer est entre R_a en sortie et 50 ohms en entrée.

b - Choisir et calculer le circuit en L pour adapter R_a à 50 ohms. Ce circuit sera composé du condensateur C_m en parallèle sur l'entrée et de la self L_m en série avec la sortie (**figure 2B**).

c - On constate que la self L_m est en série avec la self de compensation L_a . Ceci permet de réduire le montage à une seule bobine L, en augmentant L_a de la valeur L_m (**figures 2-C et 2-D**).

CALCUL DES ÉLÉMENTS

Prenons deux réseaux élémentaires [R, X], l'un série, l'autre parallèle (**figures 3-A et 3-B**). Pour que ces deux circuits présentent une charge identique à un générateur qui serait connecté aux points A et B, il faut que l'équation (a) soit vraie et dans ce cas, les équations (b) et (c) permettent de résoudre le problème en convertissant un élément série en son équivalent parallèle et vice-versa.




Regardons maintenant le circuit (3-C). D'après les figures 3-A, 3-B et la formule (b), on remarque qu'il est possible de choisir une valeur de X_s à placer en série avec la résistance R_s de telle sorte que la résistance parallèle équivalente soit égale à R_p mais en conservant en parallèle la réactance résiduelle X_p . Si une réactance de valeur $-X_p$ est placée entre les points A et B, le circuit résultant sera équivalent à une résistance pure de valeur égale à celle de R_p . Le circuit en L obtenu (3-D) ne comprend plus que deux éléments réactifs et

X_2 . Soit p le rapport R_2 / R_1 , on peut démontrer que X_1 et X_2 peuvent être calculés par les formules indiquées en (d) et (e) avec deux réponses possibles positives ou négatives. Or X_1 et X_2 doivent être de signes opposés, c'est-à-dire que le circuit doit comprendre un condensateur et une bobine. L'utilisation d'une bobine série et d'un condensateur parallèle est assez fréquente (**figures 1-A et 1-B**), mais l'inverse est possible (**figures 1-C et 1-D**).

EXEMPLE DE CALCUL

Soit une antenne filaire courte pour la fréquence de 3,6 MHz, alimentée par rapport à une prise de terre d'excellente qualité (**figure 3E**). Cette antenne présente à sa base une impédance de $15 - j200$ ohms. Elle doit être raccordée à un récepteur dont l'impédance d'entrée est de 75 ohms. L'antenne peut être représentée par un circuit série RC, avec une résistance de 15 ohms et un condensateur de 220 pF, ce dernier ayant une réactance de 200 ohms à la fréquence de 3 600 kHz. Le calcul du circuit d'adaptation est le suivant :

- Connexion en série d'une réactance équivalente mais de signe opposé, soit +200 ohms ($+j200$) pour neutraliser la réactance capacitive de l'antenne trop courte. Il

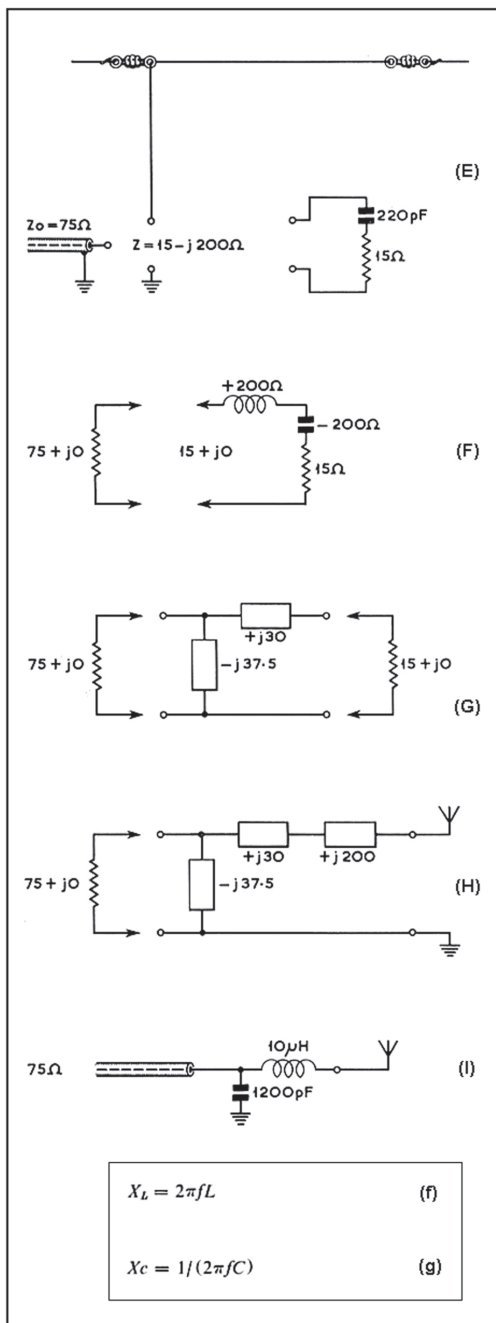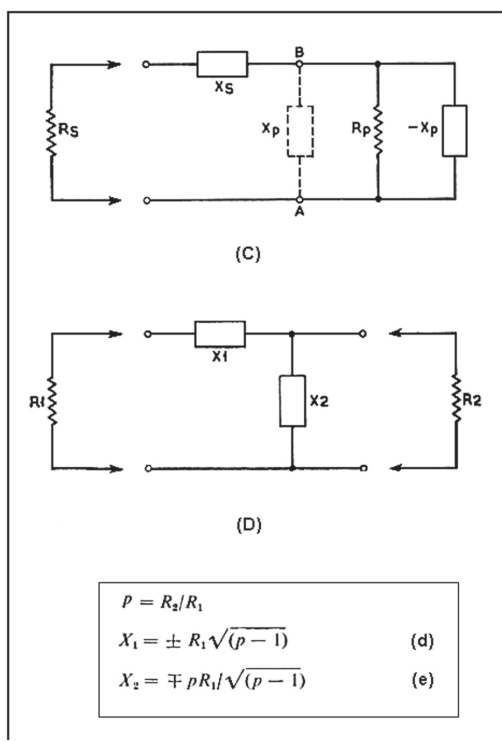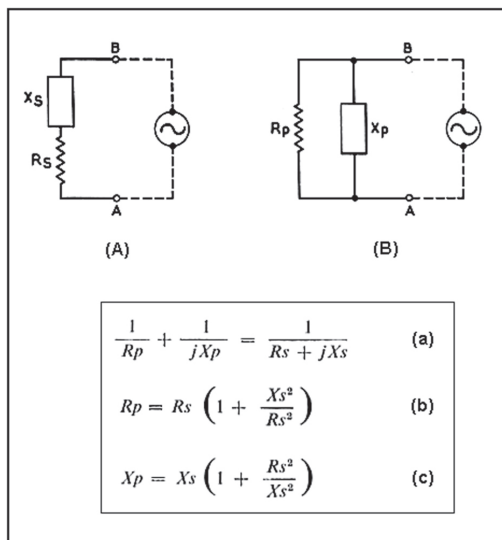

subsiste la résistance de 15 ohms à adapter aux 75 ohms souhaités (figure 3F).

- Les formules (d) et (e) permettent de calculer la réactance série X1 et la réactance parallèle X2 (nota : avec R2 > R1, donc p > 0), soit respectivement ±30 ohms et ±37,5 ohms de réactance à la fréquence considérée. En choisissant une self pour X1, donc +30 ohms, il faut prendre un condensateur de -37,5 ohms pour X2 (figure 3G).

- La self qui participe au circuit en L est en série avec la self utilisée pour neutraliser

la réactance de l'antenne et les réactances de ces deux composants s'additionnent, soit (+j30) + (+j200), la valeur de +j230 ohms correspondant alors à la réactance de l'unique bobine qui sera utilisée pour réaliser l'accord de l'antenne (figure 3H).

- La valeur des composants L et C sera calculée à partir de leur réactance avec les formules (f) et (g). À la fréquence de 3,6 MHz, une bobine de 10 µH a une réactance de +230 ohms et un condensateur de 1200 pF a une réactance de -37 ohms (figure 3I). Si ces composants peuvent être variables autour

de leur valeur centrale, l'accord idéal, tenant compte des imperfections de l'antenne, des composants et de la réalisation de l'adaptateur pourra être trouvé facilement. Pour une impédance d'entrée de 50 ohms, les valeurs seraient de 1350 pF et 9,85 µH, donc très proches.

CHOIX DE LA DISPOSITION DES ÉLÉMENTS

La figure 1 indique les quatre dispositions possibles pour les deux composants L et C de l'adaptateur en L. On remarquera tout d'abord que lorsque le condensateur C est en série,

il empêche le passage du courant continu, ce qui peut être utile (adaptation d'impédance au niveau d'un transistor ou d'une lampe par exemple). On remarquera aussi que selon les configurations, le circuit se comporte comme un filtre passe-bas (dispositions A et B) ou passe-haut (disposition C et D).

Quant à la disposition des éléments série et parallèle, respectivement en entrée et en sortie ou inversement, elle dépend du rapport de grandeur entre les parties résistives des impédances à adapter. Dans les quatre configurations de la figure 1, lorsque ZL (impédance de la charge) est supérieure à Zs (impédance de la source) les dispositions indiquées en 1A et 1C conviennent, et lorsque le rapport est en sens inverse, ce sont les dispositions indiquées en 1B et 1D qui conviennent. Le principe est simple : l'adaptateur en L présente son élément en série du côté de l'impédance la plus basse.

BANDE PASSANTE

Dans les diverses configurations possibles (figure 1), lorsque le générateur est en série avec le composant d'entrée de l'adaptateur, la bande passante résultante est fonction du rapport XL/Zs (figure 1A) ou Xc/Zs (figure 1C). Lorsque le générateur est en parallèle avec le composant d'entrée de l'adaptateur, la bande passante résultante est fonction du rapport Zs/Xc (figure 1B) ou Zs/XL (figure 1D).

PERTES

Le rendement de l'adaptateur en L peut être excellent. Ses pertes résultent essentiellement de la plus ou moins bonne qualité des composants utilisés. Un condensateur variable traditionnel, avec des lames isolées par l'air, possède un coefficient de qualité élevé. Par contre, une bobine peut très vite se comporter comme un composant à pertes dès lors qu'elle n'est pas réalisée dans les règles de l'art, règles plus nombreuses qu'il n'y paraît

car elles concernent à la fois les matériaux utilisés et la disposition de l'enroulement du fil. Dans le cas où la partie résistive de l'impédance de charge est très faible, et donc l'intensité du courant élevée, la mauvaise qualité de la bobine peut devenir un réel problème. Et dans le cas où la réactance de l'impédance de charge est élevée et négative (antenne courte) et la fréquence de fonctionnement basse, le problème sera du même ordre puisqu'il faudra ajouter une self importante avec les inconvénients qui y sont associés.

INCONVÉNIENTS

Le principal inconvénient du circuit en L tient au fait qu'il est nécessaire de changer de configuration dès lors que la plage de variation de l'impédance de charge est assez large. Accessoirement, ce circuit peut nécessiter des valeurs de composants plus élevées pour une impédance de charge donnée que pour d'autres

configurations à plus de deux composants (PI, T, etc.).

UN PAS VERS LE CIRCUIT EN T

Ce circuit est très utilisé depuis plusieurs décennies dans les boîtes de couplage d'antennes HF. La raison est simple : disposant d'un élément variable supplémentaire, il permet de trouver un accord avec plus de souplesse. Mais cette souplesse a un inconvénient : il existe de multiples possibilités de réglages et certains choix apportent plus de pertes que d'autres, en particulier lorsque la partie résistive de l'impédance de charge est basse. Ces pertes peuvent devenir exagérées lorsque cette résistance est inférieure à celle de l'impédance d'entrée (en général 50 ohms).

Lorsqu'on a compris le fonctionnement du circuit en L, il est facile de comprendre celui du circuit en T puisqu'il s'agit tout simplement de deux circuits en L accolés. Par exemple, le circuit en T très classique C série / L parallèle / C série peut être vu comme la succession des configurations 1-C et 1-D de la figure 1, avec une valeur de self deux fois plus grande (les deux selfs étant mises en parallèle, la self équivalente a une valeur divisée par deux). On remarquera ensuite facilement qu'il existe une infinité de solutions pour une adaptation donnée puisqu'une valeur intermédiaire d'impédance, située entre les deux circuits en L, va servir de pivot aux transformations et que cette valeur peut être choisie dans une large plage de possibilités.


CONCLUSION

Le circuit d'adaptation en L est simple et facile à calculer. Dans la plupart des cas ses pertes sont très limitées. Lorsqu'il s'agit d'adapter efficacement un système qui ne nécessite pas des modifications et des réglages fréquents, c'est un choix à ne pas négliger. Rappelons pour terminer qu'une boîte de couplage se règle avec le moins de puissance possible...

BIBLIOGRAPHIE

- The Radio Communication Handbook, 4th ed., RSGB, 1968
- Réfléchissons ... plusieurs fois !, Francis FÉRON, F6AWN, MEGHERTZ magazine N° 187, octobre 1998, pages 48 à 50.
- Antenne Poussive ? Soignez son Alimentation et sa Consommation !, Francis FÉRON, F6AWN, MEGHERTZ magazine N° 286, janvier 2007, pages 32 à 35.

Francis FÉRON, F6AWN



Cours audio de télégraphie

Cours de CW en 20 leçons sur 2 CD-ROM et un livret

Ce cours de télégraphie a servi à la formation de centaines d'opérateurs radiotélégraphistes. Adapté des méthodes utilisées dans l'Armée, il vous amènera progressivement à la vitesse nécessaire au passage de l'examen radioamateur...

Bon de commande page 47 de ce numéro
SRC - 1, tr. Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE - Tél.: 04 42 62 35 99

sardif

SarcellesDiffusion

Boutique virtuelle sur www.sardif.com

sardif

CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX
 Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67 - Fax 01 39 86 47 59

CABLES COAXIAUX
▶ SUR WWW.SARDIF.COM
◀ CONNECTEURS

<p>RG58U : câble coaxial 50 Ω - 6 mm - Pertes / 100 m : 30 MHz = 8 dB - 144 MHz = 22 dB - 1296 MHz = 89 dB Prix : 1€ / mètre - 80€ / 100 mètres</p> <p>BELDEN H155 : câble coaxial 50 Ω - 6 mm - Pertes / 100 m : 30 MHz = 4,5 dB - 144 MHz = 11,2 dB - 1296 MHz = 34,4 dB Prix : 1,60€ / m - 140€ / 100 mètres</p> <p>AIRCELL 7 : câble coaxial 50 Ω - 7 mm - Pertes / 100 m : 30 MHz = 3,7 dB - 144 MHz = 7,9 dB - 1296 MHz = 26,1 dB Prix : 2,50€ / m - 225€ / 100 mètres</p> <p>SISCOM RG8U : câble coaxial 50 Ω - 10,5 mm souple - Pertes / 100 m : 30 MHz = 4,3 dB - 144 MHz = 8,8 dB - 1296 MHz = 39 dB Prix : 2€ / m - 180€ / 100 mètres</p>	<p>SPYDER H100 : câble coaxial 50 Ω - 10 mm semi rigide - Pertes / 100 m : 30 MHz = 1,7 dB - 144 MHz 5 dB - 1296 MHz = 16,9 dB Prix : 2,30€ / m - 200€ / 100 mètres</p> <p>ECOFLEX 10 : câble coaxial 50 Ω - 10,2 mm - Pertes / 100 m : 30 MHz = 2,3 dB - 144 MHz = 4,8 dB - 1296 MHz = 16,5 dB Prix : 3,20€ / m - 290€ / 100 mètres</p> <p>ECOFLEX 15 : câble coaxial 50 Ω - 14,6 mm - Pertes / 100 m : 144 MHz = 3,4 dB - 1296 MHz = 11,4 dB - 2320 MHz = 16 dB - 6000 MHz = 28,8 dB Prix : 6,50€ / m - 590€ / 100 mètres</p>	<p>N male pour Aircell 7 : 8€</p> <p>N male pour ECOFLEX 10 : 10€</p> <p>N male pour H100/RG8U : 5€</p> <p>N male pour RG58/H155 : 5€</p> <p>N male pour ECOFLEX 15 : 14€</p> <p>PL259 pour ECOFLEX 10 : 10€</p> <p>PL259 pour H100/RG8U : 2€</p> <p>PL259 pour RG58/H155 : 1,50€</p> <p>BNC male pour AIRCELL7 : 7€</p> <p>BNC male pour ECOFLEX 10 : 10€</p> <p>BNC male pour H100/RG8U : 10€</p> <p>BNC male pour RG58/H155 : 5€</p>
---	---	---

Livraison possible en 24H par TNT, sur votre lieu de travail ou en relais colis près de chez vous !!! Contactez-nous !

COMMANDE POSSIBLE SUR WWW.SARDIF.COM

SARCELLES DIFFUSION CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX • Tél. 01 39 93 68 39 - Fax 01 39 86 47 59

BON DE COMMANDE

NOM _____ PRENOM _____

ADRESSE _____

CODE POSTAL | | | | | VILLE _____ TEL _____

Veillez me faire parvenir les articles suivants : _____

Chèque à la commande - Frais d'envoi : nous consulter.

Publié visible pour le mois de parution. Prix exprimés en euros. Sauf erreur typographique.

MEGAHERTZ magazine

33

290 - Mai 2007

CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX
Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67 - Fax 01 39 86 47 59

SARDIF importe ETON

découvrez la gamme de récepteur ETON, sous licence GRUNDIG



199€

S350DL - ETON

RÉCEPTEUR ONDES COURTES RÉTRO

Récepteur ondes courtes S350

- Couverture : PO, FM et 13 bandes OC (11, 13, 15, 16, 19, 22, 25, 31, 41, 49, 60, 75, 90 mètres)
- Syntonisation manuelle ou balayage automatique
- Tuner analogique avec stabilisateur de fréquences
- Molette indépendante d'accord de précision en sus de la molette principale
- Affichage digital de la fréquence et de l'horloge par afficheur LCD rétroéclairé
- Fonction radio-réveil, horloge
- Sortie stéréo
- Haut-parleur larges bandes
- Réglage de tonalité grave/aigu
- Entrée antenne externe
- Coloris disponibles : noir, rouge



199€

FR200 - ETON

RÉCEPTEUR PORTABLE À DYNAMO

Récepteur multibandes fonctionnant sur piles, batteries ou dynamo !

- Bandes couvertes :
 - FM : 88 - 108MHz
 - AM : 530 - 1710KHz
 - 3.2 - 7.6MHz - 9.2 - 22MHz
- Fonction lampe
- Source d'alimentation sélectionnable
- Vernier d'accord à double vitesse
- Livré avec sacoche de transport en CORDURA

39€



E1 - ETON RÉCEPTEUR HF DE GRANDE QUALITÉ

Récepteur ondes courtes E1 multimodes AM/FM/SSB : construit sans compromis!

Le récepteur E1 permet une écoute de qualité, grâce à son tuner syntonisé par PLL avec détection synchrone, à ses filtres à bande passante réglable, à sa sonorité étudiée, à ses 1700 mémoires et ses fonctions de balayage!

- Couverture en fréquences : 100-30,000 kHz AM/SSB ; 87-108MHz FM
- Modes de réception : AM, FM-stéréo, SSB (USB/LSB sélectionnables) et CW.
- Afficheur LCD : 14.5cm², avec une définition de 240 x 320 pixels. Indique les modes et les fonctions sélectionnées.
- Mémoires : 500 mémoires alphanumériques programmables par l'utilisateur, plus 1200 mémoires simples, soit un total de 1700! Fonction de balayage des mémoires.
- Boucle verrouillée en phase (PLL) : accord synthétisé avec Synthèse Digitale Directe (DDS), pour une stabilité en fréquences évitant les dérives.
- Circuit superhétérodyne à double conversion : permet une sélectivité supérieure en minimisant les interférences.
- Excellente sensibilité : performances dignes d'un appareil haut de gamme.
- Haute plage dynamique : permet la détection des signaux faibles même en présence de signaux forts!
- Bandes passantes réglables : 7.0, 4.0, 2.5 kHz pour une sélectivité excellente.
- Détection AM synchrone : sélection possible de la bande latérale inférieure ou supérieure (USB/LSB) ou double bandes latérales pour minimiser les distorsions et le fading sélectif sur les signaux AM.



599€

- IF Passband Tuning : sélectivité variable par PBT en AM et SSB.
- Modes d'accord : Vernier à démultiplication variable, entrée directe au clavier, touches montée/descente (up/down), et balayage automatique.
- Direct Shortwave Band Entry : permet d'accéder directement à la bande (en ondes courtes) de son choix.
- CAG réglable : mode rapide ou lent.
- Afficheur rétroéclairé.
- Horloge double programmable.
- Alarme double événement programmable.
- Qualité audio supérieure : utilisation d'un amplificateur ponté permettant de doubler la puissance de sortie sur piles.
- Réglages de tonalité séparés grave/aigu.



E5 - ETON

RÉCEPTEUR HF COMPACT

- AM/FM et couverture générale 0.150 à 30MHz
- Récepteur superhétérodyne à double changement de fréquences
- 700 mémoires programmables
- Fonction ATS
- Banque de mémoires alphanumériques à 4 caractères.
- Accord par balayage automatique, balayage manuel, entrée directe au clavier, et vernier d'accord
- Pas d'incrémentement AM de 9 ou 10kHz au choix
- Horloge et 4 programmes d'alarme
- Réglages quotidiens

- Sélection de zone mondiale
- Sélection de mode de réception étroit ou large en ondes courtes
- 2 positions de tonalité (musique / parole)
- Prise casque stéréo
- Sortie ligne stéréo
- Prise d'antenne externe
- Afficheur rétroéclairé
- Inclus : étui, écouteurs stéréo, mode d'emploi
- Dimensions : 167 x 105 x 27 mm
- Poids : 346g

149€

NOUVEAU livraison possible en 24h par **TNT** sur votre lieu de travail ou en relais colis. Contactez-nous !COMMANDE POSSIBLE SUR WWW.SARDIF.COM

0507

pour tous les descriptifs techniques, rendez-vous sur www.sardif.com**Retrouvez de nombreuses ventes Flash sur www.sardif.com - Tous les**

SARCELLES DIFFUSION CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX • Tél. 01 39 93 68 39 - Fax 01 39 86 47 59

BON DE COMMANDE

NOM PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE TEL

Veuillez me faire parvenir les articles suivants :

Chèque à la commande - Frais d'envoi : nous consulter.



CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX
Tél. 01 39 93 68 39 / 01 39 86 39 67 - Fax 01 39 86 47 59

NOUVEAU livraison possible en 24h par **TNT** sur votre lieu de travail ou en relais colis. Contactez-nous !

TOUT POUR LA RECEPTION CHEZ SARDIF

75€
MAYCOM AR108

69€
WATSON WAB10

69€
UNIDEN UBC 30 XLT

279€
UNIDEN UBC 3500XLT

149€
UNIDEN UBC 72XLT

69€
UNIDEN UBC69XLT

149€
UNIDEN UBC 180XLT

199€
UNIDEN UBC 92XLT

399€
ICOM IC R3

190€
ICOM IC R5

490€
ICOM IC R20

MARINE

59€
WATSON WR 318M

RÉCEPTEUR DE PROXIMITÉ

169€
ACECO FC5001

149€
ACECO FC1003

RECEPTEURS PORTABLES MULTIBANDES

140€
YAESU VR 120 D

199€
UNIDEN USC 230 RACING

258€
YAESU VR 500

95€
MAYCOM FR 100

215€
ALINCO DJ X7

599€
AOR AR 8200 MK3

RECEPTEURS FIXES MULTIBANDES

295€
UNIDEN UBC 785XLT

159€
UNIDEN UBC 278CLT

690€
ICOM IC-R 1500

780€
ICOM IC-PCR 2500

119€
UNIDEN UBC 244CLT

590€
ICOM IC-PCR 1500

595€
YAESU VR 5000

950€
AOR AR 8600

870€
ICOM IC-R 2500

RECEPTEURS SANGEAN

159€
ATSS05

39€
PT633

89€
PRD3

199€
ATS818ACS

189€
ATS909

129€
WR1

89€
PRD2

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR WWW.SARDIF.COM — BOUTIQUE VIRTUELLE - LIVRAISON EN 48 H

mercredis, des promos exceptionnelles et des prix jamais vus !"

SARCELLES DIFFUSION CENTRE COMMERCIAL DE LA GARE RER - BP 35 - 95206 SARCELLES CEDEX • Tél. 01 39 93 68 39 - Fax 01 39 86 47 59

BON DE COMMANDE

NOM PRENOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE TEL

Veuillez me faire parvenir les articles suivants :

Chèque à la commande - Frais d'envoi : nous consulter.

*Prix indicatif ; prix magasin et offres promotionnelles, nous consulter. Photos non contractuelles. Publicité variable pour le mois de parution. Prix exprimés en euros. Sauf erreur typographique.

0507



À la découverte de DRM

Par Denis BONOMO, F6GKQ

Si MEGAHERTZ magazine aborde aujourd'hui ce thème, c'est dans le but de vous inciter à découvrir DRM, ces transmissions de qualité dont le spectre n'est pas plus large que celui d'une habituelle émission en modulation d'amplitude, offrant ainsi un second souffle à l'utilisation des ondes courtes par les radiodiffuseurs internationaux. Car c'est l'une des caractéristiques de DRM : elle permet l'utilisation des fréquences et bandes de fréquences existantes déjà allouées en dessous de 30 MHz.

Ces émissions restent donc tributaires de la propagation des ondes (de sol - pour les quelques stations diffusant en ondes moyennes - et ionosphériques pour celles diffusant en ondes courtes) qui oblige auditeurs et diffuseurs à utiliser des fréquences différentes en fonction de l'heure du jour ou de la nuit. Par contre, le son offert par DRM, avec disparition des parasites et du bruit de fond, est assez proche en qualité de celui obtenu par la diffusion en FM. Outre le contenu traditionnel de l'émission, les diffuseurs peuvent ajouter des

DRM, Digital Radio Mondiale, va probablement créer une petite révolution dans la diffusion des émissions internationales en ondes courtes. Tous les passionnés qui écoutent les OC savent combien il est difficile, parfois, d'apprécier la qualité musicale d'un concert ou de suivre, sans subir les effets d'un fading sélectif, un programme intéressant. Avec DRM, ces inconvénients disparaissent, transformant radicalement l'écoute en ondes courtes, au risque de ne plus retrouver ses marques quand on agissait davantage en SWL qu'en auditeur "grand public".



1 - ATS 909 utilisé pendant les essais (le nom affiché ne correspond pas ici à la fréquence de la station écoutée)




données ou du texte en utilisant le même canal de transmission. Pour résumer, car cet article ne se veut pas technique, DRM utilise une largeur de bande maximale de 20 kHz (pour deux canaux standard couplés) où seront logées les 460 (là aussi, c'est un maximum) porteuses OFDM de la modulation, et se contente d'une puissance inférieure (environ 4 fois moins) à celle nécessaire en AM, une incontestable économie d'énergie pour les diffuseurs. Un procédé de correction d'erreur fiabilise la transmission. Le débit moyen constaté lors de nos essais, sur plusieurs stations, tourne autour d'une quinzaine de kbits/s.


Il est important de souligner que DRM est un standard, un procédé de transmission non propriétaire respectant des normes définies par l'ETSI (Europe) et le CEI (Monde entier), ce qui devrait logiquement faciliter son expansion.

MATÉRIEL OU LOGICIEL ?




Le matériel commercial, conçu pour écouter les émissions en DRM, n'existe que depuis quelques mois et coûte

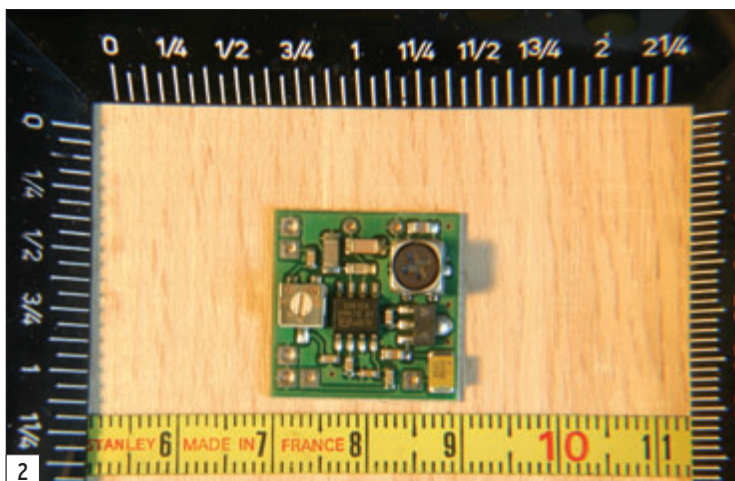

2

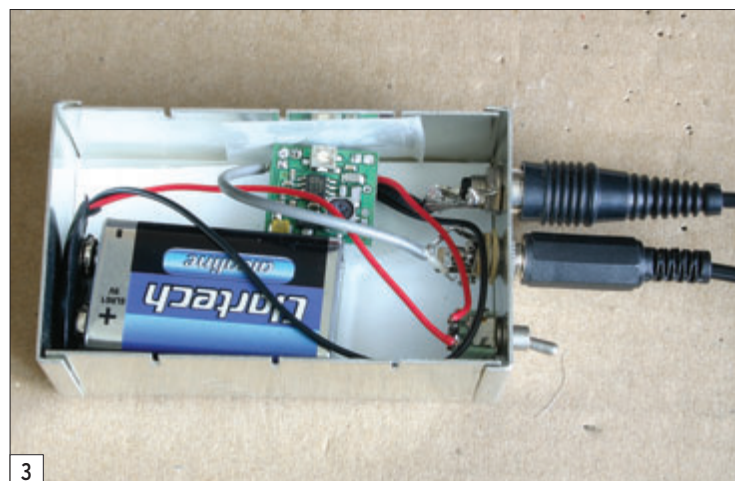

3

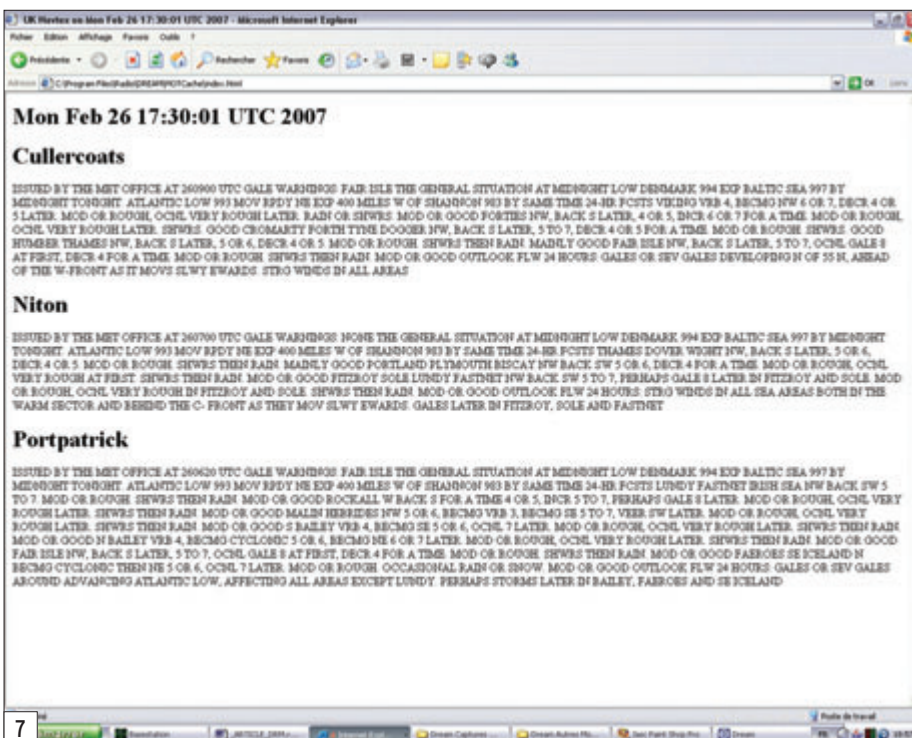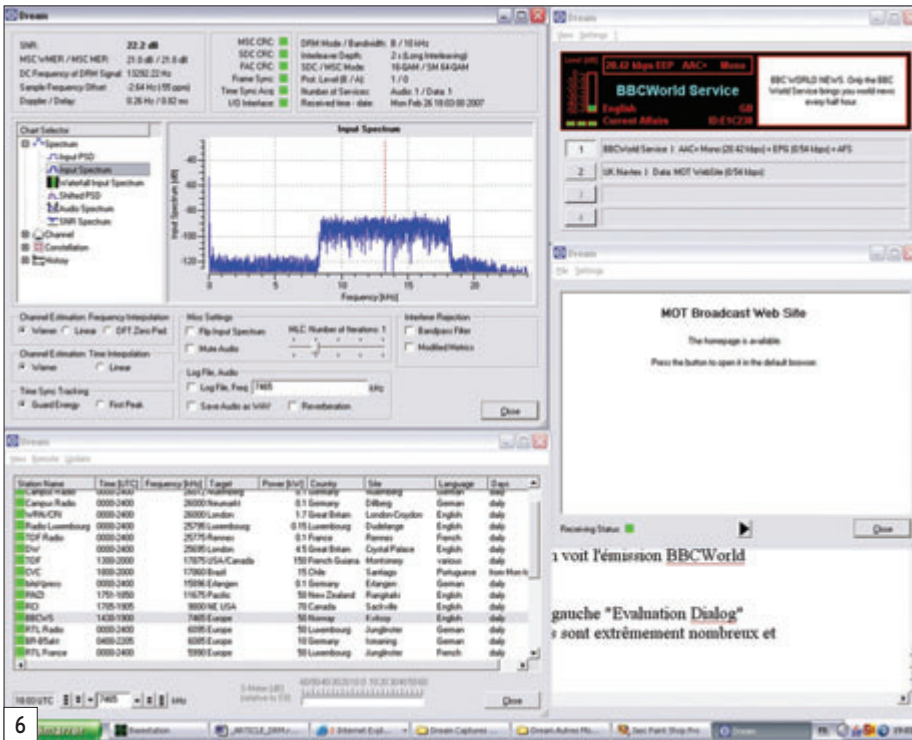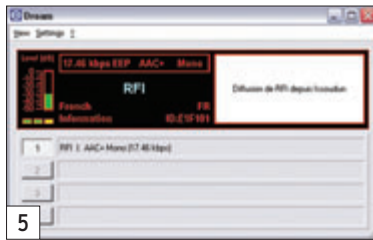

relativement cher. Le succès de cette technologie passera nécessairement par une baisse des coûts, la rendant ainsi accessible aux "pays émergents". Dans cet article, nous ne présenterons donc pas du matériel commercial (mais sachez qu'il existe déjà, voir un peu plus loin dans ce texte), nous nous limiterons à tester la réception numérique au moyen d'un petit module très bon marché et d'un logiciel gratuit tournant sur PC.

En effet, pour traiter les signaux DRM, rien de tel qu'un PC en attendant la démocratisation des matériels dédiés. Nous allons donc voir qu'il est assez simple de découvrir DRM au prix de quelques soudures pour modifier un matériel déjà existant. Pour cette expérience, nous avons utilisé un Sangean ATS 909, acheté il y a 3 ou 4 ans, et le logiciel "Dream" gratuit et très abouti. En fait, cette expérience est née du désir de l'auteur de ces lignes de tester la faisabilité de la réception DRM à partir d'un SDR récemment assemblé, fruit d'un projet qui s'est développé dans notre département à partir des réalisations largement diffusées sur Internet par YUILM. Après avoir fait fonctionner le RX SDR (objet d'un prochain article), je me suis demandé s'il était possible de recevoir DRM avec... Question de néophyte qui semblera peut-être incongrue aux spécialistes déjà aguerris en la matière. La réponse est "oui", on peut traiter la sortie I/Q d'un SDR avec "Dream". Mais bien vite, après quelques expériences limitées en fréquence par l'oscillateur local du récepteur SDR, et des tentatives infructueuses pour remplacer l'OL par un générateur présentant une centaine de hertz de "jitter", provoquant ainsi le décrochage de la réception DRM au terme de quelques secondes, je me suis dit qu'il valait mieux s'orienter vers un dispositif plus adapté en modifiant un récepteur existant.

Pour traiter le signal "numérique" issu du récepteur, on utilise l'entrée carte son d'un PC. Toute l'astuce consiste donc à convertir le signal reçu en le rendant compatible avec cette entrée. Pour ce faire, on prélève la FI (fréquence intermédiaire) du récepteur et on la mélange avec un OL (oscillateur local) afin d'obtenir le signal requis : une "FI basse" à 12 kHz que l'on peut injecter dans l'ordinateur par le biais de la carte son. Cela vous rappellera certainement le principe retenu par bon nombre de "DSP" embarqués dans les transceivers modernes.

LE MÉLANGEUR

Le principe du mélangeur est valable pour n'importe quelle FI, 10,7 MHz ou 455 kHz voire une valeur plus exotique. L'oscillateur local fera en sorte que le mélange résultant soit à 12 kHz pour satisfaire aux exigences du logiciel Dream.

Un simple NE612 fera l'affaire. Comme il est parfois difficile de trouver tous les composants nécessaires à un montage, on peut également décider de se procurer un module prêt à l'emploi, tel celui qui a servi pour cet article (figure 2), commercialisé par Sat-Service Schneider (1) au prix de 30 euros hors port. De la taille d'un timbre-poste (20 x 20 x 6,5 mm), il est réalisé en cmS autour d'un SA612A et peut même s'intégrer au récepteur. Dans notre cas, nous l'avons monté dans un boîtier séparé (figure 3), afin de pouvoir procéder à d'autres essais avec différents récepteurs.

Le module mélangeur retenu possède un oscillateur libre mais il existe une version pilotée par quartz dont l'intérêt est évident quand on veut l'utiliser dans des conditions de température qui varient beaucoup. Vous aurez six soudures (bons yeux, loupe et main ferme sont requis) à faire sur le module :

- Le + et le - (masse) de l'alimentation.
- L'entrée FI et sa masse.
- La sortie 12 kHz et sa masse.

L'alimentation passe par un régulateur 5 V et peut accepter entre 7 et 20 V à l'entrée. La consommation étant faible (6 mA typiques, nous avons mesuré 5,4 mA sur notre exemplaire), il est possible de prévoir une alimentation par pile de 9 V, ce que nous avons fait. Lors d'une intégration au récepteur, elle pourra bien entendu être prélevée dans celui-ci.

Le module est livré pré-réglé (443, 467 kHz ou 10,712 MHz), vous aurez peut-être seulement besoin de retoucher à la résistance ajustable qui injecte la FI, afin d'en ajuster le niveau, ce qui ne fut

même pas nécessaire dans notre cas.

UN MOT SUR LA MODIFICATION DU RÉCEPTEUR

Il est bien évident que vous ne vous lancerez dans la modification de votre récepteur qu'en possédant la documen-

LE LOGICIEL DREAM

Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, ce logiciel est gratuit. On peut le télécharger directement sur Internet. Google "votre ami" vous permettra de le trouver dans sa version compilée (pour Windows ou Linux) au



tation (schémas), les connaissances et la dextérité pour y parvenir sans causer d'irréversibles dégâts au matériel. Pour le Sangean ATS 909, objet de notre modification, nous avons trouvé les informations sur Internet (2), en langue allemande, mais les photos parlent d'elles-mêmes pour qui ne lit pas la langue de Goethe. Il existe un site (3) où sont listés tous les matériels pour lesquels les modifications permettant d'extraire la FI sont connues.

moment où vous souhaitez le récupérer, les liens n'étant pas stables dans le temps. Sur Sourceforge (4), les adeptes de programmation trouveront les sources et tous les détails dont ils auraient besoin pour améliorer ce soft.

Nous avons procédé à nos essais avec la version 1.6.1cvs. Son installation peut se faire dans le dossier de votre choix. En lançant le logiciel, vous verrez apparaître une fenêtre vierge. Dans le menu

"Settings" de Dream, vous choisirez les paramètres de votre carte son, en entrée et en sortie. C'est également dans ce menu que vous pourrez sélectionner d'autres modes, comme l'AM traditionnelle avec ou sans informations AMSS (données transmises en même temps que la modulation, figure 4). Vous pourrez également expérimenter autour de la BLU, la CW et la réduction de bruit... Mais là n'étant pas notre propos, revenons à DRM.

L'acquisition d'une station transmettant en DRM se traduira par des informations apparaissant dans la fenêtre de la figure 5 (nom de la station, son identifiant, type de transmission en cours, indication du niveau de signal reçu, etc.) Parfois, d'autres informations sont accessibles... Avec le menu "View", vous allez pouvoir ouvrir d'autres fenêtres. Un aperçu est fourni par la figure 6 où l'on voit l'émission BBCWorld Service transmise sur 7465 kHz depuis la Norvège.

Nous n'allons pas pouvoir tout détailler ici, ce serait trop long. La fenêtre de gauche "Evaluation Dialog" propose d'afficher tous les paramètres obtenus à partir de l'émission DRM, ils sont extrêmement nombreux et très techniques, laissons au lecteur curieux le loisir d'approfondir ses connaissances et la porte ouverte pour un développement dans un autre article. Sur l'illustration choisie, on voit le spectre de l'émission. Un "log" peut être ouvert pour consigner les informations relatives au signal reçu. Par ailleurs, l'émission elle-même peut être enregistrée sous la forme d'un fichier "wave".

La fenêtre placée en dessous "Live Schedule Dialog" permet d'obtenir, si vous êtes relié à Internet, une grille remise à jour en temps réel listant les stations transmettant en DRM. Si vous disposez de l'un des nombreux récepteurs reconnus par le logiciel, vous allez pouvoir le piloter à partir de cette fenêtre, menu "Remote" par l'un des ports COM du PC.

Quant à la fenêtre de droite, placée en dessous de celle identifiant la station, elle est assez peu utilisée mais démontre les immenses possibilités offertes par DRM : des données peuvent s'y afficher, par exemple des "news", les cours de la bourse, ou, comme le propose expérimentalement la BBC, des informations NAV-TEX (pour les navigateurs en mer, voir figure 7).

LA QUALITÉ DE RÉCEPTION

Comme nous l'avons mentionné plus haut, et même si le Sangean ATS 909 n'est pas le meilleur récepteur se prêtant à ce genre d'expérience, la qualité de réception est étonnante en tenant compte du fait que l'on écoute les ondes courtes ! C'est même déroutant pour un SWL habitué aux facéties de la propagation ionosphérique. Ici, pas de fading, de distorsion... mais dès que le signal baisse de trop, on perd la réception alors qu'une AM traditionnelle aurait, peut-être, pu rester audible. Écouter de la musique avec

un récepteur modifié DRM et Dream s'apparente un peu à l'écoute en FM, richesse du

production de masse, cela ne devrait pas être impossible ! Déjà, les quelques récepteurs

IL Y EN A, DES RADIOAMATEURS INVESTIS DANS DRM !

Ayant envoyé un rapport d'écoute DRM à RFI, nous avons eu la surprise de recevoir le mail suivant, montrant que des radioamateurs travaillent pour DRM...

"Merci pour le report de notre émission DRM / RFI sur 3965 kHz depuis Issoudun avec un seul kW RMS dans une antenne doublet demi-onde replié, 200 ohms, avec balun Lambda / 2 et descente en coax 50 ohms, volontairement basse (design de Philippe FICCP) afin d'obtenir un angle d'incidence élevé pour une couverture proche. L'émetteur est une fabrication RFPA / Bordeaux (Michel F5FLN) sur cahier des charges TDF, en fait un gros ampli linéaire en classe A équipé d'un tube 3CX 10000 attaqué par une 3CX 1500".

Jacques GRUSON, F6AJW

spectre transmis en moins car il ne faut tout de même pas demander l'impossible.

LA RADIO DE DEMAIN ?

DRM deviendra la radio de demain si les diffuseurs savent en tirer parti et les fabricants de récepteurs s'adapter au marché en proposant des matériels accessibles aux budgets les plus faibles. Avec la

commerciaux entièrement autonomes (se passant bien sûr d'un ordinateur) sont disponibles, mais les premiers prix flirtent avec les 150 euros et grimpent rapidement. Prochainement, Sangean va sortir le DRM-40 (figure 8), un récepteur très complet (DRM, DAB, FM, couvrant bien sûr les OC et disposant d'un port USB et d'un lecteur de cartes mémoires pour lire les MP3)

que l'on pourra bientôt découvrir sur les étagères des revendeurs. Le danger se situe au niveau de la qualité de réception : DRM ne souffre pas la médiocrité et les fabricants de récepteurs "ondes courtes" devront apprendre (réapprendre ?) à soigner la conception de la partie radio de leurs matériels...

ET LES RADIOAMATEURS ?

Nous venons de le voir, DRM sait s'accommoder des largeurs de "canaux" existants. Passer en numérique n'est donc plus utopique pour les radioamateurs et un premier pas est franchi avec le logiciel WinDRM que nous découvrirons une prochaine fois...

En attendant, bons essais !

(1) <http://www.sat-schneider.de/DRM/DRM.htm>

(2) <http://www.drmtx.org/mods/DRM909.pdm>

(3) http://www.drmtx.org/receiver_mods.html

(4) <http://drm.sourceforge.net/> ◆



GES MESURE

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle
B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél.: 01.64.41.78.88 - Télécopie: 01.60.63.24.85
<http://www.ges.fr> - e-mail: info@ges.fr

ET AUSSI DANS
LE RESEAU
G.E.S.

FREQUENCEMETRES OPTOELECTRONICS de 10 Hz à 3 GHz
Documentation sur demande

CD-100	10 MHz à 1 GHz	3000Aplus	20 Hz à 3 GHz
CUB	1 MHz à 2,8 GHz	3300	1 MHz à 2,8 GHz
MicroCounter	10 MHz à 1,2 GHz	8040	10 Hz à 3 GHz
MINI SCOUT	10 MHz à 1,4 GHz		
M1	10 Hz à 2,8 GHz		
SCOUT (40)	10 MHz à 2 GHz		



Digital Scout - Fréquence-mètre digital et analogique 10 MHz à 2,6 GHz. Sensibilité <3 mV @ 150 MHz. 1000 mémoires de 65 kb chacune. Capture des signaux digitaux et analogiques selon les protocoles APCO 25, Tetrapol, TDMA, GSM, FHSS, On/Off Keying et fréquences pulsées (300 µs mini). Fonction mesureur de champ -45 à -5 dBm (±5 dBm) et affichage bargraph. Port RS-232 pour sauvegarde mémoires vers PC avec option CBDS-KIT. Vibreur incorporé et bipeur. Sortie C15 permettant d'accorder automatiquement un récepteur compatible sur la fréquence capturée (uniquement analogique). Commande le volume et le squelch de l'IC-PCR-1000.

WATTMETRE BIRD PROFESSIONNEL



Boîtier BIRD 43
450 kHz à 2300 MHz
100 mW à 10 kW
selon bouchons de mesure tables 1 / 2 / 3 / 6



Autres modèles et bouchons sur demande

MIT-3201
ANALYSEUR DE SPECTRE, MESUREUR DE CHAMPS, RECEPTEUR LARGE BANDE de 100 kHz à 2 GHz

- FM bande étroite, FM bande large, AM et BLU
- Précision de fréquence assurée par PLL
- Sensibilité environ 0-6 dB µV EMF
- Impédance 50 ohms
- Toutes les fonctions sélectionnables par menu
- HP intégré
- Interfaçable RS-232 pour connexion PC...




Documentation sur demande

TUBES EIMAC



Charges de 5 W à 50 kW
Wattmètres spéciaux pour grandes puissances
Wattmètre PEP

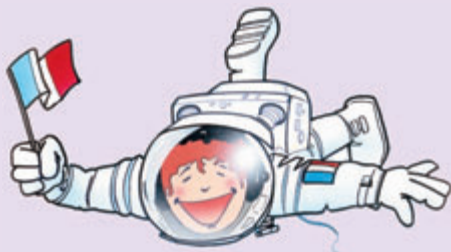

Les nouvelles de l'espace

Michel ALAS, F10K

QUELQUES RETARDS POUR GALILEO

Tout ne va pas aussi vite que prévu pour la mise en place de la constellation GALILEO. Le projet initié dans le milieu des années 90 par l'Agence spatiale européenne (ESA) et la commission européenne, vise à donner à l'Europe son indépendance vis-à-vis des systèmes de positionnement par satellites américains et russes.

2 premiers satellites de la constellation. Il s'agit de 2 satellites expérimentaux dont le lancement était prévu pour courant 2005. Ces deux satellites, d'une masse proche de 500 kg chacun, sont en fait très semblables et leur tâche principale est de tester différentes nouvelles technologies qui seront utilisées pour les futurs satellites de la constellation, comme par exemple une horloge ultra-précise au rubidium. Le premier de ces

des essais, des problèmes sont apparus qui ont révélé des dysfonctionnements d'organisation au sein du consortium de huit entreprises, parmi lesquelles EADS, Thales et Alcatel-Lucent, appelées à construire le reste du système de 30 satellites dont elles doivent devenir les concessionnaires.

Le lancement de GIOVE-B ne devrait pas avoir lieu avant la fin 2007. Pour se prémunir contre une perte du satellite ou parer à d'autres retards imprévisibles, le nouveau satellite GIOVE-A1 est préparé pour un tir prévu courant 2008. De cette façon, même en cas de retard sur GIOVE-B ou de perte de ce dernier lors du lancement, le système GALILEO



1 - Satellites GALILEO.

La future constellation GALILEO sera constituée de 30 satellites, 27 opérationnels et 3 en secours pour suppléer à toute défaillance. Les satellites seront positionnés sur 3 plans d'orbite différents à 23 600 km d'altitude, inclinés de 56° par rapport à l'équateur. Le contrôle de la constellation sera effectué par 2 stations situées en Europe. Le financement est assuré sur la base 50/50 par la communauté européenne et l'Agence spatiale européenne. La construction des satellites sera, pour l'essentiel, confiée à des sociétés européennes comme Alcatel Space, Astrium pour ne citer que celles-là.


En juillet 2003, le projet entra dans une phase de réalisation active avec la signature du contrat de construction des

satellites, GSTB-V2A, a été réalisé par Surrey Satellite Technology Ltd. Cette société, basée à l'Université du Surrey en Angleterre, est bien connue dans le monde des satellites amateurs car à l'origine de bon nombre de satellites accessibles aux radioamateurs. L'autre satellite, GSTB-V2B, a été réalisé par un consortium regroupant différentes sociétés européennes dont Alcatel Space Industries.

Le lancement du premier, baptisé par la suite GIOVE-A, fut effectué par la société STARSSEM depuis le cosmodrome de Baïkonour dans le Kasakstan, en décembre 2005 et depuis cette date il est utilisé pour tester le système. Le lancement du second, GIOVE-B, qui aurait dû avoir lieu en 2007, a été retardé car, au cours

Consciente des incertitudes qui se sont accumulées, ces derniers mois, sur le système européen de navigation par satellite GALILEO, l'Agence spatiale européenne (ESA) a préféré ne prendre aucun risque. Elle a annoncé, en mars dernier, la commande d'un nouveau satellite expérimental, GIOVE-A1, qui n'était pas prévu au programme qui, accessoirement, occasionnera une dépense supplémentaire de 30 millions d'euros. Ce contrat a été attribué à Surrey Satellite Technology Ltd, l'entreprise britannique qui a construit GIOVE-A.

Ce dernier, tourne autour de la Terre depuis décembre 2005 et a fait l'objet de multiples tests associant 13 stations expérimentales pour s'assurer de la justesse des calculs de positionnement. Depuis mars 2007, l'ESA a permis l'utilisation des signaux aux constructeurs des futurs modules de réception. Ils peuvent ainsi valider, avec de vrais signaux, les différents modules de positionnement qu'ils mettent au point. Les satellites GIOVE, comme les futurs satellites de la constellation GALILEO, émettent sur 4 fréquences différentes : en mode L1 les signaux sont centrés sur 1 575 MHz, en mode E6-A et E6-B la porteuse se situe sur 1 279 MHz ; quant aux modes E5a et E5b ils occupent les fréquences se trouvant respectivement sur 1 176 et 1 207 MHz. Certaines de ces fréquences sont très proches de celles utilisées par le système russe GLONASS.

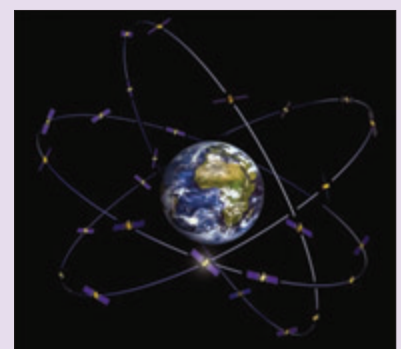

2 - La constellation GALILEO.

ne sera pas bloqué dans son développement. Un risque non négligeable résulte de l'obligation d'utiliser les fréquences accordées. Si pendant deux années d'affilée cela n'était pas le cas, GALILEO perdrait ses droits sur le segment de fréquences actuel ! C'est notre compatriote Jacques Barrot, commissaire européen aux transports, qui est en charge, entre autres, du projet au niveau commission européenne et il est vivement attaqué par les membres du consortium industriel chargé de la réalisation sur les retards pris au niveau coordination européenne.


Selon le plan prévu, le système GALILEO devrait être opérationnel d'ici 2010, avec le



3 - Vue artiste du satellite GIOVE-A.

lancement et le déploiement d'une vingtaine de satellites. Le déploiement de la constellation ne devrait par prendre un temps considérable car les satellites seront par groupes pouvant aller jusqu'à 5 suivant le lanceur. Pour en savoir plus sur les récents développements de GALILEO, voir http://www.esa.int/esaCP/SEM4ED-NOLYE_index_0.html. Pour en savoir plus sur les satellites intérimaires GIOVE visitez <http://www.giove.esa.int/>

TOUT SAVOIR SUR LES SYSTÈMES GPS ET GALILEO

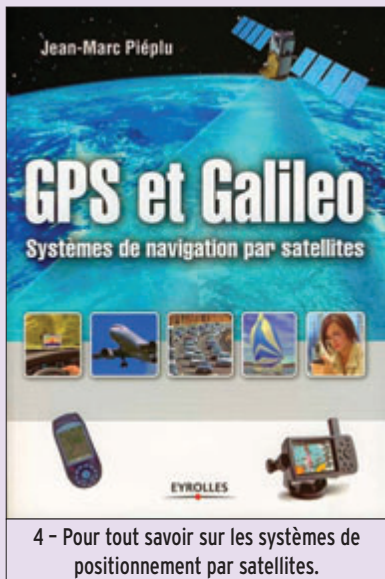

Si vous voulez en savoir plus sur les principes de fonctionnement des satellites de positionnement existants ou à venir, vous ne serez pas déçus en vous procurant un petit ouvrage édité en fin 2006. Il s'agit d'un livre d'environ 150 pages, écrit par Jean-Marc Piéplu, un professionnel des systèmes de positionnement par satellite qui, outre ses fonctions d'enseignement à l'école d'ingénieurs Sup'aéro de Toulouse, travaille actuellement sur le système GALILEO pour le compte d'Alcatel Alenia Space. Très facile à lire, vous comprendrez les principes mis en œuvre pour permettre à votre récepteur GPS de déterminer votre position à quelques mètres près. Une présentation des constellations existantes (systèmes américain GPS et russe GLONASS) et de la constellation européenne en cours de constitution (GALILEO) est faite. Les différentes

fréquences utilisées ainsi que les diverses façons de coder les informations nécessaires pour calculer la position vous sont également présentées pour les différents systèmes. Les systèmes régionaux d'amélioration de la précision (européen EGNOS et américain WAAS) ainsi que l'interopérabilité entre les différents systèmes existants GALILEO/GLONASS/GPS n'ont pas été oubliés. Pour acquérir l'ouvrage, commandez-le chez votre libraire habituel, il vous en coûtera 22 euros (Titre : GPS et Galiléo, Systèmes de navigation par satellites. Auteur : Jean-Marc Piéplu. Editeur : Eyrolles).


CONNAÎTRE ET SIGNALER LES SATELLITES ACTIFS

S'il existe, à l'heure actuelle, un grand nombre de satellites accessibles aux radioamateurs, il n'est pas toujours facile de connaître, à un moment donné, quels sont ceux qui sont réellement actifs. Il existe sur le net des lettres d'informations qui renseignent d'une façon générale sur l'état des satellites, mais l'information n'est pas de première fraîcheur. Pour connaître, quasiment en direct, les satellites en fonctionnement, il existe heureusement des sites internet. Celui de KD5QGR est particulièrement commode, toutes les informations sont rassemblées sur une seule page où l'on peut trouver les satellites signalés par les OM du monde entier, les ayant entendus ou ayant réalisé des liaisons radio par leur intermédiaire. On peut non seulement lire l'état des satellites mais également renseigner la base afin d'en faire bénéficier la communauté. L'opération se fait très simplement en quelques clics. Pour en savoir plus et en profiter allez sur <http://oscar.dcarr.org/>

L'ACTUALITÉ 2007 DE L'UNIVERS

Il n'est pas trop tard, si vous vous intéressez à tout ce qui va se passer dans l'espace en 2007, pour vous procurer un livre de 410 pages qui relate les différents événements prévus. Depuis plusieurs années,

Tammy Plotner met en effet gratuitement à la disposition des internautes ce volumineux ouvrage très bien illustré. Il s'agit d'un "e-book" au format PDF qui pèse 23 méga-octets.

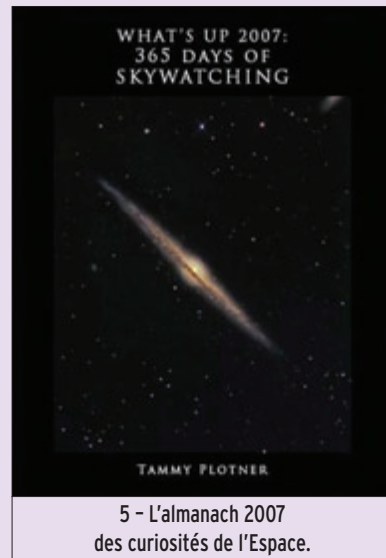

Pour le récupérer, il est préférable d'avoir une connexion rapide et de pointer son navigateur internet à l'adresse <http://www.astrowhatsup.com/download-the-book/>. Vous pouvez également, en vous y connectant, voir les informations relatives à la date qui vous convient sans avoir à télécharger l'ensemble de l'ouvrage.

CONGRÈS ANNUEL DE L'IMO

Chaque année, l'IMO (International Meteor Organization) organise une série de conférences et d'ateliers de travail qui regroupent des participants amateurs et des professionnels de tous pays passionnés par tout ce qui touche aux météores. L'an dernier, la manifestation s'était tenue aux Pays-Bas, à Roden. Cette année, c'est en France qu'aura lieu la rencontre, la 26e dans la série, du 7 au 10 juin 2007, à Barèges dans les Hautes-Pyrénées, non loin de l'observatoire

du Pic du Midi. Elle sera précédée d'une "master class" sur la détection radio des météores qui sera animée par F6AGR. Si vous désirez en savoir plus sur ce qui se concocte dans le domaine, c'est une occasion à ne pas rater. La "Radio Meteor School", qui en est à sa quatrième édition, se tiendra à Barèges les 6 et 7 juin prochains et prendra la forme d'une série d'exposés, comptes rendus de travaux et de discussions libres sur tout ce qui touche à la détection des météorites par réflexion d'ondes radioélectriques sur les traînées ionisées qu'elles créent dans la haute atmosphère. Elle sera donc suivie des ateliers de l'IMO, qui

sont également ouverts à un public éclairé. L'ensemble des manifestations se tiendra au lieu-dit L'Hospitalet, dans une maison familiale de vacances, qui assure à la fois l'accueil des participants et des conférences ainsi que le gîte et le couvert. Il ne vous en coûtera que 60 euros tout compris pour le "Radio Meteor School" et 120 euros pour le congrès IMO, somme qui inclue en outre la visite de l'observatoire du Pic du Midi de Bigorre.

Pour se rendre à Barèges par les transports en commun, le plus simple est d'aller en train à Lourdes, très bien desservie par la SNCF, et de prendre le car vers Barèges. Pour obtenir tous les détails sur le programme et les horaires de ces manifestations, se rendre sur <http://www.imo.net/imc2007/>. Vous pouvez aussi aller sur <http://www.imo.net/imc2006> pour voir comment cela s'était passé l'an dernier en Hollande. ◆



SI VOUS AVEZ MANQUÉ CE NUMÉRO SPÉCIAL, vous pouvez le commander sur CD à : SRC éditions - 1, tr. Boyer 13720 LA BOUILLADISSE Tél. : 04 42 62 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36

Un opérateur, une station

Jean-Pierre, F6GZO

par Jean-Pierre DUPROT, F6GZO



1 - Jean-Pierre, F6GZO, à sa station.

Cela remonte aux années 50, vers 1953/1954, j'avais donc 13/14 ans. À l'époque, avec mes parents, nous habitons Enghien-les-Bains. Un jour je lis sur une revue de radio la description d'un poste à galène, j'en fais part à mon père et le jeudi suivant, nous sommes allés dans la caverne d'Ali Baba, qui s'appelait "Cirque Radio" à Paris. Par la suite, combien d'heures ai-je passé devant les vitrines et à l'intérieur de ce paradis de la radio ?

Les composants du poste à galène étalés sur la table de la cuisine, à l'époque nous ne parlions pas encore de "kit", la grande aventure a commencé. Le casque de surplus sur les oreilles, j'ai d'abord entendu Paris-Inter, que j'écoutais le soir dans ma chambre et, un samedi soir, j'entends une voix inconnue qui répétait régulièrement "F9 Nancy Nancy ?". Questionné, mon père me dit qu'il s'agissait d'un radioamateur. Bien sûr, j'ai rapidement trouvé le domicile de F9NN et je me suis présenté à André. Quel accueil, chaleureux, n'est pas assez fort...

Nous sommes montés dans son local radio et ma première

Ce mois-ci, c'est Jean-Pierre F6GZO qui nous relate quelques bribes de sa vie de radioamateur... Nous vous rappelons que cette rubrique est ouverte à tous, il suffit de nous faire parvenir un texte et une ou des photos si vous souhaitez offrir un peu de votre histoire aux lecteurs de MEGAHERTZ magazine.

question fut : "j'aimerais voir un émetteur". Et je l'ai vu cet émetteur, il montait jusqu'au plafond, avec une profusion d'appareils de mesures ! André mit l'émetteur et le récepteur sous tension. Les éclats violets des valves à vapeur de mercure m'impressionnèrent vivement mais lorsque, après l'appel général lancé, une station espagnole répondit, ce fut l'éblouissement !

À cette époque, pendant les vacances, les gamins de mon âge avaient le droit de travailler chez l'artisan du coin, c'est ce que j'ai fait. Avec le fruit de mon travail, je me suis offert - toujours "au

Cirque Radio" - un récepteur de surplus de l'armée allemande, un FUG 10. Avec les conseils et l'aide de 9NN, j'ai monté l'alimentation et 9NN un "convertir". Un long fil tendu entre deux arbres de mon QRA, j'ai ainsi écouté le 40 et le 20 mètres pendant une dizaine d'années. En ce temps-là nous n'étions pas pressés, était-ce la sagesse ?

Un samedi, chez 9NN, ce fut la visite d'un OM prestigieux, F8JQ qui, avec F9NN, furent mes parrains du REF, il y a un demi-siècle...

En compagnie de Gérard, futur F1ACB, de Soisy-sous-Montmorency, trop tôt disparu, nous nous rendions chez Camille, qui venait de recevoir récemment son indicatif, F2PR, qui m'a fourni un BC 342 : une merveille. Si vous lisez ces lignes, soyez remercié pour votre grande patience, vos conseils éclairés. En effet, quelle que soit l'heure, nous débarquions chez vous à Montmorency.

Au retour du service militaire, en 1962, je pratiquais à nouveau de l'écoute avant d'entreprendre la construction de mon premier émetteur 2 mètres, piloté quartz, avec QQE 03/12 au final, accompagné d'un récepteur de surplus de

l'armée américaine qui fonctionnait sans aucune modif.

Un jour, à la maison, ce fut la visite de l'examineur, F2XS, qui passait la journée chez le candidat, posant des questions relatives à la station, l'antenne, la technique, la procédure, tout ceci entrecoupé de pauses pour le repas, etc. Quelques semaines après, j'ai enfin reçu mon indicatif : F1BVF. Que de joie, que d'émotion !

Fin 1979, mon "pro" m'ayant appelé à Oran pour un an, j'ai mis à profit mon temps libre pour apprendre la CW, y consacrant environ une à deux heures par jour, pendant un an, ce qui m'a permis de réussir un sans-faute à l'examen.

J'entrepris ensuite la construction d'un HW 101 qui marqua mon démarrage en déca. À l'époque, pas de cluster, une antenne modeste mais de bons résultats, et le fameux "Esprit OM" (ou Ham Spirit) qui existait encore sur l'air.

En retraite depuis 6 ans, j'écoute beaucoup, je trafique peu, mais surtout en CW. Le soir, je retrouve les copains locaux en FM sur 2 mètres... Au plaisir de vous contacter ?



2 - Une autre vue de la station. La casquette est posée sur le volant permettant de tourner directement les antennes !

suite du numéro 289 et fin

OK-OL : CZECH REPUBLIC

Cesky Radioklub,
Box 69, CZ-11327 Praha 1

OM : SLOVAKIA

Slovak Amateur Radio Association,
Box 1, 85299 Bratislava 5

ON-OT : BELGIUM

UBA QSL Bureau, P.O.
Box 3, B-7850 Enghien

OU-OZ : DENMARK

Experimenterende Danske
Radioamatører,
Klokkestøbervej 11,
DK-5230 Odense M

OY : FAROE ISLANDS

FRA QSL Bureau,
Box 1358, FR-110 Torshavn

P4 : ARUBA

Aruba Amateur Radio Club,
Box 2273, San Nicolas

PA-PI : NETHERLANDS

Dutch QSL Bureau,
Box 330, NL-6800 AH Arnhem

PJ : NETHERLANDS ANTILLES

Vereniging voor Experimenteel
Radio Onderzoek
in de Nederlandse Antillen,
Box 3383, Curacao

PP-PY, ZV-ZZ : BRAZIL

Liga Brasileira de Radioamadores,
Box 00004, 70359-970 Brasilia DF

PZ : SURINAME

(Fermé)

R, UA-UI : RUSSIA

Soyuz Radiolyubitelei Rossii,
Box 88, Moscow 119311

S2-S3 : BANGLADESH

Bangladesh Amateur Radio League,
Box 3512, GPO, Dhaka

S5 : SLOVENIA

Zveza Radioamaterjev Slovenije,
Box 180, SI-1001 Ljubljana

SA-SM, 7S, 8S : SWEDEN

Foreningen
Sveriges Sandareamatörer,
Box 45, SE-19121 Sollentuna

SN-SR, HF, 3Z : POLAND

PZK QSL Bureau,
Box 54, 85-613 Bydgoszcz 13

SU : EGYPT

(Fermé)

SV-SZ, J4 : GREECE

Radio Amateur Association of Greece,
Box 3564, GR-10210 Athens

T7 : SAN MARINO

Associazione Radioamatori
della Repubblica di San Marino,
Box 77, RSM-47890 San Marino

T9 : BOSNIA & HERZEGOVINA

Asocijacija Radioamatera
Bosne i Hercegovine,
Box 61, 71001 Sarajevo

TA-TC, YM : TURKEY

Telsiz Radyo Amatörleri Cemiyeti,
Box 699, TR-80005 Karakoy, Istanbul

TF : ICELAND

Islenzkir Radioamatörar,
Box 1058, IS-121 Reykjavik

TG, TD : GUATEMALA

Club Radioaficionados de Guatemala,
Box 115, Guatemala City

TI, TE : COSTA RICA

Radio Club de Costa Rica,
Box 2412, San Jose 1000

TR : GABON

Association
Gabonaise des Radio-Amateurs,
Box 1826, Libreville

TU : COTE D'IVOIRE

Association
des Radio-Amateurs Ivoiriens,
Box 2946, Abidjan 01

TZ : MALI

Club des Radioamateurs
et Affiliés du Mali,
Box 2826, Bamako

UA2 : UA2 QSL Bureau

ROSTO Technical School,
U. Ozyornaya 31, Kaliningrad 236029

UR-UZ, EM-EO : UKRAINE

Ukrainian Amateur Radio League,
Box 56, 01001 Kyiv 1

V2 : ANTIGUA & BARBUDA

Antigua and Barbuda
Radio Club V21ARC, c/o Jeff Martin,
Box 965, St. John's, Antigua



V3 : BELIZE

(Fermé)

V5 : NAMIBIA

Namibian Amateur Radio League,
Box 1100, Windhoek 9000

V8 : BRUNEI

Brunei Darussalam
Amateur Radio Association,
Box 73, Gadong,
Bandar Seri Begawan 3100

VA-VG, VO, VX-VY,

CF-CK, CY-CZ, XJ-XO : CANADA

VE, VO, VY : RAC National Incoming
QSL Bureau

Box 51, St. John, NB E2L 3X1

VE1, VEO : Brit Fader

Memorial QSL Bureau,
Box 8895, Halifax NS B3K 5M5

VE2 : c/o J. Dube, VE2QK,

875 St. Severe st.,
Trois-Rivieres,
PQ G9A 4G4

VE3 : c/o Ontario Trilliums,

Box 157, Downsview, ON M3M 3A3

VE4 : c/o A. Romanchuk, VE4SN,

26 Morrison St., Winnipeg,
MB R2V 3B4

VE5 : c/o Bj. Madsen, VE5FX,

Box 2860, Tisdale, SK S0E 1T0

VE6 : c/o R. Roadhouse, VE6AX,

372 Cedarpark Dr. SW, Calgary,
AB T2W 2J4

VE7 : c/o D. Livesey, VE7DK,

8309 112th St., Delta, BC V4C 4W7

VE8 : c/o R. Ziemann, VE8RZ,

P.O. Box 569, Ft. Smith, NT X0E 0P0

VE9, VY2 :

Box 73, Moncton NB E1C 8R9

VO : c/o R. Burke, VO1SA,

Box 23099, St. John's, NF A1B 4J9

VY1 : c/o H. Henderson, VY1HH,

Box 33062, Whitehorse, YT Y1A 5Y5

VH-VN, AX : AUSTRALIA

VK1 :

Box 600, GPO, Canberra, ACT 2601

VK2 :

Box 3073, Teralba, NSW 2284

VK3 :

40G Victory Boulevard,
Ashburton, VIC 3147

VK4 :

P.O. Box 1335,
Maryborough QLD 4650

VK5 :

Box 10092, Gouger Street,
Adelaide, SA 5000

VK6 : c/o N. Penfold, VK6NE,

Box 10, West Perth, WA 6872

VK7 :

Box 371D, GPO, Hobart, TAS 7001

VK8 : c/o Len Holbrook, VK8DK,

PO Box 1434, Katherine 0871, NT

VK9-O :

c/o N. Penfold, VK6NE,
2 Moss Court, Kingsley, WA 6026

VP2E : ANGUILLA

(Fermé)

VP2M : MONTSERRAT

(Fermé)

VP2V : BRITISH VIRGIN ISLANDS

BVIRL QSL Bureau,
P. O. Box 4, West End, BVI

VP5 : TURKS & CAICOS ISLANDS

Turks and Caicos
Amateur Radio Society,
c/o J. Millspaugh, VP5JM,
Box 218, Providenciales

VP9 : BERMUDA

Radio Society of Bermuda,
Box HM 275, Hamilton HM AX

VR2 : HONG KONG

Hong Kong
Amateur Radio Transmitting Society,
Box 541, Hong Kong

VT-VW : INDIA

P.O. Box 17116, Kolkata, 700 033

W, AA-AL, K, N : UNITED STATES

W1 : YCCC,

Box 7388, Milford,
MA, 01757-7388

W2 : North Jersey DX Association,
Box 599, Morris Plains, NJ 07950

W3 : National Capitol DX Association,
Box 1149, Clinton, MD 20735-5149

K4, N4, W4 : Mecklenburg

Amateur Radio Soc.,
Box DX, Charlotte, NC 28220

AA-AK4, KA-KZ4, NA-NZ4, WA-WZ4 :
Sterling Park Amateur Radio Club,
Call Box 599, Sterling,
VA 20167

W5 : OKDXA,

Box 2591, Claremore, OK, 74018-2591

W6 : W6 QSL Bureau,

Box 970, Fairfax,
CA., 94978-0970

W7 : Willamette Valley DX Club,

Box 555, Portland, OR 97207

W8 : W8 QSL Bureau,

Box 307, West Chester, OH 45071-0307

W9 : Northern Illinois

DX Association,
Box 273, Glenview, IL 60025-0273

WO : WO QSL Bureau,

Box 907, Florissant, MO 63032

KG4X2 : Guantanamo Bay

Via SPARC,
Call Box 599, Sterling, VA 20167

KH2 : Guam QSL Bureau,

Marina ARC,
Box 445, Agana, Guam, 96932

KH3 : Box 73, APO, AP 96558

KH6-7 :

Box 860788, Wahiawa,
HI 96786-0788

KH8 : ASARA,

Box 1618, Pago Pago, AS 96799-1618

KL :

Box 520343, Big Lake, AK 99652

KP2 : Virgin Is. Amateur Radio Club

Box 11360, GPO,
Charlotte Amalie, VI 00801

KP3-4 : Puerto Rico QSL Bureau,

Box 9021061,
San Juan, PR 00902-1061

SWL : c/o m. Witkowski,

4206 Nebel Street,
Stevens Point, WI 54481

XA-XI, 4A-4C, 6D-6J : MEXICO

Federacion Mexicana
de Radio Experimentadores,
Box 907, 06000 Mexico D.F.

XT : BURKINA FASO

Association
des Radioamateurs du Burkina Faso,
c/o Y. Kaba, XT2KY, ONATEL,
Box 01, Ouagadougou 10000

XX9 : MACAU

Associacao
dos Radioamadores de Macau,
Box 6018, Macau

XY-XZ : MYANMAR

(Fermé)

YB-YE, 8A-8I : INDONESIA

ORARI National QSL Bureau,
Box 1096, Jakarta 10010

YI, HN : IRAQ

Iraqi Association for Radio Amateurs,
Box 55072, Baghdad 12001

YJ : VANUATU

Vanuatu Amateur Radio Society,
Box 665, Port Vila

YK, 6C : SYRIA

Technical Institute of Radio,
Box 245, Damascus

YL : LATVIA

Latvias Radioamatieru Liga,
Box 164, LV-1010 Riga

YN, HT : NICARAGUA

Club de Radio-Experimentadores
de Nicaragua, Box 925, Managua

YO-YR : ROMANIA



Federatia Romana
de Radioamatorism,
Box 22-50, RO-014780 Bucuresti 22

YS : EL SALVADOR

Club de Radio Aficionados
de El Salvador, Box 517, San Salvador

YT-YU, YZ, 4N-4O :

SERBIA & MONTENEGRO

Savez Radio-Amatera
Srbije i Crne Gore,
Box 48, YU-11001 Beograd

YV-YY, 4M : VENEZUELA

Radio Club Venezolano,
Box 2285, Caracas 1010A

Z2 : ZIMBABWE

(Fermé)

Z3 : REPUBLIC OF MACEDONIA

Z3 QSL Bureau,
Box 55, 1480 Gevgelija

ZA : ALBANIA

Albanian Amateur Radio Association,
Box 1501, Tirana

ZB : GILBRALTAR

Gibraltar Amateur Radio Society,
Box 292, Gibraltar

ZF : CAYMAN ISLANDS

Cayman Amateur Radio Society,
Box 1029, Grand Cayman

ZL-ZM : NEW ZEALAND

NZART QSL Bureau,
Box 857 Wanganui 5015

ZP : PARAGUAY

Radio Club Paraguayo,
Box 512, Asunción

ZR-ZU : SOUTH AFRICA

South African Radio League,
Box 1721, Strubensvallei 1735

Les contrées ci-après n'ont pas encore de
représentants membres de l'IARU...

4U1TU :

International Amateur Radio Club
Box 6,
CH-1211 Geneva 20, SWITZERLAND

EP-EQ, 9B-9D : IRAN

c/o Directorate General
of Telecommunications,
Box 11365-931, Tehran 16314

EX : KYRGYZSTAN

Amateur Radio Union of Kyrgyzstan,
Box 745, 720017 Bishkek

HL9 : US personnel

in the Republic of Korea

American Amateur Radio Club
of Korea, Dependent Mail Section,
Box 153, APO, AP 96206

UJ-UM : UZBEKISTAN

Uzbek Radioamateur Federation,
Box 0, 700000 Tashkent

UN-UQ : KAZAKHSTAN

Republic Of Kazakhstan,
030000, Aktobe, Box 113,
UN QSL-bureau, Borissov Sergey

V7 : MARSHALL ISLANDS

Kwajalein Amateur Radio Club,
Box 444, APO, AP 96555, USA

VP8 : FALKLAND ISLANDS

Falkland Amateur Radio Association,
Box 400, Stanley

VQ9 : BRITISH INDIAN

OCEAN TERRITORY

Diego Garcia Amateur Radio Club,
c/o Morale, Welfare & Recreation,
PSC 466, Box 15, FPO,
AP 96595-0015, USA

ZC4 : British Forces Cyprus

Joint Signal Board Hq.,
BFC, BFPO 53, London GPO, UK

ZD8 : ASCENSION ISLAND

Ascension
Amateur Radio Relay League,
Box 4127, Patrick AFB,
FL 32925-0127, USA

DAIWA CN-801 Ros-Wattmètre à aiguilles croisées



NEW CN801HP	CN801V(N)	NEW CN801SII
Fréquences : 1,8 à 200 MHz	140 à 520 MHz	900 à 2500 MHz
Echelles : 20/200/2000 watts	20/200 watts	0,2/2/20 watts
Tolérance : 10 %	10 %	10 %
Sensibilité : 5 watts mini	5 watts mini	0,5 watt mini
Impédance : 50 ohms	50 ohms	50 ohms
Connecteur : SO-239	SO-239 ou N (*)	N
Dimensions : -----	157 x 112 x 116 mm	-----

(*) Préciser le connecteur souhaité lors de la commande (SO239 ou N)

PRIX : 139 € 129 € 275 €

IMPORTATEUR DAIWA POUR LA FRANCE

DAIWA CN-10x Ros-Wattmètre à aiguilles croisées



CN102L	CN103L
Fréquences : 1,8 à 150 MHz	140 à 525 MHz
Puissance : 20/200/2000 watts	20/200 watts
Tolérance : 10 %	10 %
Sensibilité : 4 watts mini	4 watts mini
Impédance : 50 ohms	50 ohms
Connecteur : SO-239	SO-239
Dimensions : -----	155 x 80 x 100 mm

PRIX : 99 € 109 €

DAIWA CS-201A
Commutateur
2 positions
DC à 800 MHz
1.5 kw (0-30 MHz)
1 kw (30-150 MHz)
500 w (150-600 MHz)
50 ohms



29 €

REVEX H-20
COAXIAL LIGHTNING SURGE PROTECTOR
420
DC 1.5KV 50Ω 200W
DISCHARGE VOLTAGE DC350V
GND

Protection coaxiale contre la foudre
DC à 1500 MHz
50 ohms
200 W maximum

45 €



DUPLEXEUR MX-72
Entrée 1 : 1,8 à 200 MHz (PL)
Entrée 2 : 400 à 460 MHz (N)
Sortie mix en N.

39 €

L'UNIVERS DES SCANNERS
600 pages de fréquences, tous les scanners, les antennes...



47 €

ALINCO DM-330MVE
Alimentation stabilisée à découpage, réglable de 0 à 15 volts, 25/30 ampères, protection électronique, sortie allume-cigare, vu-mètre de contrôle...



129 €



NAGOYA L-20
Charge fictive
DC à 500 MHz
Puissance : 15 W
Connecteur UHF (PL)

29 €

Frais de port 12 €
Envoi colissimo suivi

Petite expédition sur l'Île de BATZ

Christophe F5UBH



1 - L'Île de Batz sous le soleil.

On arrive sur Roscoff un peu trop juste pour la navette de 13h30, on prendra la suivante soit 15h30... Vers 14h20, on commence le transbordement du matériel et on attend à l'abri du vent le départ de la navette pour l'île. La traversée est très courte (environ 10 minutes) et, malgré le vent de face assez fort (proche de 90 km/h et qui ne va pas mollir de sitôt !), tout se passe bien... On arrive au port pour embarquer dans le taxi de l'île qui nous conduit directement à l'entrée du gîte réservé par Juan ("Ti Ma Bro"). Nous avons droit

à un accueil très sympathique (nous étions attendus et annoncés sur l'île !) et, après un rapide tour du propriétaire, nous nous activons au montage des antennes, toujours avec la présence musclée d'Eole... La première sera la 80 m Bazooka, puis une W3DZZ 20/30 m (mais qui ne donnera rien au final !) et enfin, la 40 m Bazooka.

Le trafic commence : premier contact en CW à 18h02 avec RZ6CC pour F5UBH/P (qui prendra le log graphie) et à 19h35 avec S56P sur 40 m pour F5IRC/P (pour la partie

phonie). Je précise toutefois que la QSL sera la même ! Juan désespère, "qué pasa ?" (faut dire que je me suis attribué le 80 m en CW !). Rien ne rentre dans le log ou si peu en phonie... La propag n'est pas là (ou les

j'ai déjà plus de 120 QSO dans le log CW... Je prends un peu de repos mais au bout d'une petite heure j'entends "Christophe y'a l'antenne qui vient de tomber". Il faut dire que le vent, lui, tient ! Bref, il faut se



3 - La mer n'est pas d'huile !

stations sont-elles absentes ?). Allez Juan, la nuit porte conseil. Pour ma part, je continue sur ma lancée : tout à la "pioche" avec un FT-100D délivrant au mieux 100 watts...

Quelques Américains, Canadiens et Japonais sont même de la partie. Lors de la prise de la relève, vers 4h30 du matin,

lever et retendre les aériens. Je reprends la graphie sur 40 m vers 6h45 et guette l'ouverture française pour la phonie. TK5JO, F5MID et F9OB seront annonceurs de cette ouverture. Juan bascule alors du 80 au 40, muni de



2 - Débarquement du matériel.

Tout a commencé pour moi à la réception d'un mail de Juan F5IRC, m'annonçant son expédition sur l'île de Batz afin de la publier sur le site du WLOTA / DPLF. En guise d'accusé de réception du message, je lui demande "Est-ce qu'il te reste de la place ?". Vous devinez la réponse... Le départ est donc fixé vers 7h30 de la région dieppoise le vendredi 9 février 2007 pour être sur Le Havre vers les 9h.



4 - On prépare les antennes.



5 - C'est monté, Eole est avec nous.

son FT-847 et ses 100 watts, et c'est parti jusqu'à 11h en se relayant un peu, vu que le 80 est désormais fermé...

Ensuite vient la pause gastro. Le vent tient toujours à plus

de 100-110 km/h, on profite d'un rayon de soleil pour faire le tour de l'île, avec une sieste réparatrice pour moi (1h pour la nuit, il m'en manque bien 9 !) et forcée pour Juan (pas de contact et c'est l'assoupissement !). On essaye de reprendre le trafic vers 18h mais un contest PA prend beaucoup de place, tant en phonie qu'en CW. On cesse le trafic vers 22h pour dormir convenablement en prévision de la route du retour. On verra demain matin... mais les PA sont toujours là et le vent a encore arraché la 80 m. De plus, un orage éclate... Juan "logue" un dernier QSO (5B4AHY) sur 40 m à 5h08 mais moi je démonte la station car tout doit être prêt pour 10h, le matériel rangé et le gîte remis en état...

La navette est à 10h30, tient elle n'est pas là ? Elle est de l'autre côté, à l'abri dans le port. Faut dire que ça souffle toujours autant, la traversée vent de dos se passe bien (j'espère que pour Chausey il y aura moins de vent car il y a davantage de chemin !). Retour dans nos pénates dimanche en fin d'après-midi avec plus de 160 QSO en CW et plus de 180 en SSB... Merci à vous tous, la QSL est partie pour l'impression.

Quand vous lirez ceci, vous nous aurez peut-être également contactés depuis Chausey : nous étions TM5CI du 22 au 25 mars...

Je remercie tout d'abord Juan, qui m'a accepté, et les personnes qui ont fait de cette expédition une réussite, les navettes (bateau et taxi de l'île) mais surtout les gérants du gîte très compréhensifs et qui, je pense, gardent une bonne image des radioamateurs.



6 - Christophe F5UBH, opérant en CW.



7 - Juan F5IRC, opérant en phonie.

Les références de l'île :
IOTA EU 105 / DIFM MA 018
WLOTA LH 0680 / DPLF PB 094

BON DE COMMANDE CD ROM ET ANCIENS NUMÉROS

CD ROM	PRIX	REMISE ABONNÉ	QUANTITÉ	S/TOTAL
CD Collector MEGAHERTZ année 1999 (190 à 201)	45,00 €*	-50 % = 22,50 €*		
CD Collector MEGAHERTZ année 2000 (202 à 213)	45,00 €*	-50 % = 22,50 €*		
CD Collector MEGAHERTZ année 2001 (214 à 225)	45,00 €*	-50 % = 22,50 €*		
CD Collector MEGAHERTZ année 2002 (226 à 237)	45,00 €*	-50 % = 22,50 €*		
CD Collector MEGAHERTZ année 2003 (238 à 249)	45,00 €*	-50 % = 22,50 €*		
CD Collector MEGAHERTZ année 2004 (250 à 261)	45,00 €*	-50 % = 22,50 €*		
CD Collector MEGAHERTZ année 2005 (262 à 273)	45,00 €*	-50 % = 22,50 €*		
CD Cours de Télégraphie (2 CD + Livret)	30,00 €*	-----		
CD Numéro Spécial SCANNERS	7,00 €*	-----		
CD Numéro Spécial DÉCOUVRIR le radioamateurisme	7,00 €*	-----		
LIVRE	PRIX		QUANTITÉ	S/TOTAL
Apprendre et pratiquer la télégraphie (compl. du Cours)	22,00 €*	-----		
REVUES (anciens numéros papier)**	PRIX par N°	NUMÉROS DESIRÉS		S/TOTAL
MEGAHERTZ du N° 250 au N° en cours (sauf 286 épuisé)	6,25 €* / N°			
			TOTAL	

* Les prix s'entendent TTC, port inclus pour la France métropolitaine. Autre pays: ajouter 1,00 € par article. - Nous n'acceptons que les chèques libellés en euros uniquement, sur une banque française uniquement. - Ce bon de commande n'est valable que pour le mois de parution (MHZ 290 mai 2007). - En cas d'utilisation d'un ancien bon de commande, les tarifs à la date de la commande sont applicables.
** Quelques anciens numéros sont encore disponibles. Nous consulter par fax ou par mail de préférence (cde@megahertz-magazine.com).

Ci-joint, mon règlement à : **SRC - 1, tr. Boyer - 13720 - LA BOUILLADISSE**

Adresser ma commande à : Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Tél. _____ E-mail _____ Indicatif _____

chèque bancaire chèque postal mandat

Je désire payer avec une carte bancaire (Mastercard - Eurocard - Visa) _____

Date d'expiration: _____ Cryptogramme visuel: _____ Date: _____ Signature obligatoire _____

(3 derniers chiffres du n° au dos de la carte)

Avec votre carte bancaire, vous pouvez commander par téléphone, par fax ou par Internet.

Tél.: 04 42 62 35 99 - Fax: 04 42 62 35 36 - Web: megahertz-magazine.com - E-mail: cde@megahertz-magazine.com

XT2C : 56 287 QSO et beaucoup de bonheur !

par Serge, F6AML



L'équipe pose pour la traditionnelle photo de groupe.

Après avoir cherché sur les sites, sur le cluster et questionné les copains, le Burkina Faso semblait le meilleur projet, il n'y avait plus qu'à chercher les opérateurs disponibles, à trouver un hôtel ou une maison d'hôte à Ouagadougou, et surtout obtenir la licence.

LES PRÉPARATIFS

La première maison d'hôte trouvée était trop petite pour accueillir les nombreux opérateurs et antennes. Il fallait chercher vraiment un endroit où nous pourrions monter nos quatre Spiderbeam et nos verticales. Enfin, nous découvrons que DL7DF avait fait une expé en 2000 à Ouagadougou ; tout de suite, nous rentrons en contact avec DJ8NK et, quelques jours plus tard, nous avons toutes les infos sur OK INN Hotel. Super ! L'hôtel n'est qu'à quelques kilomètres de l'aéroport et les tarifs sont intéressants pour un groupe

Lors de notre dernière soirée à Zanzibar, la grande question était : où allons-nous l'année prochaine ? Nous voulions retourner sur le continent africain. Après nos deux expéditions précédentes proches de l'équateur, T07C en Guyane et 5H1C à Zanzibar, nous souhaitons nous rapprocher des radioamateurs européens afin de compenser la mauvaise propagation ayant eu un fort impact sur notre expédition tanzanienne...

de 10 à 12 personnes ; de plus, M. et Mme LATILE nous expliquent que le courant ne sera pas coupé, qu'il y a des groupes en cas de panne, qu'ils disposent d'un jardin de presque deux hectares, que les bungalows seront mis à notre disposition et que nous pouvions, sans le moindre problème, installer toutes nos antennes. Enfin, l'hôtel a un cybercafé et le WIFI. Normalement, il n'y aura donc pas de soucis pour contacter nos pilotes et donner des nouvelles à la famille et aux copains.

D'un point de vue planning, nous voulions partir pendant l'équinoxe de printemps, mais notre idée était de favoriser les bandes basses ! Le mois de janvier nous paraissait le moment idéal. Les raisons climatiques nous ont confortés dans notre choix, nous profiterons de la grande saison sèche.

Pendant ce temps, il fallait former l'équipe, nous étions environ à huit mois du départ. Cela n'a pas été facile pour Frank, car plusieurs membres du noyau dur avaient, cette année, des empêchements familiaux ou professionnels : l'équipe est en manque de télégraphistes. Heureusement, F2VX, F8BJI, F5TVG, F9IE et F4AJQ sont là ! Nous sommes cinq, tous membres du radio-club de Provins F6KOP. Frank prend contact avec Gérard F2JD, membre du CDXC, qui rentre de 3Y0X et Alain F5LMJ, membre de F6KOP, qui revient de son périple au Boutan. L'équipe s'agrandit tout doucement.

C'est en juin, à Friedrichshafen, que Gérard présentera Bob N6OX, membre de 3Y0X, à Frank : tout de suite, celui-ci est partant pour entrer dans l'équipe. John présentera Dieter OE8KDK, très motivé pour participer à une expédition : il connaît l'équipe car John F5VHQ et Guenther OE3GCU lui ont expliqué l'ambiance qui règne dans nos expéditions. Suite à ce superbe visu en Allemagne, c'est notre ami Bill N2WB, membre également de 3Y0X, qui prend contact avec Bob et Gérard pour faire partie de l'équipe ; nous l'accueillons avec grand plaisir. À partir de cet instant, l'équipe se trouve au complet.

Dix opérateurs, cinq nouveaux dans l'équipe, trois nationalités différentes, cela fait monter la pression à Frank. Il faut que tout se passe bien, il ne faut pas faire de raté, résultat : quelques jours avant le départ, Frank était

tellement stressé que cela l'a rendu malade. Il a dû passer des tests médicaux à quelques jours du départ.

Il fallait également obtenir la licence et cela n'a pas été facile de trouver notre interlocuteur. Suite à plusieurs appels téléphoniques et quelques mails, nous arrivons à contacter M. Richard ANAGO de ONATEL qui nous explique qu'il a été membre d'un radio-club et qu'il connaît très bien la personne qui a en charge les licences d'amateur à l'ARTEL. De suite, nous contactons M. POUSS-BILLO et M. ZABRE de l'ARTEL. L'accueil a été fort sympathique et suite à nos échanges de mails, le fax des licences est arrivé rapidement. Chaque opérateur aura son propre indicatif mais le radio-club a obtenu XT2C. Afin d'éviter tout souci, XT2C sera l'indicatif de l'expédition.

En septembre, au moment de réserver nos voyages, nous apprenons qu'Air France fait une promo sur le Burkina Faso : billet moins cher et poids de bagages autorisé plus important... Les visas sont sur nos passeports et toute l'équipe est vaccinée.

Pascal F5JSD nous a fait un superbe site Internet et, afin de communiquer entre nous, met en place une adresse mail qui facilitera toute notre logistique. Malgré cela, Frank téléphone régulièrement à tous les membres de l'équipe pour avoir un maximum d'informations et déjà ressentir le groupe. Maurice F5NQL



Une partie des bagages !



Une des Spiderbeam.



Efficace sur 40 m, cette "log-yagi" filaire !



Un bon pile-up et on oublie la fatigue, n'est-ce pas Frank (F4AJQ) ?

se mobilise faisant une superbe pub sur la toile ; Rafik F5CQ et ME-GAHERTZ Magazine également.

Nous sommes à quelques semaines du départ, tous les copains du radio-club se sont mobilisés pour que tout soit prêt. Tous les vendredis soir, nous préparons les cartons : F4TTR, FOEBS, F6JMT et beaucoup d'autres sont là. Les achats ont été faits comme le fil électrique pour les radars. Jean-Pierre nous fournit le scotch orange, F8BTP nous a fabriqué les mâts télescopiques et avec F5PVF et F5ABI, ils ont préparé les Spiderbeam et découpé les radars qui sont prêts à être posés sous la V80. Philippe n'oublie rien et il nous a mis de côté tous les boulons, colliers Serflex et divers petits matériels. F6AML nous apporte la K9AY et il nous a fabriqué le système de relais entre la V80 et la K9AY. Nous recherchons, pour l'accord de la V80 sur 160 mètres, des capas assiettes (merci à F6FYA et F5PED pour le coup de main). F5CWU nous donne la commutation et le câble pour la K9AY, F1BCS nous prête sa Spiderbeam tri-bande, F9DK nous fait parvenir sa verticale R8. Tout est prêt ou enfin, presque ! Alain F5LMJ contacte les sponsors étrangers et Frank F4AJQ les Français.

Gérard F2VX est contacté par Alain F6ABN, directeur de l'école de Pompignac, petite ville à côté de Bordeaux. L'établissement d'Alain est jumelé avec l'école de NORGHIN A. de Ouagadougou. Les élèves aimeraient organiser une collecte de stylos et crayons et profiteraient de notre voyage pour le transport et les remettre directement à la directrice de l'école. Gérard est emballé par cette idée, il contacte Frank qui lui donne le feu vert. C'est parti pour l'opération "Un crayon, un stylo pour Ouaga". Gérard, sur place, rencontre le responsable de l'association "Ouagadougou Partage" et, suite à de nombreux échanges avec l'équipe du Bordeaux DX Group, nous décidons de mettre en contact radio les élèves des deux écoles. Le rendez-vous est pris avant notre départ, charge à nous maintenant de rencontrer sur place la directrice de l'école, la présidente de "Ouagadougou Partage" et de réaliser le contact radio entre les deux écoles.

En cette période de fêtes, toute l'équipe reçoit une bonne nouvelle : John F5VHQ viendra nous rejoindre le 15 janvier.

Cette année, nous emportons beaucoup plus de matériel que les fois précédentes : il y aura normalement 6 stations. Nous essayons toujours de prendre un minimum pour ne pas avoir à payer de surtaxe de bagage, c'est pour cela que les TX sont toujours de petite taille, style IC 7000, FT 857D, TS 480, mais cette fois nous aurons un IC 756 PRO III et 4 amplis ACOM 1010 !

LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE SE REJOignent

À 5h30 le jeudi 4 janvier, Frank et Jean-Paul sont en route pour Roissy afin d'y récupérer Bill et Bob. Le soir, rendez-vous est pris pour une petite fête chez John.

À 19h30, tous les amis sont là : F5AGB, F6AML et Sylvie, F5PED, F5TVG, F8BJI, F9IE, F4AJQ, N6OX, N2WB. John F5VHQ nous accueille et souhaite un "Happy Birthday" à notre ami Bill N2WB.

Frank en profite pour remettre les licences ainsi que le polo et la casquette de l'expédition qui sont offerts par notre sponsor, MAISON CTVL de Provins. Cette

sympathique soirée se termine au restaurant autour d'un superbe gâteau d'anniversaire.

Gérard F2VX arrive à Paris le vendredi 5 en fin de journée avec les stylos, Frank le récupère à la gare et direction Provins où nous attend Bernard. La soirée se passe à F6KOP. F8BTP et FOEBS sont là. Il faut charger le matériel dans les voitures et rendez-vous est pris pour le lendemain matin.

LE DÉPART

Le samedi 6 au matin, nous sommes à Roissy. Pascal F5JSD, qui attend son avion pour la Chine, nous fait le plaisir de venir nous voir. Nous nous retrouvons tous autour d'un café, l'équipe est au complet. Cette matinée autour d'une table permet à l'équipe de se retrouver pour certains et de se connaître pour d'autres, l'osmose d'un groupe est très importante pour la réussite d'une expédition.

Cette fois-ci, c'est le départ, après un enregistrement particulier vu le poids de nos bagages et la longueur de nos antennes. Pour information, malgré toute l'attention apportée au poids et au volume, nous avons payé 650 euros de surplus de bagages !

L'hôtesse au sol et sa collègue au guichet, en charge de l'enregistrement, sont impressionnées par le nombre de bagages. Elles nous demandent ce que nous allons faire à Ouagadougou avec des cannes à pêche et des skis. Nous leur expliquons que ce sont des antennes de radioamateurs et que nous partons en expédition avec nos postes de radio et tout notre matériel. L'hôtesse nous répond que le grand-père de son mari est radioamateur et qu'il habite à Auxerre. Nous lui demandons s'il ne s'appelle pas Ivan et elle nous répond oui : nous venons de rencontrer la petite fille de F3AT, notre doyen.

OUAGADOUGOU

À l'arrivée à Ouaga, vu le nombre important de bagages, il n'est pas facile de les récupérer rapidement et le passage en douane n'est pas aisé, malgré nos licences et nos autorisations. Après quelques coups de téléphone, le responsable de la douane nous

confisque le fax de nos licences et donne rendez-vous à Frank et à Gérard lundi matin à 10h30.

Il est plus de minuit, toutes nos affaires et notre matériel sont chargés dans le mini bus et direction de l'OK INN Hotel pour se restaurer et passer une bonne nuit de sommeil... malgré quelques moustiques qui en ont décidé autrement.

Le dimanche 7 janvier, tous les copains se réveillent et nous faisons le tour du propriétaire afin d'optimiser au mieux l'emplacement des antennes. Nous trouvons, dans le jardin de l'hôtel, un château d'eau environ 25 mètres : il servira de mât pour nos slopers 40 et 80 m. Les équipes se forment et, dans la matinée, 3 des 4 Spiderbeam, la MA5V, les 3 slopers sont installés. Il fait très chaud, la température est supérieure à 30 °C en fin de matinée et le vent nous apporte beaucoup de poussière.

C'est Bernard qui débute XT2C sur 20 mètres en CW. Wintest fonctionne très bien mais les ordinateurs ne seront pas en réseau car la distance entre les bungalows est de plusieurs centaines de mètres.

Le lundi 8, Frank téléphone à M. ZABRE de l'ARTEL, pour lui expliquer nos soucis. Nous nous retrouvons tous ensemble dans les bureaux de la douane où tout se passe pour le mieux. Gérard et Frank se rendent au Ministère des Télécoms dans les bureaux de l'ARTEL. Nous faisons connaissance avec M. POUSBILLO, nous lui parlons de l'avenir du radioamateurisme au Burkina Faso et du développement de notre passion, avec peut-être la création d'un radio-club à Ouagadougou ! Gérard se rappelle ses premiers QSO avec la Haute-Volta à l'époque et de son ami XT2AA...

M. ZABRE nous raccompagne à notre hôtel et rencontre toute l'équipe. Il nous remet les licences originales et fait son premier QSO avec notre ami F5AOV.

SÉJOUR ET TRAFIC

La suite de notre séjour, qui se terminera le 20 janvier, ne sera pas détaillée ici : vous trouverez de nombreuses photos et toutes les anecdotes sur le site du Clipperton DX Club (<http://cdxc.free.fr>) et sur celui de l'expédition (<http://xt2c.free.fr>).



Pendant la liaison entre les 2 écoles.

Rapidement, l'équipe a pris ses marques et il règne une superbe ambiance mais les opérateurs sont malades. Après Jean-Paul, qui a ouvert le bal, c'est Bob N6OX, Franck F5TVG et Alain F5LMJ qui sont malades... Gérard F2JD a une extinction de voix et de la fièvre. Nous devons également faire face aux moustiques. La fatigue se fera rapidement sentir, même les plus costauds montrent des signes de faiblesse. Pour la plupart des opérateurs, c'est la première fois qu'ils font une expé de plus de 10 jours. Mais dès que nous avons un micro ou un manip dans les mains, tout va beaucoup mieux ! Le trafic aura toutefois été un peu affecté par notre déficit d'opérateurs en CW... Nous avons également souffert de la présence des stations VU7 : cela devenait très difficile avec des pile-ups qui se recouvraient. Une concertation rapide avec nos stations pilotes et de nouvelles fréquences sont fixées et annoncées sur notre site. Par ailleurs, nous avons déploré l'indiscipline de certains opérateurs : amis européens êtes-vous devenus fous ? À vous entendre par moments, on comprend l'expression "European Zoo".

Le samedi 13, nous faisons une entorse à notre rythme endiablé. Les opérateurs prendront le temps de boire un verre et de dîner tous ensemble, il y aura un petit trou dans les logs : Gérard F2VX fête ses 64 ans. Profitons-en pour souligner que le personnel de l'hôtel et du restaurant est très sympa (bien qu'étonné de voir autant d'antennes). Nos félicitations au chef de cuisine et à son équipe : les repas sont excellents.

Au cours de notre séjour, nous accueillons Charly XT2CG, d'origine Suisse, avec son copain. Il nous félicite pour notre trafic et il est content de rencontrer toute l'équipe. Nous parlons radio bien sûr, expédition et trafic en 50 MHz. Afin qu'il soit QRV sur cette bande, nous lui cédonsons la 3 éléments DXSR. Charly et son copain partageront notre dernier dîner au Burkina Faso.

À la fin du séjour, M. ZABRE vient nous rendre visite, il est heureux de savoir que tout s'est bien passé et que nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Il serait heureux que notre projet de radio-club à Ouagadougou se réalise. Pour cela, il faut que nous trouvons un TX, une alim, une antenne et un peu de coax.

Notre matériel a bien tenu, seul le PA de l'un des IC 7000 a lâché. Le FT 857D le remplace mais, malheureusement, nous n'avons plus de station pour le 6 mètres. Les stations sont OK, pas de soucis électriques, nos amplis ACOM 1010 sont de pures merveilles, ils tournent 24h/24, aucun problème malgré un trafic soutenu. Il n'y a aucune perturbation entre les stations grâce à nos filtres de bandes, ce qui a permis d'avoir trois stations (SSB, CW et RTTY) en même temps sur 15 m. Le 20 Janvier, c'est Bill qui a logué le 56 287e et dernier QSO, soit une moyenne de 4 330 QSO par jour pendant une période de 13 jours !

DIALOGUE AVEC L'ÉCOLE DE POMPIGNAC

Le 16 janvier au matin, c'est l'aboutissement du projet "Un stylo un crayon pour Ouaga". Une équipe composée de F2VX, F5TVG, N6OX, N2WB et F5LMJ partent pour l'école de NORGHIN A. Ils sont reçus par l'Inspecteur d'Académie, la directrice, les enseignants, la responsable de "Ouagadougou Partage" et des centaines d'enfants de l'école.

La remise des stylos et la visite des classes sont chargées d'émotion : imaginez notre ami Gérard F2VX en train de faire la classe à plus de 45 élèves d'une dizaine d'années et procéder ensuite à la remise des stylos ! Ce fut un grand moment...

L'après-midi, Alain prépare la liaison par Skype, car la liaison

radio risque d'être difficile pour des oreilles non habituées. Il est 14 heures, Gérard part chercher les enfants avec le minibus de L'OKINN Hotel. Frank contacte Alain F6ABN, Laurent F8BBL et de nombreux copains du BDXX qui se trouvent à l'école de Pompignac.

À 15 heures, les enfants arrivent avec les instits et la directrice et, pendant presque 2 heures, c'est un échange de questions et de réponses entre les élèves des deux écoles. Ce furent des moments forts en émotions et bon nombre d'entre nous ont eu les larmes aux yeux durant cette journée qui s'est terminée par un grand goûter dans le jardin de OKINN.

Nous pensons que, sans cette journée, notre expédition n'aurait pas eu la même saveur. Un grand merci à M. et Mme LATILE qui nous ont permis de se servir du bus, d'Internet pour la liaison Skype et pour l'organisation du goûter. Un grand merci également à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette opération...

C'EST L'HEURE DU RETOUR !

Le 20 janvier, lever très matinal. À l'aéroport, pour le vol de retour, nous avons toujours un surplus de bagages mais nous ne paierons que 250 dollars, John a un réel talent pour la négociation ! Le décollage de l'avion est parfait mais la plupart d'entre nous ne s'en rendront même pas compte, ils sont déjà endormis !

Six heures plus tard, nous atterrissons à Paris. Après avoir récupéré nos bagages, nous allons boire un bon café avec encore des souvenirs plein la tête. Mais il est temps de nous quitter, c'est difficile après plusieurs jours passés ensemble. Une dernière poignée de main, une dernière accolade, la promesse de se retrouver bientôt et de se contacter rapidement. C'est vraiment la fin d'une superbe expédition...

REMERCIEMENTS

Nous vous remercions tous mais plus particulièrement, merci à : Tous les amis qui, par leur aide au radio-club, sur le terrain ou financière, ont fait que cette expédition soit une réussite :

AF2C, AF4Z, EA8LS, F1BCS, F1IKD, F4TTR, F4MXX, F5ABI, F5AGB, F5CWU, F5CQ, F5JSD, F5LEN, F5NQL, F5PED, F5PVF, F5VHQ, F6AML, F6FVY, F6FYA, F8BTP, F8UHO, F9DK, K0OK, K2MUB, K3SX, K7ZD, K8NVR, KB4NOA, KB7UB, N4ZKF, OH2LU, TK5EP, VA3YX, VE3NEA, VK4OQ, W1LVL, W9YOR, Jean-Pierre SWL et tous nos généreux donateurs. Micheline, XYL F9IE pour la conception de la QSL et des stickers ainsi qu'à IK1PML notre imprimeur. SP5XVY pour l'impression des stickers. M. ZABRE et M. POUSSILLO de l'ARTEL pour l'obtention des licences, également à M. ANAGO de l'ONATEL.

L'école de POMPIGNAC, son directeur F6ABN, ses élèves et leurs parents pour la collecte des stylos, aux instituteurs et tout le personnel de l'établissement, merci au responsable de l'association "Ouagadougou Partage". L'école de NORGHIN A, sa directrice, les enseignants, tous les élèves, M. l'Inspecteur d'Académie de Ouagadougou et Mme la responsable de "Ouagadougou Partage".

M. et Mme LATILLE, tout le personnel de l'hôtel et du restaurant de l'OK INN.

Nos sponsors qui, pour certains, nous font confiance depuis bientôt 10 ans : F6KOP, CDXC, UFT, NCDXF, BDXX, REF77, EUDXF, GDXF, URE, GES, DXSR, WINTEST, ACOM INTERNATIONAL, SPIDERBEAM, HEIL SOUND, LA VILLE DE PROVINS, MAISONS CTVL de Provins.

Toutes les personnes qui ont relayé les infos jour après jour : F5NQL, F5CQ et le site du CDXC, W3UR et le DAILY DX, JH1FDP et les JAPAN DX NEWS, XE1BEF et les NEWS DX OF THE DAY, I1HYW et le DYNAMIC DX CHATELHOUSE, ainsi que l'hebdo OHIO-PENNSYLVANIA DX BULLETIN de KB8NW.

Vous qui avez répondu à nos appels, pour vos mots d'encouragement, pour le petit QSO rapide lors d'un manque de propagation, pour votre gentillesse.

Et surtout un grand merci à nos épouses qui acceptent de nous laisser partir et qui supportent toute l'année leurs passionnés de maris !

73 à tous de l'Équipe XT2C.

ITA International Technology Antenna

International
Technology
Antenna

www.rdxcenter-ita.com

Tél. : 01 34 86 49 62

CONSTRUCTION 100% FRANÇAISE

Véritable 1/4 onde
7 MHz de 10,8 m
(utilisable sur 21 MHz) !

nouveau !

ITA MTFT

ITA LWA : Antenne filaire "long fil" avec balun intégré conçue sur véritable torse de ferrite HF, avec crochet de suspension et sortie sur connecteur PL, longueur = 20 m. Utilisable sans boîte de couplage !

ITA LWA

99 €*

nouveau !

ITA MTFT VB



ITA MTFT VB II

ITA MTFT : Abaisseur d'impédance 1:9 bobiné sur véritable torse de ferrite HF pour construire des antennes "long fil", peu onéreuses et destinées à un usage ponctuel : week-end, vacances, etc. Puissance max. : 300 W PEP. Utilisation avec boîte de couplage recommandée selon la longueur du fil (minimum 5,5 m).

49 €*

ITA MTFT-VB : MTFT Vertical Broadband (verticale bande large) avec sortie PL. A utiliser avec un fouet vertical genre 27 MHz.

49 €*

ITA MTFT-VB II : Idem au MTFT-VB mais avec sortie sur cosse électrique.

49 €*

ITA MTFT-HP : MTFT avec puissance max. : 1000 W PEP.

65 €*

KIT MTFT : kit de fixation pour MTFT, baluns BLN-11/12/14/16/19 et 115 ainsi que pour les antennes filaires ITA.

13 €*

KIT MTFT-HP : kit de fixation pour MTFT-HP, LWA et balun BLN1114.

14 €*


ITA MTFT, l'original !

Attention aux imitations...

NOUS CONNAISSONS VOS
BESOINS CAR COMME
VOUS, NOUS SOMMES
RADIOAMATEURS !
F5MSU, F5RNF...



ITA OTURA-HP

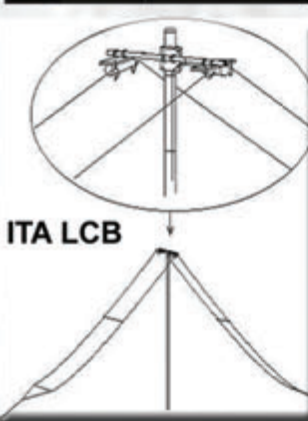

ITA LCB

ITA OTURA-II : Fouet vertical de 7,5 m (1,5 m replié) diam. à la base 35 mm sans trappe ni radian. Gamme de fréquences : 1,8 à 60 MHz. Utilisable en haute impédance (twin-lead, simple fil ou "échelle à grenouille"... avec ou sans contre-poids) ou basse impédance avec abaisseur 1:9 (fourni) et câble coaxial. Espace entre les fixations réglable. Utilisation avec coupleur recommandée. Puissance max. : 500 W PEP.

209 €*

ITA OTURA-IIP : Version "portable" avec serrage par vis et "papillons".

229 €*

ITA OTURA-HP : Version avec sortie sur abaisseur d'impédance 1:9 et puissance max. : 1000 W PEP.

249 €**

La **ITA LCB** est une version améliorée de la TTFD grâce à son double système de fixation ; suspendue ou fixée sur un mat (diam. 50 mm max.) ! Dans ce dernier cas, il est possible d'installer au-dessus de la **ITA LCB** une autre antenne (VHF/UHF par exemple). Le positionnement horizontal des "lignes de rayonnement" limite les effets du fading (QSB). Fonctionne sans réglage, longueur : 22 m et puissance max. : 800 W PEP.

299 €*

Antennes verticales multi-usages...

ITA HF-MAX : Fouet vertical de 10,8 m (3 m replié) diam. à la base 35 mm, sans trappe. Gamme de fréquences : 1,8 à 60 MHz. Utilisable en haute impédance (twin-lead, simple fil ou "échelle à grenouille"... avec ou sans contre-poids) ou basse impédance avec boîtier LWA et câble coaxial. Espace entre les fixations réglable. Boîtier LWA et contre-poids de 10,8 m avec isolateur livrés. Utilisation avec coupleur recommandée. Puissance : 800 W PEP (avec LWA) ou plus... Utilisable en véritable 1/4 onde 7 MHz (+ 21 MHz).

299 €**

ITA V-7/21 : Version sans le boîtier LWA.

209 €**

ITA V-7/21

ITA BLN11 : BALUN, rapport 1:1 49 €*

ITA BLN12 : rapport 1:2 49 €*

ITA BLN14 : rapport 1:4 49 €*

ITA BLN16 : rapport 1:6 49 €*

ITA BLN19 : rapport 1:9 49 €*


ITA BLN115 : rapport 1:1,5 49 €*

ITA BLN1114 : rapports 1:1 et 1:4 69 €*



Baluns

Le balun **ITA BLN114** (60 mm de diamètre) est destiné aux "expérimentateurs" d'antennes filaires. **Construisez vous même vos antennes filaires !** Puissance : 1 kW PEP, corps en aluminium (50 mm de diamètre).



ITA TTFD

L'antenne **ITA TTFD** est un dipôle replié sur une résistance de charge non inductive. Elle fonctionne de 1,5 à 30 MHz en continu avec un ROS n'excédant pas 3:1 (1:1 avec boîte de couplage). La **ITA TTFD** est peu sensible aux parasites électriques et autres "bruits de fond". L'installation est possible à l'horizontale ou en "slopper". Fonctionne sans réglage, connecteur SO-239, longueur : 22 m et puissance max. : 800 W PEP.

269 €*

BON DE COMMANDE à retourner à :

RADIO DX CENTER - 6, rue Noël Benoist - 78890 Garancières

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone : Indicatif :

Modèle : Quantité : Total : €

Modèle : Quantité : Total : €

+ frais de port, soit un total de :

* = port 12 € (Colissimo Suivi) ** = port 25 € (transporteur)




ITA - International Technology Antenna
est une marque déposée de RADIO DX CENTER.

Revendeurs nous consulter.

Carnet de trafic

Pour l'édition de juillet 2007, vos infos seront les bienvenues jusqu'au vendredi 25 mai 2007, dernier délai, à : trafic@megahertz-magazine.com ou à : Rafik DJANDJI F5CQ - Les Revergis - F-35360 LA CHAPELLE DU LOU ou encore, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00, au : 02 99 42 37 42 ou par fax au : 02 99 42 52 62.



AMIS LECTEURS

Après les deux expéditions sur l'île Swains et sur Scarborough Reef, le mois de mai s'annonce plutôt calme. Aucune grosse activité n'est signalée ce mois-ci. Sur les clusters, en plus des

habituels châteaux, moulins et autres, une nouvelle activité semble intéresser de nombreux OM, il s'agit des activités SOTA : activation de sommets répertoriés en pédestre et avec des moyens autonomes (voir MHz N° 287).

Rafik, F5CQ
trafic@megahertz-magazine.com

EXPÉDITIONS

TOURNÉE DANS LE PACIFIQUE

Ulli DL2AH, annonce que sa prochaine "DXpédition" aura lieu dans le Pacifique entre fin septembre et mi-novembre. Il sera équipé d'un FT-897 et d'une antenne loop du 40 au 10 mètres. Son activité est prévue en SSB et RTTY depuis les localisations suivantes :

ZK2 Île de Niue - du 29 septembre au 12 octobre
ZL7 Île Chatham - du 17 au 30 octobre
VK9N Île Norfolk - pour deux semaines

La QSL est via DL2AH, directe ou via bureau.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, JOURNÉES TRAFIC, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, ETC.

A5 - BHOUTAN

Kunio Saito JA8VE, sera pour deux ans au Royaume du Bhoutan, auprès du ministère de télécommunications. Kunio a activé plusieurs entités DXCC par le passé et compte être très actif cette fois encore. Son indicatif d'appel sera A52VE. Ses anciens indicatifs étaient ZL1WY, W1VX, V73VE et V63VE et il a participé à différentes expéditions : T22VE,

3W6KS, XV5VE, VK9XE, VK9CV, FOØKUN, ZL7C et 3D2KZ. Kunio trafiquera à partir de la capitale, Thimphu, jusqu'en mars 2009 sur toutes les bandes, en SSB et modes numériques, parfois en CW. Il utilisera des matériels Yaesu et Icom, mais limités à 100 watts. Ses antennes : Peut-être une Spiderbeam, un V inversé, ou un dipôle. QSL via JF1OCQ.

ACTIVITÉS SOTA

DL - ALLEMAGNE

Profitant de sa visite à la Hamfest de Friedrichshafen, Laurent sera DL/F8BBL/P sur le SOTA DM/BW-108 Nellenburger Berg à 624 m d'altitude en Bade

Wurtemberg, le jeudi 21 juin à partir de 14h00 UTC en CW sur 7032, 10118 et 14060 kHz avec un FT-817 5 W, antenne dipôle + antenne Walkabout.

F - FRANCE

Le vendredi 21 septembre à partir de 10h00 UTC à l'occasion de la 29e convention du CDXC, Laurent F8BBL et Alain F6ENO seront sur le SOTA F/CR-142 Pic des Mouches à

1 011 m d'altitude, sur la montagne Sainte Victoire, en CW sur 7032, 10118 et 14060 kHz avec un FT-817 5 W, antenne dipôle + antenne Walkabout. L'indicatif sera TM8CDX/P.

HS - THAÏLANDE

Un deuxième "F" en Thaïlande.

Après Alain F6HBR, qui est installé sur l'île de Koh Samui (IOTA AS-101) depuis deux ans, c'est au tour de Gérald F8BEG de venir résider au "pays du sourire", à Khon Kaen, dans le Nord-est.

Espérons que cette nouvelle arrivée relancera le processus

d'établissement de licences réciproque, qui est en sommeil actuellement, et que nous pourrons bientôt entendre sur l'air ces deux fervents télégraphistes.

Alain est QRV en réception (pour l'instant) avec un IC-718 et un long fil.



L'emblème de Koh Samui : le Big Buddha

ABONNEZ-VOUS À MEGAHERTZ

YI - IRAK

Depuis le 13 mars, toutes les activités radioamateurs pour les citoyens irakiens ainsi que pour les étrangers ont été

suspendues suite à la mise en place d'un nouveau plan de sécurité par les autorités irakiennes.

ACTUALITÉ EUCW :

Communiqué de Maurice F5NQL

Le concours annuel en HF de l'EUCW, le "Fraternizing CW QSO Party", qui se tenait depuis de longues années en novembre a dû être déplacé. Des interférences avec des concours simultanés, autorisant des puissances importantes, en avaient diminué fortement l'intérêt. Le règlement a maintenant été aligné sur la plupart des règlements de concours internationaux. Nous en espérons un regain d'intérêt.

Il ne s'agit pas de revenir sur le travail effectué en son temps par Oscar, ON5ME pour le maintien de ce concours, ni sur celui de Gunther, DJ2XP qui en a été le correcteur pendant de longues années. Bien

au contraire, ce toilettage, devenu nécessaire, n'a qu'un but : redonner de l'intérêt à une rencontre amicale entre les télégraphistes membres ou non des clubs EUCW.

Il nous faut remercier, Ivo LZ1PJ, nouveau Président de l'EUCW, mais également Werner DK7VW, pour la nouvelle conception du règlement et Martin DL1GBH / IK2RMZ, qui en a assuré la diffusion dans les pays germanophones et anglophones.

Nous vous donnons donc rendez-vous pour l'EUCW Fraternalizing CW QSO Party 2007, aux dates qui seront les siennes désormais, à savoir le 2e week-end de mai, et pour cette année les 12 et 13.

Les Concours

Si vous avez participé aux concours suivants, n'oubliez pas d'envoyer vos comptes rendus pour le :

ARRL International DX SSB	3 avril
CQ WW WPX SSB	1er mai
DX YL to NA YL Contest.....	5 mai
ARCI Spring QSO Party QRP	9 mai
SP DX	30 avril
Japan Intl DX	31 mai
DIG QSO Party	31 mai
EU Sprint printemps SSB	12 mai
Yuri Gagarin International CW.....	13 mai
QRP ARCI Spring.....	9 mai
UBA Spring SSB	30 avril
Holyland DX.....	31 mai
TARA Skirmish.....	19 mai
YU DX (1) CW	15 mai
YU DX (2) CW	16 mai
SP DX RTTY.....	29 mai
EUCW/FISTS-QRS-Party	31 mai

Attention : Ces dates sont les limites de réception chez les correcteurs. Pensez aux délais si vous envoyez vos comptes rendus par poste. Cette liste n'est pas exhaustive.

CALENDRIER DES CONCOURS - MAI

DATES ET HEURES UTC	BANDE/MODE
AGCW QRP/QRP-Party (E)	
01 1300 - 01 1900	80-40 m/CW
http://www.agcw.org/agcw-con/2007/Englisch/agcw-dl_e.htm	



41e MARAC County Hunters (Comtés USA)	
05 0000 - 6 2400	CW
http://marac.org/2007cwrules.htm	
http://countyhunter.com/	
10-10 International Spring QSO Party	
05 0001 - 06 2359	CW/Digi (RTTY, PSK, etc.)
http://www.ten-ten.org/rules.html	
ARI International DX Contest (E)	
05 2000 - 06 1959	Mixte/CW/SSB/RTTY
http://www.qsl.net/contest_ari/DX_rul_fra_new.html	
ARS Spartan Sprint	
08 0100 - 08 0300	QRP Only CW
http://www.arsqrp.com/ars/pages/spartan_sprints/ss_weight_rules_new.html	
Week-end des moulins britanniques	
12 0000 - 13 2400.....	Tous modes HF/VHF
http://www.windmillworld.com/uk/millsweekend.htm	
41e Alessandro Volta DX (E)	
12 1200 - 13 1200	RTTY
http://www.contestvolta.com/rules2.htm	
CQ-M International DX Contest (E)	
12 1200 - 13 1159.....	CW - SSB
http://www.cq-m.andys.ru/2006_ENG.htm	
FISTS Spring Sprint	
12 1700 - 12 2100	CW
http://www.fists.org/sprints.html	
EUCW Fraternalizing QSO Party (E)	
12 1000 - 1200 et 13 1800 - 2000	CW
http://www.agcw.de/eucw/eucw.html	
U.S. Counties QSO Party	
19 0000 - 20 2400	SSB
http://marac.org/ssbqsoparty.htm	
EU PSK DX Contest	
19 1200 - 20 1200	PSK31
http://eu.srars.org/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=48	
KOS Coupe d'Espagne	
19 1200 - 20 1200	CW
http://www.ure.es/hf/concursos/smelrey/basessmreyingles.pdf	
Concours Balte (E)	
20 2100 - 21 0200.....	80 m Mixte/CW/SSB
http://www.lrsf.it/bcontest/english/rules_html.htm	
6e édition Journée Européenne des Châteaux	
20 0600 - 20 1600	Tous, HF/VHF
http://f6fna.club.fr/jecregle.html	
AGCW Semaine d'activités	
21 0000 - 25 2400	Toutes bandes / CW
http://www.agcw.org/agcw-con/2006/Englisch/aktivw_e.htm	
CQ WW WPX Contest	
26 0000 - 27 2359	CW
http://www.cqwpw.com/rules.htm	

Les concours marqués (E) sont spécifiques ou ouverts aux écouteurs.



PROVINCES ITALIENNES

Les 110 provinces italiennes, par zone d'indicatif, sont :

- I1** : AL, AT, BI, CN, GE, IM, NO, SP, SV, TO, VB, VC
- IX1** : AO
- I2** : BG, BS, CO, CR, LC, LO, MB, MI, MN, PV, SO, VA
- I3** : BL, PD, RO, TV, VE, VR, VI
- IN3** : BZ, TN
- IV3** : GO, PN, TS, UD
- I4** : BO, FE, FO (ou FC), MO, PR, PC, RA, RE, RN
- I5** : AR, FI, GR, LI, LU, MS, PI, PO, PT, SI
- I6** : AN, AP, AQ, CH, MC, FM, PS (ou PU), PE, TE
- I7** : BA, BR, BT, FG, LE, MT, TA
- I8** : AV, BN, CB, CE, CZ, CS, IS, KR, NA, PZ, RC, SA, VV
- I0** : FR, LT, PG, RI, ROMA (ou RM), TR, VT
- IT9** : CL, CT, EN, ME, PA, RG, SR, TP, AG
- IS0** : CA, CI, MD, NU, OG, OR, OT, SS

PROVINCES ESPAGNOLES


Les provinces espagnoles, par zone d'indicatif, sont :

- EA1** : AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
- EA2** : BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z
- EA3** : B, GI, L, T
- EA4** : BA, CC, CR, CU, GU, M, TO
- EA5** : A, AB, CS, MU, V
- EA6** : IB
- EA7** : AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE
- EA8** : GC, TF
- EA9** : CE, ML

INFO CONCOURS

STATIONS ANNONCÉES PARTICIPANT AU CQ WPX CW
(source site Internet NG3K)

INDICATIF	DXCC	CATÉGORIE	INFO QSL
C6AYM	Bahamas	SOAB	K9GY
CN5W	Maroc	M/S	LoTW
OE4A	Autriche	M/?	OE1EMS
TM4Q	France	M/S	F6FYA
WP3C	Porto Rico	SOAB LP	W3HNK
ZF1A	Îles Cayman	M/S	LoTW



Cours audio de télégraphie
Cours de CW en 20 leçons sur 2 CD-ROM et un livret

Ce cours de télégraphie a servi à la formation de centaines d'opérateurs radiotélégraphistes. Adapté des méthodes utilisées dans l'Armée, il vous amènera progressivement à la vitesse nécessaire au passage de l'examen radioamateur...

Bon de commande page 47 de ce numéro
SRC - 1, tr. Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE - Tél. : 04 42 62 35 99

REGLEMENT DE CONCOURS



EUCW FRATERNIZING CW QSO PARTY

- Date :

2e week-end de mai (12 et 13 mai 2007).

- Heures :

Samedi : 10:00 - 12:00 UTC,
Dimanche : 18:00 - 20:00 UTC

- Bandes et segments recommandés :

80, 40, 20, 15, 10 mètres.
3530-3550 kHz, 7015-7035 kHz, 14030-14050 kHz, 21030-21050 kHz, 28030-28050 kHz

On pourra, en cas de besoin, déborder de ces limites, par contre l'inobservation du plan de bandes déterminé pour la région 1 de l'IARU, pourra entraîner la disqualification.

- Participants :

Tous les radioamateurs et écouteurs.

- Catégories :

- A** : membres de clubs EUCW - QRP 5 W maximum
- B** : membres de clubs EUCW, puissance intermédiaire 100 W maximum
- C** : non-membres - QRP 5 W maximum
- D** : non-membres - puissance intermédiaire 100 W maximum
- E** : Ecouteurs.

- Appel :

CQ EUCW TEST

- Échanges :

Catégories A et B : RST/Prénom/Club/Numéro de membre.

Catégories C et D : RST/QTH/Prénom/Numéro de membre.

Catégorie E : Informations complètes sur les deux stations en QSO.

- Points :

Catégories A, B, C, D : 1 point par QSO

Catégorie E : 3 points par relevé complet.

Chaque station peut être contactée (ou écoutée) une fois par bande et par jour.

- Multiplicateurs :

Compter un multiplicateur par club EUCW ou associé, par bande et par jour.

Note importante pour les participants :

Les participants, membres de plusieurs clubs EUCW, choisiront au début du concours le club qu'ils désirent représenter. Ils se tiendront à ce choix pendant toute la durée du concours, sans aucune possibilité de changement.

- Comptes-rendus :

Les comptes rendus sous forme électronique (ADIF, ASCII, Excel, Cabrillo, STF file) envoyés par mail seront toujours préférés, mais les envois papier continueront malgré tout d'être acceptés.

Le compte rendu comporte trois parties :

- La page d'information, comportant les indications : Indicatif, nom, adresse postale, catégorie, club, numéro de membre.
- Le résumé comportant le nombre de QSO par bande, les points par bande, les multiplicateurs par jour et bandes et le total général.
- Le compte rendu proprement dit comportant ligne par ligne, la date, l'heure UTC, la bande, l'indicatif, les informations échangées, les points, les multiplicateurs (une fois la première fois).

- Récompenses :

Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés.

- Classement Club :

Il est institué un classement Clubs EUCW. En fonction des comptes reçus, il sera attribué un point pour chaque membre classé de la première à la dixième place dans chaque catégorie. Pour être classé, chaque club devra au moins être représenté par quatre membres. Un diplôme d'honneur sera attribué au club le mieux classé.

- Envoi des comptes rendus :

Les comptes rendus sont à envoyer au correcteur :
 * par e-mail à : euwfp@agcw.de
 * par envoi papier à l'adresse ci-dessous :
 Werner "Joe" Jochem, **DK7VV**
 Wendelsborn 34
 D-66606 St. Wendel
 Allemagne

- Date limite d'envoi :
 30 juin.

- Liste des Clubs EUCW et associés :

Membres :
 AGCW-DL, BQC (Pays-Bas), BTC (Belgique), CFT (Belgique), CTC (Croatie), CTCW (Portugal), EACW (Espagne), EA-QRP-C (Espagne), EHSC (Belgique), FISTS (Royaume Uni), FOC (Royaume Uni),

G-QRP (Royaume Uni), GTC (Grèce), HACWG (Hongrie), HCC (Espagne), HSC (Allemagne), HTC (Suisse), INORC (Italie), IS QRP (Italie/Sardaigne), I-QRP (Italie), ITC (Italie), LZCWC (Bulgarie), MCWG (Macédoine), OE-CWG (Autriche), OHTC (Finlande), OK-QRP (Tchéquie), RTC (Allemagne), SCAG (Scandinavie - SM/LA/OZ), SHSC (Belgique), RU-QRP (Russie), SPCWC (Pologne), UCWC (Russie/Ukraine), UFT (France), U-QRP-C (Ukraine), VHSC (Pays-bas), YL-CW-G (Allemagne), 3A-CWG (Monaco), 9A-CWG (Croatie).

Associés :
 CWAS (Brésil), GACW (Argentine), QRP-ARCI (USA)
Voir aussi le site : <http://www.agcw.de/eucw/eucw.html>



Les Diplômes

DXCC

De Bill MOORE NC1L



OPÉRATIONS VALIDÉES

DXØJP	Îles Spratly	Activité de février 2007
9M4SDX	Îles Spratly	Activité de mars 2007
9U9Z	Burundi	Activité de février 2007
YWØDX	Île Aves	Activité de février 2007
1A4A	Ordre souverain militaire de Malte	Activité de janvier 2007

De John **K9MM**, via le "Japan DX news"

Faute de documentation les opérations suivantes n'ont pas été approuvées pour le DXCC :

E51PDX	Îles North Cook	Activités en 2006
E51PEN	Îles North Cook	Activités en 2006

LoTW

Logbook of The World



ÉTAT DU SYSTÈME AU 2 AVRIL 2007

125 369 759	de QSO se trouvent dans la base de données.
8 160 762	de QSL ont été validées.
15 565	utilisateurs sont enregistrés.
23 540	certificats ont été délivrés.
351 034	fichiers de logs ont été traités.

Inscription à LoTW : <https://p1k.arrl.org/lotw/docreq>

Aide en français :

<http://www.cdxc.org/LoTW/f2LoTW.htm>

<http://f5len.free.fr/lotw/index.php>

CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS



Z.I Brunehaut - BP 2
62470 CALONNE-RICOUART
 Tél. 03 21 65 52 91 • Fax 03 21 65 40 98

e-mail cta.pylones@wanadoo.fr • Internet www.cta-pylones.com

UN FABRICANT A VOTRE SERVICE

Tous les pylônes sont réalisés dans nos ateliers à Calonne-Ricouart et nous apportons le plus grand soin à leur fabrication.

- PYLONES A HAUBANER
- PYLONES AUTOPORTANTS
- MATS TELESCOPIQUES
- MATS TELESCOPIQUES/BASCULANTS
- ACCESSOIRES DE HAUBANAGE
- TREUILS

Jean-Pierre, **FSHOL**, Alain et Sandrine
 à votre service

Notre métier : VOTRE PYLONE

À chaque problème, une solution ! En ouvrant notre catalogue CTA, vous trouverez sûrement la vôtre parmi les 20 modèles que nous vous présentons. Un tarif y est joint. Et, si par malheur, la bête rare n'y est pas, appelez-nous, nous la trouverons ensemble !

Depuis 1988
 près de 2000 autoportants
 sont sortis de nos ateliers !

PYLONES "ADOKIT"
 AUTOPORTANTS
 A HAUBANER
 TELESCOPIQUES,
 TELEC./BASCULANTS
 CABLE DE HAUBANAGE
 CAGES-FLECHES



Un transceiver, une antenne,
 se changent !!

UN PYLONE SE CHOISIT POUR LA VIE !!

Toutes nos fabrications sont galvanisées à chaud.

Nos prix sont toujours TTC, sans surprise. Nos fabrications spéciales radioamateurs comprennent tous les accessoires : chaise, cage, flèche... Détails dans notre catalogue que nous pouvons vous adresser contre 1,50 € en timbres.

IOTA

De Roger BALISTER, G3KMA



FRÉQUENCES IOTA

Les fréquences ci-après (en kHz) sont considérées par la majeure partie des radioamateurs comme des fréquences préférentielles pour le trafic IOTA :

CW - 28040, 24920, 21040, 18098, 14040, 10115, 7030 et 3530
SSB - 28560, 28460, 24950, 21260, 18128, 14260, 7055 et 3755

REGLEMENT DE DIPLOMES

**DIPLOME "INTERNATIONAL POLAR YEAR" (IPY)
ANNÉE POLAIRE INTERNATIONALE**

La Section de Cassino de l'ARI, avec l'aide du Comité régional Lazio, a saisi l'opportunité de l'Année Polaire Internationale, pour proposer un nouveau diplôme.

Le Diplôme de l'Année Polaire Internationale (IPY)
Les contacts valides auront eu lieu entre le 1er mars 2007 et le 28 février 2009.

Le diplôme est partie intégrante des activités parrainées par le WAP - WORLD ANTARCTIC PROGRAM - pour la célébration des activités scientifiques en Antarctique. La Base Mario Zucchelli sur Baia Terranova est l'une des meilleures illustrations de cette vulgarisation des connaissances Antarctiques.

Règlement :

- * **Participants :** OM, YL, SWL, du monde entier
- * **Durée :** de 00:00 UTC le 1er mars 2007 au 28 février 2009
- * **Bandes :** HF (3,5, 7, 10, 14, 18, 21, 24,5, 28)
- * **Modes :** SSB, CW, RTTY, PSK, Mixte.

*** Contacts :**

Avec les stations IPY et toutes les stations situées aux Pôles et en Antarctique.

*** Appel :**

"CQ CQ IPYA AWARD"

* **Contacts :** 5 contacts sont nécessaires pour le diplôme de base. Chaque station est contactée une fois (sans distinction de bande ou mode)

*** Extensions :**

Argent : 25 contacts.

Or : 50 contacts.

(Le premier à demander l'extension Or, recevra une plaque gravée).

* **Extrait ou photocopie du carnet de trafic** certifiée par deux radioamateurs ; pas de QSL à produire.

*** Coût :**

10 euros ou 15 dollars USA.

*** Diplôme manager :**

Nuccio Meoli - IØYKN
Via Conte Bassavilla 1
03030 ROCCA D'ARCE (FR)
ITALIE

Site Internet : <http://www.arcticworldaward.net/ipy>

Contact :
nucciomeoli@libero.it

Le Trafic DX

ANTARCTIQUE

RÉSEAUX ANTARCTIQUE

Russian Antarctic Polar Net

15.00 UTC chaque jour sur 14,160 MHz par Vlad, UA1BJ.

South Pole Polar Net

00.00 UTC chaque jour sur 14,243 MHz par Larry, K1IED.

Antarctic Net

16.00 UTC chaque lundi sur 21,275 MHz par Dom, DL5EBE.

FCG Net

22.00 UTC chaque jour sur 21,365 MHz par des opérateurs JA.

Antarctic Net

19.00 UTC chaque samedi sur 14,290 MHz par LU4DXU.

STATIONS ENTENDUES CES DERNIÈRES SEMAINES :

LU1ZAB	(ARG-01)	Teniente Benjamin Matienzo Base
LU1ZV	(ARG-04)	Esperanza Base
LU1ZG	(ARG-06)	General Manuel Belgrano II Base
LU2ZD	(ARG-09)	Primavera Base
LU1ZC	(ARG-12)	Destacamento Naval Decepción Base
LU1ZA	(ARG-15)	Destacamento Naval Orcadas del Sur Base
LU4ZS	(ARG-21)	Vicecomodoro Gustavo Marambio Base
VP8/LZ1UQ	(BGR-01)	St. Kliment Ohridski Base
DPØGVN	(DEU-02)	Neumayer - 2 stations Mirko DG9BHQ est actif jusqu'en février 2008
VP8ROT	(GBR-12)	Station "R" Rothera
VP8DBR	(GBR-25)	Mount Pleasant Airport (East Falkland Is.)
VP8DFM	(GBR-25)	Mount Pleasant Airport (East Falkland Is.)
VP8DIZ	(GBR-25)	Mount Pleasant Airport (East Falkland Is.)
VP8DJK	(GBR-25)	Mount Pleasant Airport (East Falkland Is.)
VP8KF	(GBR-25)	Stanley (East Falkland Island)
VP8LP	(GBR-25)	Stanley (East Falkland Island)
VP8ML	(GBR-25)	Walker Creek (East Falkland Island)
VP8NO	(GBR-25)	Stanley (East Falkland Island)
VP8DJU	(GBR-25)	Stanley (East Falkland Island)
VP8DKG	(GBR-25)	Stanley (East Falkland Island)
R1ANF	(RUS-01)	Bellingshausen Station
R1AND	(RUS-09)	Novolazarevskaya Station
R7C/ANT	(RUS-09)	Novolazarevskaya Station
KC4AAA	(USA-21)	Amundsen-Scott South Pole Station
ZD9BCB	(ZAF-05)	Gough Station

AFRIQUE

3B8 - ÎLE MAURICE

Mart DL6UAA est actif avec l'indicatif 3B8MM depuis l'île Maurice (IOTA AF-049) depuis le 5 avril pour quelques semaines. Il trafique essentiellement en CW mais aussi en SSTV sur 14230 kHz. QSL via son indicatif personnel, directe ou via bureau. Site Internet : <http://www.dl6uaa.de/indexa.html>

AMÉRIQUE

XE - MEXIQUE

Enrique XE1IH, Javier XE1KOF, Jose Luis XE1YJL, David XE1XR, Martin XE2ML et Benjamin XE2AUB seront 4A3IH du 14 au 19 mai depuis l'île Roqueta (IOTA NA-183, ARLHS MEX-069) en HF plus 6 et 2 mètres plus satellite. Le trafic

est prévu en CW, SSB et modes digitaux. Du 21 au 26 mai ils seront sur l'île Ixtapa (IOTA NA-183). QSL via IT9EJW, directe ou via bureau. Site Internet : <http://www.mdxc.org/4a3ih/>

ASIE


HL - CORÉE DU SUD

Jean-Pierre F5AHO sera HL1/F5AHO du 12 au 20 mai. Activités IOTA et phares prévues sur AS-081 / LH-0304, AS-060, AS-026 / LH-0686 et AS-085. Jean-Pierre sera QRV SSB sur 15, 17 et 20 m avec FT-857 et GP filaire. QSL via F5AHO, bureau ou directe.

EUROPE

9H - MALTE

Ralph DL9MWG sera 9H3RT sur l'île de Malte (IOTA EU-023) du 28 avril au 11 mai.

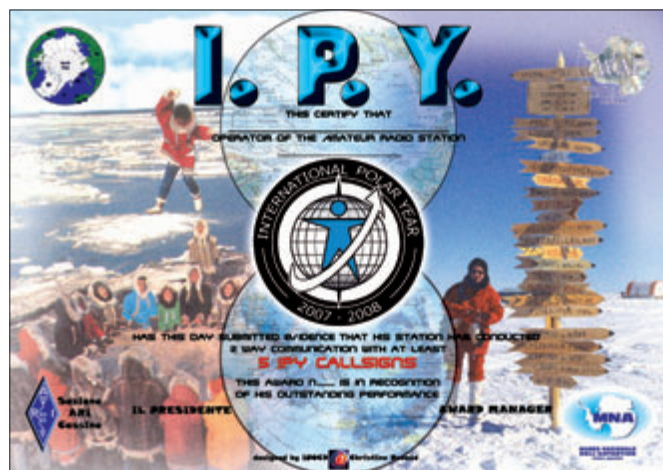

Son trafic sera sur les bandes HF essentiellement en CW. La carte QSL est via son indicatif personnel.

GU - GUERNESEY

Du 26 mai au 1er juin, des opérateurs du Northampton Radio Club seront sur Guernesey (IOTA EU-114) pour activer différents châteaux et fortifications de l'île. L'indicatif sera **GP8LED/P** et ils seront actifs sur toutes les bandes HF y compris le 6 mètres. Si les conditions le permettent ils seront aussi en VHF, UHF et si possible du 23 cm. QSL uniquement en direct à **MØDOL**. Les reports des SWL sont les bienvenus.

Océanie

3D2 - ÎLES FIDJI

Len **UR3HR**, Sergey **UR7HTX**, Max **UR7HTZ**, Alex **UT5UY** et Alex **UXØLL** seront actifs depuis les îles Fidji selon

le programme suivant : du 27 avril au 3 mai, indicatifs **3D2AP**, **3D2TZ**, **3D2UY** sur l'île Taveuni (OC-016) et du 3 au 7 mai, indicatif **3D2RI** sur l'île Yanuca (OC-189). Le trafic est prévu du 160 au 6 mètres en CW, SSB et RTTY. La QSL **3D2RI** est via **UR3HR**, directe ou via bureau. La QSL **3D2UY** est via **UT5UY**, La QSL **3D2AP** est via **UXØLL**, la QSL **3D2TZ** est via **UR7HTZ**. Site Internet : <http://www.3d2.dxr.com.ua/>

3D2 - ÎLE ROTUMA

Après son passage à Nouméa, Tony **3D2AG (FO5RK)** sera sur Rotuma (IOTA OC-060) en mai/juin et opérera sous l'indicatif **3D2AG/P**. Son activité sera en CW sur 40 mètres et sur 20 mètres.

YB - INDONÉSIE

Kees **PA5CW**, sera actif avec l'indicatif **YB9/PA5CW** depuis Bali, du 25 avril au 10 mai.

Les infos QSL

LES QSL MANAGERS

Sources : 425dxn, IK3QAR.it, NG3K, les opérateurs eux-mêmes.

3DAØAM	EI7CC	5T3TN	RW3TN
3DAØDJ	EI7CC	5V7SE	IK3GES
3DAØGI	EI7CC	5WØRE	HA8IB
3DAØGV	EI7CC	5W1VE	DL9HCU
3DAØPB	EI7CC	6H1IM	XE1IM
3DAØPM	EI7CC	6V7E	RW3TN
3DAØRH	EI7CC	6W/DL6CT	DL6CT
3XD2Z	RW3AZ	6W/DL7CM	DL7CM
3XM6JR	UA6JR	6W/DM2AYO	DM2AYO
4KØCW	DL6KVA	6W1SA	F4BIT
4K9W	DL6KVA	6W1SE	JR2KDN
4L4CC	RV1CC	6W2SC	HA3AUI
4L8A	DJ1CW	6Y1ND	K6ND
5I3A	UA9XC	7XØMT	F5MSR
5R8FL	G3SWH	7X2EB	EA7FTR
5R8VB	UA4WHX	8J3YAGI	JA3YKC



BIENVENUE
DANS LE MONDE
DES RADIOAMATEURS...



- Vous venez de passer votre examen et vous avez réussi ?

- Vous connaissez un ami qui est dans ce cas ?

Envoyez-nous ou faxez-nous une photocopie du document délivré par le Centre d'Examen et le bulletin ci-dessous, nous vous offrons :

3 MOIS D'ABONNEMENT GRATUIT* à MEGAHERTZ Magazine

* à ajouter à un abonnement de 1 ou 2 ans. Si vous êtes déjà abonné, nous prolongerons votre abonnement de 3 mois.



Ne perdez pas cette occasion !

Complétez le bulletin ci-dessous et retournez-le avec le justificatif à :

MEGAHERTZ - 1, tr. Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE
Tél. : 04 42 62 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36

VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULES SVP, MERCI.

NOM/PRÉNOM : _____

ADRESSE : _____

CP : _____ VILLE : _____

EMAIL : _____

TÉLÉPHONE (Facultatif) : _____

8P1A	NN1N
8P2K	KU9C
8P9JG	NN1N
8R1AK/P	8R1AK
9H9JR	DJØQJ
9L1DIR	EA4URE
9M4SDX	9M2TO
9M6BRC	9M6ST
9M6DXX	M5AAV
9M6XRO	M5AAV
A61NT	ON5NT
A61TX	W4JS
AA8LL/4	AA8LL
AH7ZA	W8QZA
BA4DW/7	BA4DW
CE/LU1FAM	AC7DX
CE1/K7CA	NW7O
CE4CT	EA5KB
CN8KD	EA5XX
CN8NK	EA5XX
CN8YE	EA7FTR
CN8YZ	EA7FTR
CO2NB	EA5KB
CO6XN	N3ZOM
CU1CB	EA5KB
CU2A	OH2BH
D2EEX	CT1EEX
D6ØVB	UA4WHX
DPØGVN	DL5EBE
DR4ØØPG	DM3ZF
E51PJT	G3PJT
EK6LP	IK2DUW
EK6TA	DJØMCZ
EV5IPY	EW4IDP
EX2M	W3HNK
EX2X	EA5KB
EY8AW	DJ1MM
FK8GX	W3HNK
GPØSTH	G4DIY
H44MS	DL2GAC
H7A	TI4SU
HC1MD/HD7	K8LJG
HD2A	EA5KB

HF4ØPAZ	SP6DVP
HF5ØIU	SP2IU
HF5ØOP	SP6ZJP
HG3IPA	HA3JB
HI9CF	DL4NCF
HK6K	EA5KB
HP3XBH	W4WX
HUIX	YT1AD
HVØA	IKØFVC
IA4IPY	IK4QIB
IA7IPY	IK7JWY
II7ARI	IQ7MU
J5BI	F6BUM
J5UAP	HA3AUI
J5UAR	DL7CM
J7ØSWD	SMØCCM
J79XBI	SMØFWW
J8/WØAW	WØAW
JW/IN3SAU	IN3SAU
K4V	WA4PGM
K5I	W5MPC
KH7X	K2PF
KP3A	W3HNK
LA2SKIWC	LA2D
LZØ7IPY	LZ3SM
LZ129LO	LZ1KZA
LZ2ØØ7EU	LZ1BJ
MJØASP	F5SHQ
N4V	KT4U
OD5/IV3YIM	IV3YIM
OE4A	OE1EMS
ON6ØEKO	ON4EKO
ON6ØHRT	ON4HRT
OQ5M	ON5ZO
OR7A	ON7CK
OR7Y	ON7YX
OX3PG	WAØSMQ
OY4TN	ON5UR
P3J	5B4AHJ
P4ØLE	K2LE
P49MR	VE3MR
PJ4G	WA2NHA
PJ5NA	K1NA
PJ7B	W8EB
RØUPOL	F8DVD
RA9LI/9	UA9LP
RK1G	RZ3LC
RWØAJ	W3HNK
RX9UL/8	RV3ACA
SC3ØØVL	SK6HD
SE5ØA	SM4AIO
SI9AM	SM3CVM
ST2R	S57DX
SUØARA	DL1BDF
SU8DLH	DK2CL
SU9FL	WD9DZV
T88ME	7N1RTO
TCØDX	OK2GZ
TG9AKH	OK1DOT
TK5XN	F2YT
TL8QC	F5NRY
TM3CY	F5KMB
TM4IPY	F8DVD
TM4ORE	F6KFW
TM5P	F4ELJ



Collectors 1999 à 2005
MEGAHERTZ
disponibles sur CD
Bon de cde p. 47



Cours audio
de **TÉLEGRAPHIE**
disponible sur 2 CD
Bon de cde p. 47

TO5A	F5VHJ
TR8CA	F6CBC
TT8FC	EA4AHK
UAØAZ	W3HNK
UEØSZB	RZØSB
UE1SNA/P	RA1QQ
V25XF	G3TXF
V31JP	KA9WON
V31LG	W9GL
V85NL	JA4ENL
VK6ARI	VK6NE
VK6LB/5	DL7AFS
VK6ZG/5	DL7AFS
VP2EBY	HB9BYL
VP2ERT	HB9TRT
VP5H	WØGJ
VP8KF	G3VPW
W4V	NW4V
WP2Z	KU9C
WP3C	W3HNK

XT2SE	IK3GES
XU7DFM	JA3DFM
XU7EGZ	JA3EGZ
XU7PPH	JA3EGZ
XU7TZG	ON7PP
YBØECT	K3AIR
YB1AQV	N2KFC
YI9E	WU5E
YI9GT	SP3GTS
YMØDX	OK2GZ
ZA/UT7DW	DK6CW
ZD8I	G4LTI
ZD9BCB	SQ8AQD
ZL7/KHØPR	JJ8DEN
ZPØR	W3HNK
ZS6CCY	K3PD
ZLIGO/8	ZLIAMO
ZM8CW	ZLIAMO
ZW15ØBP	PU1KGG

LES BONNES ADRESSES DES QSL MANAGERS

Sources : QRZ.com, Buckmaster Inc, K7UTE's data base, IK3QAR.it, 425dxn, les opérateurs eux-mêmes.

8R1AK
Esmond Jones, P.O. Box 10868, Georgetown, GUYANA
9M2TO
Tex Izumo, 2C-10-03 Mutiara Apt, Jalan Sungai Emas, 11100 Batu Ferringhi, Penang Is, MALAYSIE
BG7IXG
Yang Weiwen, P.O. Box 599, Foshan GD 528000, CHINE
DL2GAC
Bernhard Stefan, Moeggenweiler Str.18, 88677 Markdorf, ALLEMAGNE
DL6CT
Manuel Kinschus, Seestr. 11, 15848 Herzberg, ALLEMAGNE
DL7CM
Hans-Rainer Uebel, Hartmannsdorfer Ch 3, 15528 Spreenhagen, ALLEMAGNE
DM2AYO
Siegfried Blechschmidt, Brassenpfad 66, 12557 Berlin - Koepenick, ALLEMAGNE

EI7CC
Peter Ball, 21 Doonamana Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin, IRLANDE
EW4IDP
Dmitrij Kuzneckij, P.O. Box 19, 230025 Grodno, BELARUS
F5NRY
Christian Quintin, 89 Ave du Gal de Gaulle, Villa Sigurd, F-44380 Pornichet, FRANCE
F5UBH
Christophe Toullec, Lotissement Saint-Pierre Flainville, F-76740 Bourg Dun, FRANCE
F6BUM
Jacques Mainguy, Brouquet, F-47160 Buzet sur Baise, FRANCE
HA3JB
Kutasi Gabor, P.O. Box 243, H-8601 Siofok, HONGRIE
IV3YIM
Salvo Vitale, P.O. Box 52, 34170 Gorizia - GO, ITALIE

PIRATES

Contactez-le d'abord,
pleurez ensuite !

Tim **WD9DZVA**, nous informe que la station qui utilise l'indicatif **SUØFEC** est une station pirate et qu'il pas son QSL Manager. Tim est le QSL Manager pour d'autres stations.

D'autres activités pirates ont été relevées ces dernières semaines dont **9Q5MO**, **T33AA**, **UAØFN** et **ZL9B**.

Si vous vous êtes fait avoir par ces "pseudo-amateurs", désolé. Mais s'il est encore temps, économisez temps et argent pour la QSL.

ABONNEZ-VOUS À MEGAHERTZ

JA4GXS
Kenji Sasaki,
2-15 Ishikannon-cyo,
Yamaguchi-City, 753-0038,
JAPON

JJ8DEN
Yoshitake Izumi,
Minami-24-7,
Nishi-1, Obihiro-City,
Hokkaido 080-0011,
JAPON

N2D
Mid Florida DX Association,
P.O. Box 341471,
Tampa,
FL 33694-1471, USA

OK2GZ
Jaroslav Kelar,
Generala Svobody 1200,
Unicov 783 91,
REPUBLIQUE TCHEQUE

RZ1OA
Vlad Sadakov,
P.O. Box 48,
Arkhangelsk,
163045,
RUSSIE

S57DX
Slavko Celarc,
Ob Igriscu 8,
1360 Vrhnika,
SLOVENIE

SQ8AQD
Stan,
P.O. Box 8,
38-600 Lesko,
POLOGNE

W5UE
Randy C Becnel,
P.O.Box 170,
Kiln MS 39556-0170,
USA

ADRESSES INTERNET
<http://www.hb9bza.net/lotw/lotw-dx.html>
<http://3b6.godux.eu/>
<http://www.mdxc.org/v63/>
<http://cdx.ham-radioamateur.org/beverage%20story%20v1.pdf>
<http://www.qsl.net/dl7cm/6W/6W.htm>
<http://www.okdxf.eu/ankety/tcOdx/en/tcOdx.php>
<http://www.sota.org.uk/>
<http://www.sota-france.fr/sota-1.html>
<http://www.qsl.at/english/welcome.html>
http://www.dl5no.de/qsl_gallery.html
<http://www.irts.ie/cgi/afri75.cgi?latest>
<http://mali2007.obox.be>

NOS SOURCES

Nous remercions nos informateurs : **F5NQL**, **F5OGL**, LNDX (**F6AJA**), **VA3RJ**, ARRL et QST (**W3UR**, **NØAX**, **NC1L**), 425DXN, DXNL, **KB8NW** et OPDX, DX Magazine (**N4AA**), JARL, RSGB (**GB2RS**), **DK9CR**, **G3KMA**, **NG3K**, **AD1C**, UBA, **JA1ELY** et 5/9 mag, bulletin WAP (**I1HYW**, **IK1GPG**, **IK1QFM**) **F5MSR**, **IØSNY**, **N5FF**, **SM5MX**, **YZ1EW**.

Que ceux qui auraient été involontairement oubliés veuillent bien nous excuser.

L'Internet

CARNETS DE TRAFIC EN LIGNE
3DA par El
<http://www.irts.ie/cgi/afri75.cgi?log>

J5BI
<http://www.f6bum.net/logbook/search.html>

TCØDX
<http://www.okdxf.cz/logs/TCODX/logSearchTCODX.php>

YMØDX
<http://www.okdxf.cz/logs/TCODX/logSearchYMODX.php>



SI VOUS AVEZ MANQUÉ CE NUMÉRO SPÉCIAL,
vous pouvez le commander sur CD à :
SRC éditions - 1, tr. Boyer
13720 LA BOUILLADISSE
Tél. : 04 42 62 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36

LES BAISES DE PRIX...  **PROFITEZ-EN !**

<p>IC-756 PRO III</p>  <p>2 990 €</p>	<p>IC-910 H / Pack</p>  <p>1390 € / 1940 €</p>	<p>IC-7000</p>  <p>1490 €</p>
<p>IC-E91</p>  <p>350 €</p>	<p>IC-PCR1500 490 € IC-PCR2500 789 € IC-R2500 890 €</p> 	<p>MFJ-259 B</p>  <p>370 €</p>
<p>GSV-3000</p>  <p>158 €</p>	<p>Manipulateur double contact SCHURR 282 € Manipulateur monopalette double contact SCHURR 269 €</p> 	<p>AFFAIRE DU MOIS</p>  <p>AR-5000 A : 2350 € AR-5000 A+3 : 2650 €</p> <p>Récepteur de 0.01 à 3 GHz 2000 mémoires, 10 VFO AM synchronisation + AFC + NB sur l'AR-5000 A+3</p>



118 rue Maréchal FOCH - 67380 LINGOLSHEIM
Tél. : 03 88 78 00 12 - Tél. SAV après 17h : 03 88 78 01 40
Email : batima.electronic@wanadoo.fr - www.batima-electronic.com
Horaires d'ouverture
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h30 à 11h30

VENTE PAR CORRESPONDANCE

Les "V/UHF" de



YAESU

Le choix des DX'eur's les plus exigeants !

Emetteur/récepteur miniature
0,3/1/2,5/5 W (V/UHF) avec FNB-80LI. Récepteur large bande
AM/FM. 900 mémoires. CTCSS/DCS. Wires intégré.
Submersible JIS7 (30 mn @ 1 m).

VX-6R/E
144/430 MHz

PRIX EN BAISSE
€270,00

Emetteur/récepteur miniature
0,5/2/5 W (V/UHF) avec FNB-83. Récepteur large bande AM/FM.
Appel et recherche de personne intégré. 1000 mémoires. CTCSS/DCS.
Wires intégré.

FT-60R/E
144/430 MHz

PRIX EN BAISSE
€193,00

Emetteur/récepteur miniature
1,5/1 W (V/UHF) avec FNB-82LI; 3/2 W (V/UHF) avec alim externe.
Réception 500 kHz~999 MHz. 900 mémoires. CTCSS/DCS.
Wires intégré.

VX-2R/E
144/430 MHz

PRIX EN BAISSE
€179,00

Emetteur/récepteur mobile 65/25/10/5 W.
Accès Wires.

FT-2800M
144 MHz

PRIX EN BAISSE
€187,00

Emetteur/récepteur mobile 50/20/10/5 W (VHF)
35/20/10/5 W (UHF). Fonction transpondeur. Accès Wires.

FT-8800R/E
144/430 MHz

PRIX EN BAISSE
€399,00

Emetteur/récepteur mobile 50/20/10/5 W (VHF)
40/20/10/5 W (UHF). Accès Wires.

FT-7800R/E
144/430 MHz

PRIX EN BAISSE
€240,00

Emetteur/récepteur mobile 50/20/10/5 W (29/50/144)
35/20/10/5 W (430). Fonction transpondeur. Accès Wires.

FT-8900R
29/50/144/430 MHz

PRIX EN BAISSE
€399,00

Garantie 2 ans sur matériels Yaesu radioamatateur

MRT-0107-1-C 0507

Prix TTC valables jusqu'au 31 mai 2007 - Port en sus



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél.: 01.64.41.78.88 - Ligne directe OM : 01.64.10.73.88 - Fax: 01.60.63.24.85
VoIP-H.323: 80.13.8.11 — <http://www.ges.fr> — e-mail: info@ges.fr
G.E.S. OUEST: Centre commercial - 31 avenue de Mocrat, 49300 Cholet, tél.: 02.41.75.91.37 — G.E.S. COTE D'AZUR: 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex, tél.: 04.93.49.35.00 — G.E.S. LYON: 22 rue Tronchet, 69006 Lyon, tél.: 04.78.93.99.55 — G.E.S. NORD: 9 rue de l'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél.: 03.21.48.09.30
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

Question 1 :

Quelle est la bonne formule donnant la réactance d'un condensateur ?

1	$\frac{1}{C 2 \pi f}$	3	$\frac{R}{Z C}$
2	$\frac{1}{2 \pi \sqrt{L C}}$	4	$L C \omega^2$

- A: 1 C: 3
B: 2 D: 4


Question 2 :

Par quel préfixe sont identifiées les stations Belges ?

- A: OM C: OK
B: ON D: OZ

Question 3 :


Quel est le rôle du bloc identifié par un point d'interrogation ?

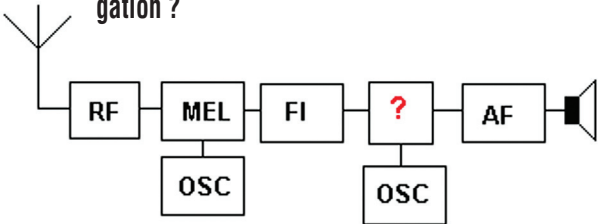

- A: Amplificateur FI C: Détecteur de produit
B: Oscillateur D: Amplificateur AF

Question 4 :

Quelle est la valeur résultante de cette association de condensateurs ?



- A: 5 pF C: 20 pF
B: 30 nF D: 20 nF

Solution 1 :

La réactance d'un condensateur est donnée par la formule n°1. $2 \pi f$ représentant la pulsation ω .

RÉPONSE A

Solution 2 :

Les stations belges sont identifiées par le préfixe ON.

RÉPONSE B

Solution 3 :

Le schéma synoptique fait apparaître un récepteur simple changement de fréquence utilisant pour la détection un détecteur de produit.

RÉPONSE C

Solution 4 :


La résultante des deux condensateurs en série est de 10 nF. Cette nouvelle capacité est en parallèle avec une capacité de 10 nF soit :

$$10 + 10 = 20 \text{ nF}$$

RÉPONSE D

Question 5:

Sur un dipôle demi-onde, quelle figure représente la distribution de la tension ?



A: A
B: B

C: C
D: D

Question 6:

On applique une tension de 100 mV à l'entrée d'un dispositif amplificateur et on recueille en sortie une tension de 1 V, quel est son gain en tension ?



A: 20 dB
B: 12 dB

C: 10 dB
D: 8 dB

Question 7:

Si la fréquence d'un signal est de 200 Hz, quelle est la valeur de la pulsation ω ?

(on prendra $\pi = 3,14$)

A: 314 rd/s
B: 628 rd/s

C: 785 rd/s
D: 256 rd/s

Question 8:

La fréquence de 7075 kHz correspond à une longueur d'onde de :

A: 424 m
B: 4240 cm

C: 0,424 km
D: 424 cm

Solution 5:

La distribution de la tension sur un dipôle demi-onde est représentée par la figure B.

RÉPONSE B

Solution 6:

Le gain en tension est fourni par la relation :

$$G = 20 \log (U_s/U_e)$$

Il vient :

$$G = 20 \log (1/0,1)$$

$$G = 20 \log (10)$$

$$G = 20 \text{ dB}$$

RÉPONSE A

Solution 7:

$$\omega = 2 \pi f$$

avec ω en rd/s et f en Hz.

$$\omega = 2 \pi 200$$

$$\omega = 1256 \text{ rd/s}$$

RÉPONSE D

Solution 8:

$300 / f$ (avec f en MHz) donne une valeur approchée suffisamment précise pour déterminer la longueur d'onde. Cette valeur est fournie en mètres.

Dans le cas présent, la valeur est d'approximativement 42,40 m soit 4240 cm.

RÉPONSE B



AT-AUTO Boîte d'accord automatique, 1,8 à 30 MHz, 1500 W (CW), avec self à roulette motorisée, écran digital, lecture à aiguilles croisées, port série pour mise à jour du processeur par PC sur le site Palstar, alimentation secteur fournie... **PRIX : 1450 €**

AT-1500CV

Boîte d'accord 1,8 à 30 MHz, 1,5 kW PEP, impédance 20 à 1500 Ohms, self à roulette, circuit en "T", lecture à aiguilles croisées, balun de rapport 1:4 incorporé...



PRIX : 599 €

AT-1KM

1,8 à 30 MHz 1000 W PEP, boîte d'accord avec self à roulette, circuit en "T", lecture à aiguilles croisées, balun de rapport 1:4 incorporé.

PRIX : 479 €



BT-1500

Boîte d'accord manuelle, 1,8 à 30 MHz, avec self à roulette, circuit en "L" avec relais pour commutation basse et haute capacité et basse et haute impédance, balun 1:1 intégré, 1500 W PEP.

PRIX : 895 €



DL-1500

Charge fictive 0 à 500 MHz, puissance admissible : 1500 W

PRIX : 105 €



ZM-30

Analyseur d'antennes, SWR & R+/-jX de 1 à 30 MHz, port série pour une remise à niveau par Internet, affichage digital, connecteur BNC, microprocesseur 8 bits piloté par DDS.

PRIX : 490 €



RECEPTEUR R-30C

100 kHz à 30 MHz AM, USB, LSB, CW, atténuateur, AGC, BW, 100 mémoires, sorties antennes 50 ou 500 Ohms, alimentation en 12 volts ou par piles pour utilisation portable, prises HP et casque, filtres de bandes de marque COLLINS...



PRIX : 760 €

PM-2000A

Ros-Wattmètre 1 à 60 MHz, 3000 W PEP, lecture à aiguilles croisées, affichage de la puissance crête pendant 2 secondes

PRIX : 179 €



FL-30 Filtre passe-bas 0 à 30 MHz, atténuation : >75 dB

Puissance : 1500 W PEP

PRIX : 99 €




WM-150M

Ros-Wattmètre 1,8 à 150 MHz 300/3000 watts. Lecture à aiguilles croisées HF ou PEP avec boîtier de dépôt.

PRIX : 121 €



Frais de port : 12 €



Importé en France par
RADIO DX CENTER
6, Rue Noël Benoist
78890 GARANCIERES

Tél : 01.34.86.49.62

Fax : 01.34.86.49.68

www.rdx.com

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles

Création Radio DX Center - Ivan Le Roux (F5RNF)

EMISSION/RECEPTION

Vends scanner de table Realistic Pro 2006, 25 à 1300 MHz, alim. secteur et 12 V, très bon état : 150 € + port. F1GEI, tél. 01.64.93.55.37, f1gei@club-internet.fr

Vends amplificateur intégré B250 Revox. Tél. 06.85.96.37.70.

Vends station de soudage Weller WTCP-S : 45 €. Tél. 04.68.53.68.51.

Vends récepteur/émetteur RCI 2950 DX (24-31 MHz) : 200 € ou échange contre récepteur HF 0-30 MHz, tous modes, étudie toutes propositions. E/R jamais utilisé en émission, dispo avec emballage d'origine, notice et facture à l'appui. Tél. 06.50.64.04.33 région 94, pas sérieux s'abstenir.

Vends TX-RX 100 W Yaesu FT-890, couverture générale, tbe, équipé filtres optionnels SSB et CW + micro + boîte de couplage d'origine automatique intégrée : 680 €. Tél. 06.86.80.15.35.

Vends Sony SW1, SW100, 2001, 2001D, 6800W, SW77, 7600DS, Grundig YB500, Satellit 500, 600, 650, 700, 800, 900, 1000, 2000, 2100, 3000, 3400, 5000, 6001, Normende 9000 stéréo, Silver Space Master, Pan Crusader 8000 tout numérique de 150 kHz à 512 MHz + 52 F1 + 82 F1. Yaesu 1000 MP + SPB + MD100 A8X, Icom IC-706, 100 kHz à 200 MHz sans trous. Scanners AOR 3000A, 5000A, 8600, 8200

Vends RX IC-PCR1500 avec face avant déportée (R1500), état neuf : 400 €. Tél. 04.94.58.71.23, e-mail : f5.njn@orange.fr

+ magnétoscope JVC 640MS à réviser ou pour pièces. 2 lecteurs CD pour ordinateur. Tél. 04.66.35.27.71 le soir.

Vends boîte d'accord automatique SRA 144 Ranger 26-28 MHz, se branche sur l'alim. Jamais utilisé : 60 €, échange possible contre antenne verticale Vector 4000 7/8 6 dB ISO 26-29 MHz EU be + vends 2 micros mobile préampli 1 dm 200 av. Roger bip degr. : 18 € + 1 DMC 531 : 13 €, pas de bip. Pas d'envoi. Tél. 06.23.65.30.43 HR, dépt. 46.

Vends VHF Becker AM AR 400 1971 noir, aviation. Faire offre. Vends RX HF 30 kHz - 30 MHz, 100 mémoires, AM, FM, BLU, CW, AM, sync., filtres Collins AM et BLU, notice : 380 €. Tél. 04.67.47.99.24 HR ou 06.77.04.20.91, dépt. 34.

Vends alimentation Yaesu FP-30 pour FT-897 neuve : 200 € + port. MFJ 259B, analyseur antenne : 300 €. Neuf alimentation Yaesu FP-757HD, état neuf : 150 € + port. Dip-meter neuf : 100 €. Tél. 06.19.21.23.12.

Vends RX Bendix RA1B, BC312FR, E/R canadien CPRC26, détecteur US SCR625 avec alimentation transistorisée. Téléphone de campagne GB type Set MKII, livres et notices. Voir aussi annonces re-

vues de mars et avril. Maurice Brisson, La Burelière, 50420 St. Vigor des Monts, tél. 02.33.61.97.88.

Vends Yaesu FT-897D neuf, jamais servi, garantie : 650 €. Bird 43 : 130 €. Fer à souder Weller WTCP-S : 50 €. Weller WS-50 réglable en température de 150° à 450° neuf : 100 €. Dip-meter LDM-815, 1,5 MHz - 250 MHz neuf : 100 €. Alimentation Yaesu pour FT-897, 20 A, FP-30 : 200 €. MFJ 259B neuf : 300 € + port. Tél. 05.55.75.48.60.

Vends ampli ICOMPW1 Euro 1 kW comme neuf, achat 09/06, sous garantie encore 18 mois, 1 kW HF + 50 MHz avec coupleur tout transistor : 4700 € + port éventuel. Tél. 01.43.30.01.70.

Vends RX Icom IC-R10 couvrant de 0,5 MHz à 1300 MHz sans trous, tous modes, état neuf : 250 €. Tél. 02.33.66.38.33.

Vends récepteur scanner UBC 780-XLT (25-512 MHz et 806-1300 MHz), tous modes AM, FM, WFN, complet avec ses accessoires et doc. française et facture : 250 € avec emballage d'origine. Tél. 06.50.64.04.33, dépt. 94.

Cause cessation d'activité vends superbe décimétrique Yaesu FT-1000MP Mark V avec son alimentation spécifique à découpage, matériel très peu servi, dans un état proche du neuf, OM maniaque et non fumeur, acheté (facture) 2800 €, vendu : 1500 € + port ou enlèvement. Cet appareil a moins de deux ans. Tél. 04.42.89.83.50.

Vends FT-757 GX2 bon état, très propre, non fumeur, petite panne en réception FM prix seulement 250 €. A. Riché, tél. 03.25.69.56.25 HB ou 03.26.21.41.85 le soir, absent le W-E.

Cause cessation activité, vends antenne TH3 MK3 : 350 €. Rotor Ham IV complet avec 30 m câble : 300 €. Ant. 16 él. 144 : 15 €. 435 MHz : 15 €. Emetteur TVA F3YX : 100 €. Emetteur QRP Heathkit en panne : 30 €. Diff. long. coax. commut. ant. Heathkit, etc. vis. Bordeaux Puymirat, F6FDE, tél. 06.14.25.45.50 ou 05.56.57.75.85.

Vends transceiver Yaesu FT-8100, 144 MHz/432 MHz : 400 €. Kenwood THD-7E : 280 €. Icom IC-2SE : 120 €. Parfait état + doc. Transceiver HF Icom 756 Pro 3 neuf : 2600 €, dépt. 83. F4CPU, tél. 06.13.71.53.57.

Vends IC-718 DSP : 580 €. Tuner AT-100 Pro : 140 €. Micro AV-508 (touche UP à revoir) câblé IC : 30 €. Alimentation Syncro 4DA : 100 €. Filtre passe-bas Kenwood (1000 W) : 35 €. Ant. Sirio 827 (jamais montée) + renfort radians : 60 €. Tél. 05.55.76.02.86.

Vends Sommerkamp FT-767DX, 1000 W. Micro Turner +3B, coupleur Yaesu FC-700, alim. Sommerkamp FP-767DX, HP façade, le tout révisé, au détail ou le lot.

ANNONCEZ-VOUS !

N'oubliez pas de joindre 2 timbres à 0,54 € (par grille)

LIGNES	VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. UTILISEZ UNIQUEMENT CETTE GRILLE DE 10 LIGNES (OU PHOTOCOPIE). LES ENVOIS SUR PAPIER LIBRE NE SERONT PAS TRAITÉS.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

RUBRIQUE CHOISIE : RECEPTION/EMISSION INFORMATIQUE CB ANTENNES RECHERCHE DIVERS
 Particuliers : 2 timbres à 0,54 € - Professionnels : grille 50,00 € TTC - PA avec photo : + 10,00 € - PA couleur : + 2,00 € - PA encadrée : + 2,00 €

Nom Prénom
 Adresse
 Code postal Ville

Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à l'ordre de SRC, avant le 10 précédent le mois de parution. Envoyez la grille, accompagnée de vos 2 timbres à 0,54 € ou de votre règlement à : **SRC/Service PA** – 1 traverse Boyer – 13720 LA BOUILLADISSE

QUARTZ PIEZOÉLECTRIQUES

« Un pro au service des amateurs »

- Qualité pro
- Fournitures rapides
- Prix raisonnables

DELOOR Y. - DELCOM
BP 12 • B1640 Rhode St-Genèse BELGIQUE
Tél.: 00.32.2.354.09.12

PS: nous vendons des quartz aux professionnels du radiotéléphone en France depuis 1980. Nombreuses références sur demande.

E-mail : delcom@deloor.be
Internet : http://www.deloor.be

SUD AVENIR RADIO

À VOTRE SERVICE DEPUIS 1955...

RW 501

Wattmètre-réfectomètre ORITEL sans bouchon

Mesure pleine échelle de 25 MHz à 1 300 MHz en 6 gammes
 Puissance : de 1 W à 300 W
 Z : 50 Ω
 Poids : 1,4 kg
 Avec documentation

433€ France

Nous consulter (joindre 2 timbres à 0,53 €)
 VENTE AU COMPTOIR les vendredis de 10 à 12 h et de 14 à 18 h 30 et les samedis de 10 à 12 h 30
 VENTE PAR CORRESPONDANCE France et Étranger

22, BOULEVARD DE L'INDÉPENDANCE 13012 MARSEILLE - TÉL.: 04 91 66 05 89

Prix à débattre ou échange contre TS-505 Kenwood ou Yaesu FT-840. Faire offre au 05.58.55.35.82 Olivier.

Cède TX/RX Kenwood TR-751E, tous modes, VHF, 25 W avec accessoires, doc., dans carton d'origine, très bon état : 300 €. Tél. 02.35.68.33.51 ou pierre.leva@wanadoo.fr.

CB

Vends base Albrech AE-497 AM, FM, BLU (sortie 25 W BLU), état neuf, cause licence : 300 €; port compris. Tél. 02.31.77.69.44. le soir.

ANTENNES

Vends antenne UHF Jaybeam type MBM 48170 (430 à 440) : 30 €. Antenne radar marine (bande 8, 2 à 12, 4 GHz) de Rascal. Déca marine pour récup. modules : 100 €, prévoir port. Tél. 03.44.83.33.04, dépt. 60.

DIVERS

RADIOAMATEUR, POURQUOI PAS VOUS ? Mon site internet est ouvert. Il est consacré à la formation. Son adresse : http://perso.orange.fr/f6gqg. Bonne visite.

Vends alimentations de puissance Fontaine 0/30 V, 0/30 A. Fontaine 0/60 V, 0/5 A. Konstanter 0/32 V, 0/40 A. Sodilec 0/40 V, 0/20 A. Sodilec 0/40 V, 0/50 A. Alimentation haute tension Sefelec 0/20 000 V, 0/5 mA. Tél. 02.48.64.68.48.

Vends ensemble microscope stéréo, zoom 5, Bausch et Lomb, gros. : 0,8 à 40 fois + oculaire x 15 avec éclairage, le tout en très bon état, idéal pour câblage F/N et repérage cmS : 200 €. Mire couleur Métrix GX954 : 320 €. Pont d'impédance Général Radio type 1687B : 400 €. Préampli BF Comelec à FETS, monté, testé, sacrifié :

85 €. Pont d'impédance Général Radio type 1608A : 160 €. Q-mètre Ferisol type M802, modifié sans thermocouple, remplacé par un CI spécifique : 160 €. Atténuateur HP 355D DC à 1 GHz : 65 €. Alimentation DF 1731 SB3A 2XO avec tracking : 75 €. Port en sus, OM non fumeur. Tél. 01.89.55.50.33.

Vends Antenna ARRL Antenna Book 16 et 20 éditions + The Beam Antenna Handbook + Antenna Handbook g QRP Club + Le Packet, mais c'est très simple. Faire offre pour le lot + micro de table Yaesu MD1 : 80 €. Tél. 06.99.36.78.76.

Vends fréquencemètre universel Schlumberger 2711, 2 voies 120 MHz, 1 voie 520 MHz, phasemètre, notice : 120 €. Tél. 02.40.83.69.13.

Vends alim. 220/12 BRT 7A : 40 €. Magnétophone à bandes diam. 175 Akai modèle 1720W, poids 13 kg (à revoir) : 50 €, prévoir port. Tél. 03.44.83.33.04, dépt. 60.

Vends scanner SX-200 (pour pièces ou dépannage), problème afficheur : 40 € + port. Tél. 03.44.83.33.04, dépt. 60.

Donne alim. de labo 32 V, 10 A MQE Sodilec ventilée, bon état général. 2 Galva limiteur pds 15 kg, à prendre sur place. Vends mesureur de champ Chauvin Arnoux 100 kHz à 2,5 GHz état neuf avec valise et notice : 150 €. Résist. charge 50 ohms Atlas 200 W à huile : 15 €. Tél. 01.47.80.60.02.

RECHERCHE

Recherche, très urgent, notice ou schéma de l'alimentation THT des oscillos Schlumberger 5500 et 5502. Schéma des oscillos Métrix 801 et 8020, accepte prêt contre caution pour ces documents, tous frais largement remboursés. Tél. 02.48.64.68.48.

Recherche 2 tubes 1A7-VT147. Boîte pile CS128 et CY744, bon état, isolateur 1N106 et pieds LG13ZA. Sortie latérale et prise à 2 broches pour manipulateur T1. Les 4 bobines LF pour grid-dip Boonton. Vends BC604 et FT253 US ER58 et boîtier commande ER VHF aviation anglais type 1934 ER MF 763 CSF. Tél. 03.44.73.71.91.

Recherche schéma documentation du récepteur pro Hammarlund SP-600, frais largement récompensés. Antony Nouel, 4 rue du Grand Tertre, 44340 Bouguenais, tél. 02.40.65.14.24 ou 02.40.78.89.02.

Recherche antenne genre ITA TTFD. F51PM, tél. 02.98.46.69.84.

Recherche émetteur FM stéréo 20 W mini, cartes QSL anciennes F3KY, F8LF, F8CV, HB9AZH, alim. HP-23B pour Heathkit HW101, micros anciens, radio ou télé. Faire offre au 06.06.66.31.38 + micro HDP-21 Heathkit.

F5RQ recherche en parfait état non fumeur un FT-847 avec micro, doc. en français évent.alim., prix OM, région sud-ouest privilégiée ou proche. Faire offre à bob.trebor@cegetel.net ou tél. 05.56.66.22.24.

Recherche micro de table Turner +3B + micro Silver Eagle en tbe. Faire offre à F10185, Michel Thomas, 15 rés. de Kerdarden, 56000 Vannes, tél. 02.97.40.67.41 après 19h.

Recherche notice scanner "Commetel" COM-215 pour photocopies. Tél. 03.44.83.33.04, dépt. 60.

Passionné par RX/TX anglais militaire dernière guerre, recherche radio résistance valise, radios diverses à prix raisonnables. Vends Icom TX/RX IC-E91 neuf, VHF, UHF + RX 500 kHz à 1 GHz ou échange contre RX/TX déca même valeur. Faire offre au 03.27.29.67.01 ou 06.09.40.27.14 ou par texto, prix 350 €.

LE BON DE COMMANDE CD ROM ET ANCIENS NUMÉROS SE TROUVE PAGE 47

Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous

MEGAHERTZ
www.megahertz-magazine.com



Directeur de Publication
James PIERRAT, F6DNZ

**DIRECTION – ADMINISTRATION
ABONNEMENTS-VENTES**

SRC – Administration
1, traverse Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE
Tél. : 04 42 62 35 99 – Fax : 04 42 62 35 36
E-mail : admin@megahertz-magazine.com

RÉDACTION

Rédacteur en Chef : Denis BONOMO, F6GKQ
SRC – Rédaction
9, rue du Parc 35890 LAILLÉ
Tél. : 02 99 42 37 42 – Fax : 02 99 42 52 62
E-mail : redaction@megahertz-magazine.com

PUBLICITE

à la revue
E-mail : pub@megahertz-magazine.com

**MAQUETTE – DESSINS
COMPOSITION – PHOTOGRAVURE**

SRC éditions sarl

IMPRESSION

Imprimé en France / Printed in France
SAJIC VIEIRA - Angoulême

MEGAHERTZ est une publication de



Sarl au capital social de 7 800 €
402 617 443 RCS MARSEILLE – APE 221E
Commission paritaire 80842 – ISSN 0755-4419
Dépôt légal à parution
Distribution NMPP

Reproduction par tous moyens, sur tous supports, interdite sans accord écrit de l'Editeur. Les opinions exprimées ainsi que les articles n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs et ne reflètent pas obligatoirement l'opinion de la rédaction. Les photos ne sont rendues que sur stipulation expresse. L'Editeur décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces de publicités insérées dans le magazine et des transactions qui en découlent. L'Editeur se réserve le droit de refuser les annonces et publicités sans avoir à justifier ce refus. Les noms, prénoms et adresses de nos abonnés ne sont communiqués qu'aux services internes du groupe, ainsi qu'aux organismes liés contractuellement pour le routage. Les informations peuvent faire l'objet d'un droit d'accès et de rectification dans le cadre légal.

Les privilèges de l'abonné

L'assurance
de ne manquer
aucun numéro

L'avantage
d'avoir MEGAHERTZ
directement dans
votre boîte aux lettres
près d'une semaine
avant sa sortie
en kiosques

50% de remise*
sur les CD-Rom
des anciens numéros

Recevoir
un CADEAU** !



* Réservé aux abonnés 1 et 2 ans. ** Pour un abonnement de 2 ans uniquement (délai de livraison : 4 semaines environ).

OUI, Je m'abonne à MEGAHERTZ A PARTIR DU N°
M290 291 ou supérieur

Ci-joint mon règlement de _____ € correspondant à l'abonnement de mon choix.

Adresser mon abonnement à : Nom _____ Prénom _____

Adresse _____

Code postal _____ Ville _____

Tél. _____ e-mail _____ Indicatif _____

chèque bancaire chèque postal mandat

Je désire payer avec une carte bancaire
Mastercard – Eurocard – Visa

Date d'expiration : _____

Cryptogramme visuel : _____
(3 derniers chiffres du n° au dos de la carte)

Date, le _____

Signature obligatoire ▷

Avec votre carte bancaire, vous pouvez vous abonner par téléphone.

TARIFS CEE/EUROPE

12 numéros (1 an) **57€,00**

TARIFS FRANCE

6 numéros (6 mois) **25€,00**
au lieu de 28,50 € en kiosque.

12 numéros (1 an) **45€,00**
au lieu de 57,00 € en kiosque.

24 numéros (2 ans) **88€,00**
AVEC UN CADEAU
au lieu de 114,00 € en kiosque.

Pour un abonnement de 2 ans,
cochez la case du cadeau désiré.

**DOM-TOM/ETRANGER :
NOUS CONSULTER**

1 CADEAU
au choix parmi les 7
**POUR UN ABONNEMENT
DE 2 ANS**

Gratuit :

- Une revue supplémentaire
- Un sac isotherme 6 boîtes
- Un mousqueton/boussole
- Un mini-ventilateur
- Un mètre/niveau



Avec 2,16 €
(4 timbres à 0,54 €):

- Un set de voyage
- Un réplicateur de port USB

délai de livraison : 4 semaines dans la limite des stocks disponibles

**POUR TOUT CHANGEMENT
D'ADRESSE, N'OUBLIEZ PAS DE
NOUS INDIQUER VOTRE NUMÉRO
D'ABONNÉ
(INSCRIT SUR L'EMBALLAGE)**

Bulletin à retourner à : **SRC – Abo. MEGAHERTZ**
1, tr. Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE – Tél. 04 42 62 35 99 – Fax 04 42 62 35 36
Vous pouvez vous (ré)abonner directement sur www.megahertz-magazine.com

En cas d'utilisation d'un ancien bon d'abonnement, les tarifs en cours au jour de l'abonnement sont applicables.

Photos non contractuelles



SR-2000 – RECEPTEUR PANORAMIQUE PROFESSIONNEL 25 MHz ~ 3 GHz



Le SR-2000 combine un récepteur triple-conversion de haute qualité avec un analyseur de spectre ultra-rapide.

- Affichage haute vitesse par transformation de Fourier rapide (FTT)
- Affiche jusqu'à 10 MHz de largeur de spectre
- Afficheur TFT couleurs 5"
- Fonction affichage temps réel
- Recherche (FTT) et capture rapide des nouveaux signaux
- Afficheur couleur versatile commandé par processeur de signal digital
- Lecture valeurs moyenne ou crête
- Gamme de fréquences: 25 MHz ~ 3 GHz (sans trous)
- Récepteur triple conversion ultra-stable et à sensibilité élevée
- Modes reçus AM/NFM/WFM/SFM
- 1000 mémoires (100 canaux x 10 banques)
- Utilisation facile avec commande par menus
- Commande par PC via port série (ou interface USB optionnelle)

AR-8600-Mark2 – Récepteur 100 kHz à 3000 MHz. AM/WAM/NAM/WFM/NFM/SFM/USB/LSB/CW.

1000 mémoires. 40 banques de recherche avec 50 fréquences Pass par banque et pour le balayage VFO. Analyseur de spectre. Sortie FI 10,7 MHz. Filtre SSB 3 kHz (filtres Collins SSB et AM en option). RS-232.



AR-3000A

Récepteur 100 kHz à 2036 MHz (sauf bande 88 à 108 MHz). AM/NFM/WFM/USB/LSB. 400 mémoires. Sauvegarde batterie lithium. RS-232. Horloge timer.

MRT-03006-1-C

AR-8200-Mark3 – Récepteur 500 kHz à 2040 MHz. WFM/NFM/SFM/WAM/AM/NAM/USB/LSB/CW. 1000 mémoires.

Options par carte additionnelles: recherche et squelch CTCSS; extension 4000 mémoires; enregistrement digital; éliminateur de tonalité; inverseur de spectre audio. RS-232.



LA-380

Antenne active loop 10 kHz ~ 500 MHz. Haut facteur Q, préamplificateur 20 dB de 10 kHz ~ 250 MHz, point d'interception +10 dBm, compacte (diamètre 30 cm).

ARD-9000 – Modem digital pour transmission digitale de la parole en SSB (qualité similaire à la FM). Se branche entre le micro et l'entrée micro du transceiver.



NOUVEAU

AR-5000A – Récepteur semi-professionnel 10 kHz à 3000 MHz. AM/FM/USB/LSB/CW. 10 VFO. 2000 mémoires. 10 banques de recherche. 1100 fréquences Pass. Filtres 3, 6, 15, 40, 110 et 220 kHz (500 Hz en option).



ARD-9800 – Interface modem pour transmission digitale avec sélectif, VOX, data et image (option). Se branche entre le micro et l'entrée micro du transceiver.



AR-5000A+3 – Version professionnelle incluant les options AM synchronisation/ AFC/ limiteur de bruit.



GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88 - Télécopie : 01.60.63.24.85 - VoIP H.323 : 80.13.8.11
<http://www.ges.fr> — e-mail : info@ges.fr

G.E.S. OUEST : Centre commercial - 31 avenue de Mocrat - 49300 - Cholet - Tél. : 02.41.75.91.37
G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex - Tél. : 04.93.49.35.00
G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon - Tél. : 04.78.93.99.55

G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette - 62690 Estrée-Cauchy - Tél. : 03.21.48.09.30

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

FT-2000

Le Nouveau Jalon du DX en HF / 50 MHz

YAESU
Le choix des DX-eur's les plus exigeants !

- DSP IF avec réglage de contour, largeur et décalage
- «Filtres-roofing» sur la première fréquence intermédiaire
- Double réception dans une même bande
- Filtre présélecteur à haut facteur Q
- Versions 100 W (alimentation 13,8 Vdc INTERNE) ou 200 W (alimentation secteur externe)



Version 100W
€2.850,00

Garantie 2 ans sur matériels Yaesu radioamateur

Prix TTC valables jusqu'au 31 mars 2007 - Port en sus

MFR T-0107-2°C

Moniteur, clavier et manipulateur non fournis.
L'option DMU-2000 et un moniteur sont nécessaires pour l'affichage les différentes fonctions.

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES

205, rue de l'Industrie - Zone Industrielle - B.P. 46 - 77542 SAVIGNY-LE-TEMPLE Cedex
Tél. : 01.64.41.78.88 - Télécopie : 01.60.63.24.85 - VoIP H.323 : 80.13.8.11
<http://www.ges.fr> — e-mail : info@ges.fr

G.E.S. OUEST : Centre commercial - 31 avenue de Mocrat - 49300 - Cholet - Tél. : 02.41.75.91.37
G.E.S. COTE D'AZUR : 454 rue Jean Monet - B.P. 87 - 06212 Mandelieu Cedex - Tél. : 04.93.49.35.00
G.E.S. LYON : 22 rue Tronchet, 69006 Lyon - Tél. : 04.78.93.99.55
G.E.S. NORD : 9 rue de l'Alouette - 62690 Estrée-Cauchy - Tél. : 03.21.48.09.30

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans préavis en fonction des cours monétaires internationaux. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis des constructeurs.

